

...a project further...

17



tasker®

Video Cables



tasker[®]

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**




20090 Cusago (MI) - Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 41 58
Fax. +39 02 90 39 45 51

**Ufficio Commerciale e
Centro Distribuzione:**

20090 Cusago (MI) - Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax +39 02 90 39 00 49

tasker.it



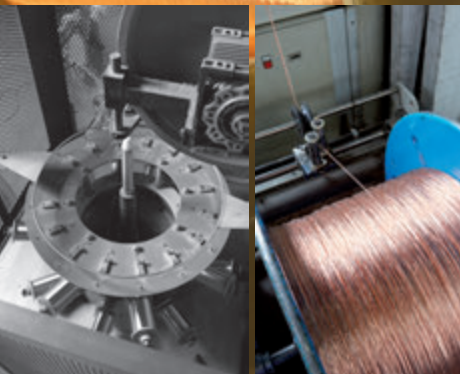



La società **Milan S.r.l. a socio unico**, unica proprietaria e fondatrice del marchio **tasker®**, è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di cavi di alta qualità ed altri accessori rivolti ai seguenti settori: Audio-Video professionale, Broadcast, Informatica, Elettronica, Elettromedicale, Automazione ed industriale in generale. L'alta qualità di quanto prodotto da **tasker®** è garantita da quasi 40 anni di attività ed esperienza internazionale diretta sul campo che va dalla progettazione interna, alla successiva produzione ed infine alla distribuzione dei prodotti in tutto il mondo. Per questo il marchio **tasker®** è da sempre indice di sicurezza e certezza di qualità.

I materiali impiegati per la costruzione dei cavi sono tutti conformi alle direttive Europee RoHS 2002/95/EC e 2011/65/UE. Inoltre tutti i processi produttivi aziendali sono periodicamente monitorati e valutati dal CSQ ed IQNet, enti internazionali di certificazione qualità, che ne verificano la conformità alla norma

UNI EN ISO 9001.

Il costante sviluppo del reparto produttivo consente di accrescere anno dopo anno l'offerta e la disponibilità dei prodotti che ad oggi vanta oltre 2500 diversi tipi di cavi ed altri numerosi accessori, tutti disponibili in pronta consegna presso il nuovissimo centro distribuzione merci della società sito in Cusago (MI) - ITALIA.

L'aggiornamento dei prodotti è reso possibile da un reparto tecnico altamente specializzato nella progettazione delle diverse produzioni speciali che vengono realizzate periodicamente su richiesta specifica dei clienti e che riguardano cavi per applicazioni particolari piuttosto che per impieghi in ambienti e condizioni estreme come ad esempio: cavi per applicazioni mobili esterne, per particolari temperature ambientali, per le rilevazioni geologiche, per le installazioni navali, per la movimentazione industriale, armati per l'interramento, etc.

L'ufficio tecnico della **tasker®** è da sempre attento alle nuove tendenze di mercato ed agli sviluppi tecnologici ed è sempre pronto ad attivarsi sulle specifiche esigenze dei clienti per gli studi di fattibilità, progettazione ed eventuale produzione di cavi speciali come ad esempio: cavi extra-flessibili, cavi multipli oppure composti da elementi diversi (Cavi Komby), con guaine ed isolamenti particolari in Flame Retardant, in Halogen Free, Anti-olio, Anti-atriti oppure con dielettrici in Gas Injected a bassa perdita.

I quantitativi minimi richiesti per avviare una produzione speciale sono in genere a partire da soli 2/3.000 metri e possono variare a seconda della tipologia del cavo, mentre i tempi di lavorazione sono nell'ordine di 20/30 GG. Dalla produzione del cavo, attività primaria della **tasker®**, dipende la creazione della nuova linea **tasker®LIVE**: cavi assemblati per Strumenti Musicali, Microfoni, Casse Acustiche ed applicazioni Audio/Video/Broadcast che offre una vasta scelta sia per le diverse metrature che per i colori e la varietà di modelli, oltre che alla possibilità di realizzare assemblati a richiesta e personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente. Questi cavi assemblati vengono realizzati artigianalmente in Italia da personale qualificato con esperienza pluriennale, utilizzando connettori selezionati da **tasker®** ed altri di eccellente e riconosciuta qualità che vengono assemblati con i cavi Audio e Video **tasker®** per garantire alte prestazioni e basse attenuazioni.

La vasta gamma di prodotti **tasker®LIVE** (oltre 1000 diverse combinazioni) per applicazioni Audio, Video e Broadcast, vanta connessioni con spine di alto contenuto tecnologico e speciali elementi di collegamento, tutti singolarmente controllati e testati, con una forte resistenza alla trazione nei punti più critici. I cavi **tasker®** garantiscono una trasmissione sicura ed un segnale ultra pulito, mai ottenuto prima, a partire dallo strumento musicale passando per gli effetti fino all'amplificatore.

Per maggiori informazioni e richieste particolari inviate una mail al nostro ufficio tecnico: **tecnico@tasker.it** o consultate il nostro sito: **www.tasker.it**



The Company **Milan S.r.l. a socio unico**, sole owner and founder of the brand **tasker®**, is an Italian company specialized in the production and distribution of high quality cables and other accessories addressed to the following sectors: Professional Audio-Video, Broadcast, Computer, Electronics, Electromedical, automation and industrial in general. The high quality of the product has been guaranteed by **tasker®** for almost 40 years of direct international experience in the field ranging from inner projects, to the subsequent production and finally to the worldwide distribution of products. For this reason **tasker®** brand is always index of safety and certainty of quality.

The materials used for the construction of the cables are all in accordance with European Directives RoHS 2002/95/EC and 2011/65/EU. In addition, all processes in the company are regularly monitored and analyzed by CSQ and IQNet international quality certification entity that verify compliance with the **UNI EN ISO 9001**.

The constant development of the production department allows to increase year after year the offer and availability of products which today boasts more than 2500 different types of cables and many other accessories, all available in stock at the new goods distribution center company located in Cusago (MI) - ITALY.

The update of the products is made possible by a highly skilled technical department in the design of several special productions which are performed periodically on specific customers' request and concerning cables for special applications rather than for use in severe and extreme conditions such as: cables for external moving applications, for particular environmental temperatures, for geological detecting, for naval installations, for industrial handling, armed for the landfill, etc.

tasker® technical department has always been sensitive to new trends and developments in technology and is always ready to be active on specific customer requirements for feasibility studies, design and possible production of special cables such as: extra-flex cables, multiple cables or composed of different elements (Komby), with sheathing and peculiar insulation in Flame Retardant, in Halogen Free, Anti-oil, Anti-friction or Gas Injected dielectric with low loss.

The minimum quantities required to start a special production are usually from only 2/3.000 meters and can change depending on the type of the cable, while the processing times are in the order of 20/30 WD.

From the cable production, **tasker®** core business, depends the creation of the new line **tasker®LIVE**: cable assemblies for Musical Instruments, Microphones, Speakers Audio/Video/Broadcast applications and offering a wide choice both for the various sizes and for the colors and variety of models, as well as the possibility of achieving assembled on request and customized according to specific customer requirements.

These assembled cables are handmade in Italy by skilled staff with years of experience, by using connectors selected by **tasker®** and other excellent and recognized quality ones, that are assembled with **tasker®** Audio and Video cables to ensure high performance and low attenuation.

The wide range of **tasker®LIVE** products (over 1,000 different combinations) for Audio, Video and Broadcast has connections with plugs and high-tech special connecting elements, all individually checked and tested, with a high tensile strength in the most critical points **tasker®** cables provide a secure communications and an ultra clean signal, never achieved before, starting from the instrument through the effects to the amplifier.

For more information or special requests please send an email to our technical department: **tecnico@tasker.it** or visit our website: **www.tasker.it**



La Sociedad **Milan S.r.l. a socio unico**, única propietaria y fundadora de la marca **tasker®**, es una empresa italiana especializada en la producción y distribución de cables de alta calidad y otros accesorios destinados a los siguientes sectores: Audio-Video Profesional, Broadcast, Informática, Electrónica, Electromedicinal, Automatización y industrial en general. La alta calidad del producto está garantizada por **tasker®** desde casi 40 años de experiencia internacional y directamente en campo a partir del proyecto interior, hasta la producción y finalmente a la distribución de productos en todo el mundo. Por ello, la marca **tasker®** es siempre índice de seguridad y certeza de calidad. Los materiales utilizados para la construcción de los cables están todos en acuerdo con las directivas Europeas RoHS 2002/95/EC y 2011/65/EU.

Además, todos los procesos productivos de la empresa son periódicamente monitoreados y evaluados por el CSQ y IQNet, organismos internacionales de la certificación de calidad que verifican el cumplimiento de la norma **UNI EN ISO 9001**. El desarrollo constante del departamento de producción permite aumentar año tras año, el suministro y la disponibilidad de los productos que hoy en día cuenta con más de 2500 diferentes tipos de cables y muchos otros accesorios, todos ellos disponibles para su envío inmediato desde el nuevo centro de distribución de productos de la Sociedad ubicado en Cusago (MI) - ITALIA.


La actualización de los productos es posible gracias a un departamento técnico altamente capacitado en el proyecto de varias producciones especiales que se realizan periódicamente a petición expresa del cliente y que cubren las aplicaciones especiales para uso en ambientes y condiciones extremas tales como: cables para las aplicaciones externas móviles, para determinadas temperaturas ambientales, para detectar geológico, para instalaciones navales, para la manipulación industrial, armados para instalación subterránea, etc.

El departamento técnico de **tasker®** siempre ha estado atento a las nuevas tendencias y desarrollos en la tecnología y siempre está dispuesto a tomar medidas sobre los requisitos específicos de los clientes para los estudios de factibilidad, diseño y producción eventual de cables especiales, tales como: cables-extra flexibles, múltiples o compuestos de diferentes elementos (Komby), con revestimientos aislantes y Flame Retardant en particular, Halógen Free, anti-petroleo, anti-fricción o con dieléctricos en Gas Injected de baja pérdida.

Las cantidades mínimas requeridas para iniciar una producción especial son normalmente de sólo 2/3.000 metros y pueden variar en función del tipo de cable, mientras que los tiempos de procesamiento están en el orden de 20/30 días. De la producción del cable, actividad principal de **tasker®**, depende la creación de la nueva línea **tasker®LIVE**: conexiones para instrumentos musicales, micrófonos, altavoces y aplicaciones de audio/video/Broadcast que ofrece una amplia variedad tan en los distintos tamaños como en los colores y la variedad de modelos, así como la posibilidad de lograr conexiones bajo petición y personalizar según las necesidades específicas de los clientes.

Estas conexiones son hechas a mano en Italia por personal cualificado con años de experiencia, con el uso de conectores seleccionados por **tasker®** y de otros con calidad excelente y reconocida que se ensamblan con cables de audio y video **tasker®** para asegurar un alto rendimiento y baja atenuación. La amplia gama de productos **tasker®LIVE** (más de 1.000 combinaciones diferentes) para aplicaciones Audio, Video y Broadcast dispone de conexiones con los enchufes de alta tecnología y especiales elementos de conexión, todos individualmente verificados y controlados, con una fuerte resistencia a la tracción en los puntos más críticos. Los cables **tasker®** garantizan una transmisión segura y una señal ultra limpia, nunca antes alcanzada, a partir del instrumento musical pasando a través de los efectos hasta el amplificador.

Para obtener más información o peticiones especiales, por favor envíe un correo a nuestro departamento técnico: **tecnico@tasker.it** o visite nuestro sitio web: **www.tasker.it**

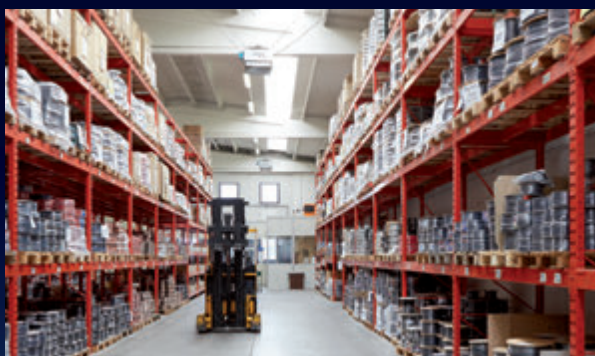



Die Firma **Milan S.r.l. a socio unico**, alleiniger Inhaber und Gründer der Marke **tasker®**, ist eine italienische Firma in der Produktion und dem Vertrieb von hochwertigen Kabeln und anderem Zubehör an den folgenden Bereichen spezialisiert: Professionelles Audio-Video, Broadcast, Computer, Elektronik, Electromedical, Automatisierung und industrielle im Allgemeinen. Die hohe Qualität des Produktes wurde von **tasker®** seit fast 40 Jahren mit direkter internationaler Erfahrung im Bereich von Innen-Projekte, der anschließenden Fertigung und schließlich zu den weltweiten Vertrieb der Produkte garantiert. Aus diesem Grund **tasker®** Marke ist immer Index Sicherheit und Gewissheit der Qualität. Die benutzte Materialien für den Bau der Kabel sind alle gemäß mit den europäischen Richtlinien RoHS 2002/95/EC und 2011/65/EU. Darüber hinaus werden alle Prozesse im Unternehmen regelmäßig überwacht und analysiert CSQ und IQNet internationalen Qualitäts-Zertifizierung Unternehmen, das die Einhaltung der **UNI EN ISO 9001** überprüfen. Die ständige Entwicklung der Produktion ermöglicht Jahr für Jahr Erhöhung das Angebot und Verfügbarkeit von Produkten, die heute über mehr als 2500 verschiedene Arten von Kabeln und viele andere Zubehörs, die alle im Lager verfügbar an der neuen Warenverteilzentrum Unternehmen in Cusago (MI) - ITALIEN sind. Die Aktualisierung der Produkte wird ermöglicht durch hoch qualifizierte technische Abteilung im Design von mehreren speziellen Produktionen, die regelmäßig zu bestimmten Wunsch der Kunden und über Kabel für spezielle Anwendungen als auch für den Einsatz unter erschwerten und extremen Bedingungen, wie zB: für Kabel externe bewegliche Anwendungen, bestimmten Umgebungstemperaturen, für geologische Erfassung, für Marine-Anlagen für industrielle Handling, für die Beerdigung ausgerüstet, etc. **tasker®** technische Abteilung ist seit jeher sensibel auf neue Trends und Entwicklungen in der Technologie und ist immer bereit aktiv zu sein auf spezifische Anforderungen der Kunden für Machbarkeitsstudien, Design und mögliche Produktion von Spezialkabeln wie extra-flex Kabel, mehrere Kabel oder aus verschiedenen Elemente (Komby), mit Mantel und besondere Isolierung in Flame Retardant, Halogen Free, Anti-Öl, Anti-Reibung oder Gas Injected Dielektrikum mit niedrigem Verlust. Die Mindestbestellmengen erforderlich, um eine spezielle Produktion zu beginnen, ist normalerweise nur von 2/3.000 Metern und können je nach Typ des Kabels, während die Durchlaufzeiten sind 20/30 Arbeitstage. Von der Kabelproduktion, **tasker®** Kerngeschäft, hängt die Schaffung der neuen Linie **tasker®LIVE**: Cable Assemblies für Musikinstrumente, Mikrofone, Lautsprecher Audio/ Video/Broadcast-Anwendungen und mit einer großen Auswahl sowohl für die verschiedenen Größen und für die Farben und Vielzahl von Typen, sowie die Möglichkeit der Verwirklichung Prefab auf Anfrage und angefertigt entsprechend kundenspezifischen Anforderungen. Diese Kabel sind in Italien handgefertigt von qualifizierten Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung durch Stecker von **tasker®** und Andere mit ausgezeichneten und anerkannter Qualität, die mit **tasker®** Audio-und Video-Kabel zusammengebaut werden, um hohe Leistung und geringe Dämpfung sicherzustellen ausgewählt. Die große Auswahl an **tasker®LIVE**-Produkte (über 1.000 verschiedene Kombinationen) für Audioverfügt Video-und Broadcast-Anschlüsse mit Stecker und High-Tech spezielle Verbindungselemente, die alle individuell geprüft und getestet, mit einer hohen Zugfestigkeit in den schwierigsten Punkten. **tasker®** Kabel bieten eine sichere Kommunikation und ein ultra sauberes Signal, nie erreicht, ab dem Instrument durch die Effekte zu den Verstärkers. Für weitere Informationen oder spezielle Wünsche senden Sie bitte eine E-Mail an unsere technische Abteilung: **tecnico@tasker.it** oder besuchen Sie unsere Website: **www.tasker.it**



La Société **Milan S.r.l. a socio unico**, seul propriétaire et fondatrice de la marque **tasker®**, est une entreprise italienne spécialisée dans la production et la distribution de câbles de haute qualité et autres accessoires destinés aux secteurs suivants: Audio-Vidéo professionnel, diffusion, informatique, électronique, électro médicale, l'automatisation et l'industrie en général. La haute qualité du produit est garantie par **tasker®** depuis près de 40 ans, et l'expérience directe internationale dans le domaine allant du design intérieure, à la prochaine production et enfin la distribution de produits dans le monde entier. Pour cela, la marque **tasker®** est toujours l'indice de sécurité physique et de la qualité. Les matériaux utilisés pour la construction des câbles sont conformes aux directives européennes 2002/95/CE et RoHS 2011/65/UE. En outre, tous les processus de l'entreprise sont régulièrement suivies et évaluées par la CSQ et IQNet, organisme international de certification de qualité qui vérifie le respect de la norme **UNI EN ISO 9001**. Le développement constant du département de production permet d'augmenter année après année, l'approvisionnement et la disponibilité des produits, qui compte aujourd'hui plus de 2500 différents types de câbles et de nombreux autres accessoires, tous disponibles pour une livraison immédiate au nouveau centre de distribution de la société en Cusago (MI) - ITALIE. La mise à jour des produits est rendu possible par un service technique hautement qualifié dans la conception de plusieurs productions spéciales qui sont effectuées périodiquement à la demande spécifique du client et les câbles couvrant pour des applications spéciales plutôt que pour une utilisation dans des conditions difficiles et extrêmes tels que: les câbles pour déplacer des applications externes, pour des températures ambiantes particulières, pour détecter géologique, pour les installations navales, pour la manutention industrielle, armés pour la pose souterraine etc. Le département technique **tasker®** a toujours été attentif aux nouvelles tendances et les développements dans la technologie et est toujours prêt à prendre des mesures sur les exigences spécifiques des clients pour des études de faisabilité, la conception et la production éventuelle de câbles spéciaux tels que: câbles extra-flexibles, câbles multiples ou composées d'éléments différents (Komby), avec gaine et isolation en Flame Retardant, Halogen Free, Anti-huile, Anti-friction ou diélectriques en gaz injecté à faibles pertes. Les quantités minimales requises pour lancer une production spéciale sont généralement de seulement 2/3.000 mètres et peuvent varier selon le type de câble, tandis le temps de production est d'environ 20/30 jours. De la production du câble qui est qui est la principale activité **tasker®**, dépend la création de la nouvelle ligne **tasker®LIVE**: câbles assemblés pour instruments de musique, microphones, haut-parleurs et les applications Audio/Vidéo/Broadcast offrant un large choix pour les différentes longueurs pour les couleurs et la variété des modèles, ainsi que la possibilité de réaliser assemblé sur demande et personnalisés selon les exigences spécifiques du client. Ces câbles assemblés sont faits à la main en Italie par un personnel qualifié avec des années d'expérience, en utilisant connecteurs sélectionnés par **tasker®** et autres d'excellente et reconnues qualité qui sont assemblés avec des Câbles audio et vidéo **tasker®** pour assurer une performance élevée et une faible atténuation. La large gamme de produits **tasker®LIVE** (plus de 1000 combinaisons différentes) pour l'audio, la vidéo et le Broadcast a des connexions avec des high-tech fiches et éléments de connexion spéciaux, tous individuellement vérifiés et testés, avec une haute résistance à la traction dans le points les plus critique. Les câbles **tasker®** assurent une transmission sécurisée et un signal ultra clair, jamais obtenu auparavant, à partir de l'instrument musical à travers les effets de l'amplificateur. Pour plus d'informations ou demandes spéciales veuillez s.v.p. nous envoyer un courriel à notre service technique: **tecnico@tasker.it** ou bien visitez notre site web: **www.tasker.it**



Компания **Milan S.r.l. a socio unico**, владелец и основатель бренда **tasker®**, является итальянской компанией, специализирующейся на производстве высококачественных кабелей и других аксессуаров, предназначенными для использования в сферах: Профессиональное Аудио Видео, Локальные сети, Электроника, Медицинское оборудование, Автоматика и Промышленность в целом. Высокое качество продукта **tasker®** на протяжении почти 40 лет основывается на международном опыте, начиная с разработки внутренних проектов, с последующим производством и, наконец, глобальными продажами продукции во всем мире. Благодаря этому компания **tasker®** зарекомендовала себя как надежный поставщик и производитель высококачественной продукции. Материалы, используемые для производства кабелей полностью соответствуют европейским директивами RoHS 2002/95/EC и 2011/65/EU. Кроме того, все процессы в компании регулярно отслеживаются и анализируются CSQ и IQNet (международной сертификации качества), которые проверяют соответствие стандарта **UNI EN ISO 9001**. (международный показатель качества товара или выполняемых услуг). Постоянное развитие производственного отдела год за годом позволяет расширить ассортимент и доступность продуктов, которые на данный момент составляют более чем 2500 различных типов кабелей и многих других аксессуаров, которые находятся на складе в Cusago (MI) - ИТАЛИЯ. Обновление продуктов стало возможным благодаря высококвалифицированному техническому отделу, разработке ряда специальных кабелей, которые периодически производятся по конкретным запросам покупателей, кабелям для специального применения и использования в тяжелых и экстремальных условиях, таких как: высокие/низкие температуры, проведение геологических исследований, для морских установок, для промышленной и военной техники и т.д. Технический отдел компании **tasker®** всегда в курсе новых тенденции и разработок и всегда готов рассмотреть требования заказчика для проектирования и возможного производства специальных кабелей, таких как: сверхгибкие кабели, кабели, состоящие из нескольких различных элементов (комбинированные), со специальной изоляцией (невоспламеняющейся, без галогенов, масло-бензостойкой, стойкой к физическим воздействиям), или введение газа в диэлектрик – чтобы добиться минимального затухания сигнала. Минимальный заказ для начала производства как правило составляет 2-3 км и зависит от типа кабеля, срок производства около 20-30 рабочих дней. Помимо кабельной продукции, компания **tasker®** особое внимание уделяет созданию новой линейки соединительных шнуров **tasker®LIVE**: для музыкальных инструментов, микрофонов, динамиков, подключение Аудио-Видео аппаратуры и предлагает широкий выбор различных длин, цветов и разнообразие моделей, а также возможность изготовления шнуров «под заказ» в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Эта линейка готовых кабелей изготавливается в Италии вручную квалифицированными сотрудниками с многолетним опытом работы. Благодаря качественным материалам и разъемам эти кабели обеспечивают высокую производительность и низкий коэффициент затухания сигнала. Широкий диапазон готовых кабелей **tasker®LIVE** с разъемами и специальными соединительными элементами (более 1000 различных вариантов) для применения в области аудио, видео и трансляции индивидуально тестируются на разрыв в критических точках. Кабели **tasker®** обеспечивают надежное подключение и прохождение сигнала от инструмента к усилителю без искажений. Для дополнительной информации или запросов, пожалуйста, обращайтесь в наш технический отдел **tecnico@tasker.it** или на наш сайт **www.tasker.it**

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



Dichiarazione di conformità RoHS

RoHS Conformity Declaration



Tutti i prodotti della **Milan S.r.l. a socio unico - tasker®** illustrati su questo catalogo sono conformi alla direttiva Europea **RoHS 2002/95/EC** e successiva **2011/65/UE**.

La direttiva Europea (**European directive 2002/95/EC**) **RoHS (Restriction of Hazardous Substances)** è entrata in vigore definitivamente dal 01 Luglio 2006 e la successiva **2011/65/UE** dal 01 luglio 2011; queste norme definiscono le sostanze ritenute pericolose per l'uomo ed inquinanti per l'ambiente. Tutti i produttori hanno quindi l'obbligo di rispettare i limiti di queste sostanze stabiliti ed aggiornati nel tempo dalle direttive e garantirli per tutti i loro prodotti. In generale le sostanze proibite dalle direttive che interessano i nostri cavi sono le seguenti:

Piombo	(Pb)
Mercurio	(Hg)
Cadmio	(Cd)
Cromo Esavalente	(Cr6)
Polibromobifenile	(PBB)
Polibromodifeniletere	(PBDE)
Decabromodifeniletere	(decaBDE)

In particolare le sostanze proibite contenute nei prodotti non dovranno superare il limite del 0,1% mg./Kg. del peso omogeneo del materiale contenuto nel prodotto per le seguenti sostanze: Piombo, Mercurio, Cromo Esavalente, Polibromobifenile, Polibromodifeniletere; Decabromodifeniletere e del 0,01% mg./Kg. del peso omogeneo del materiale contenuto nel prodotto per il Cadmio. Tuttavia non è possibile escludere la possibilità che tali sostanze siano presenti come impurità ambientali.

All the items produced by **Milan S.r.l. a socio unico - tasker®** and reported in this catalogue are in conformity with the **European RoHS 2002/95/EC** and the subsequent 2011/65/UE regulations.

The European Directive 2002/95/EC **RoHS** (Restriction of Hazardous Substances) has definitively come into force on the 1st July 2006 and the next **2011/65/UE** from 01 July 2011; these rules define the substances considered dangerous for men and polluting for the environment.

All the producers are obliged to respect the limits of these substances established and updated in the time by the Regulations and guarantee them for all their products. Generally, the substances prohibited by the Directive regarding cables are the following:

Lead	(Pb)
Mercury	(Hg)
Cadmium	(Cd)
Hexavalent Chromium	(Cr6)
Polybrominated Biphenyls	(PBB)
Polybrominated Diphenyl Ether	(PBDE)
Decabrom Diphenylether	(decaBDE)

In particular, the prohibited substances contained in the products must not exceed the limit of the 0,1% mg/Kg of the homogeneous weight of the material contained in the product for the following substances: Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls, Polybrominated Diphenylether; Decabrom Diphenylether, and, regarding the Cadmium, the limit of the 0,01% mg/Kg of the homogeneous weight of the material contained in the product. However, we can not rule out the possibility that these substances could be present as environmental impurities.

MILAN S.r.l. a socio unico - tasker®

Proprietà e riserve

Properties and reserves

tasker®

È un marchio registrato di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico**. Di esso è quindi proibita ogni riproduzione ed utilizzazione totale o parziale non autorizzata. Tutte le immagini dei prodotti **tasker®** contenute in questo catalogo sono di esclusiva proprietà **MILAN S.r.l. a socio unico** e sono tutelate dalla legge sui diritti d'autore, di esse è quindi proibita ogni riproduzione ed utilizzazione totale o parziale non autorizzata. Questo catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore, di esso è quindi proibita ogni riproduzione totale o parziale non autorizzata.

FirestoP®

È un marchio registrato di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue tutti i prodotti che hanno isolamenti o guaine in materiale non propagante l'incendio.

HalogenFree

E' un marchio di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue tutti i prodotti che hanno isolamento o guaine prive di alogeni.

L.S.Z.H.

È un marchio di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue tutti i prodotti che hanno isolamenti o guaine in materiale Low Smoke Zero Halogen (L.S.Z.H.).

PUR

E' un marchio di esclusiva proprietà di **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue tutti i prodotti che hanno isolamenti o guaine in Poliuretano, un materiale particolarmente adatto ad usi esterni in quanto resistente al taglio. Indica il Poliuretano, un polimero plastico usato per gli isolamenti dei singoli conduttori e delle guaine esterne dei cavi. Particolarmente adatto ad usi esterni in quanto resistente al taglio, al calpestio, all'abrasione e all'esposizione ai raggi UV. Inoltre il materiale è ritardante alla fiamma ed esente alogeni. La temperatura d'esercizio è di -40/+80°C.

nightly blue

È un marchio registrato di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e di qualità estreme. Questa gamma di cavi nightly-blue è stata progettata e costruita con materiali nobili di esclusiva qualità perché possa esprimere al meglio la funzione di questi cavi nell'ambito della loro destinazione d'uso.

Even in White

E' un marchio di esclusiva proprietà della **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** che contraddistingue tutti i prodotti con guaina esterna di colore bianco.

Note

Notes:

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

I diametri e le misure elettriche dei cavi sono garantiti alla produzione ma soggetti a tolleranze d'uso. Per condizioni d'uso particolari specificare le proprie esigenze.

I pesi sono indicativi ma suscettibili a variazioni dovute ai materiali utilizzati ed alle confezioni.

Le confezioni possono subire variazioni per esigenze di produzione.

E' consigliabile non utilizzare i prodotti per usi non espressamente indicati. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio dei prodotti.

Is a registered trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico** exclusive property. Every unlicensed total or partial reproduction or use is therefore strictly forbidden. All images of **tasker®** products in this catalogue are exclusive property of **MILAN S.r.l. a socio unico** and are protected by the law on copyright. Every unlicensed total or partial reproduction or use is therefore strictly forbidden. This catalogue is protected by the law on copyright. It is therefore forbidden every total or partial reproduction of it.

Is a registered trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property, that marks all the products having insulation or sheaths in flame retardant materials.

Is a trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property, that marks all products having insulation or sheath without Halogen.

Is a trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property, that marks all the products having insulation or sheaths in Low Smoke Zero Halogen (L.S.Z.H.) materials.

Is a registered trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property that marks all the products having insulation or sheaths in Polyurethane, a material suitable for outdoor use because. It means Polyurethane, a plastic polymer normally used for the single conductors or for outer sheaths insulation. Suitable for outdoor use because of its resistance to friction, treading, abrasion and UV rays exposure. Moreover the material is flame retardant and halogen free. The operating temperature is -40/+ 80°C.

Is a registered trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property that marks a selection of products with extreme technical features and quality. This range of nightly-blue products has been projected and realized with exclusive quality noble materials, so that it could show in the best way the cable functions in their target use.

Is a trade mark of **MILAN S.r.l. a socio unico -tasker®** exclusive property, that marks all the products with a white outer sheath.

The producer reserves the right to bring modifications to the products without advance notice.

The diameters and the electrical measurements of the cables are guaranteed by the production, but subject to usage tolerances. For particular use conditions please specify your own requirements.

The weights are indicative but subject to variances due to materials and packaging used.

Packaging can be modified according to production needs.

It is advisable not to employ the products for not expressly indicated use. The producer declines every responsibility for any improper use of the products.



Tutti i prodotti raffigurati sulla presente Brochure sono disponibili presso il nostro magazzino in 'Pronta Consegna'.



All the products shown in this brochure are available at our warehouse 'Ready for Delivery'



Todos los productos representados en este Brochure están disponibles en nuestro almacén para 'Entrega Inmediata'



Alle Produkte auf dieser Broschüre sind erhältlich in unserem Lager in 'Prompte Lieferung'.




Tout les produits décrits dans cette Brochure sont disponibles dans notre entrepôt pour une 'Prompte Livraison'.



Вся продукция указанная в этом каталоге присутствует у нас на складе и готова к отгрузке.

tasker®

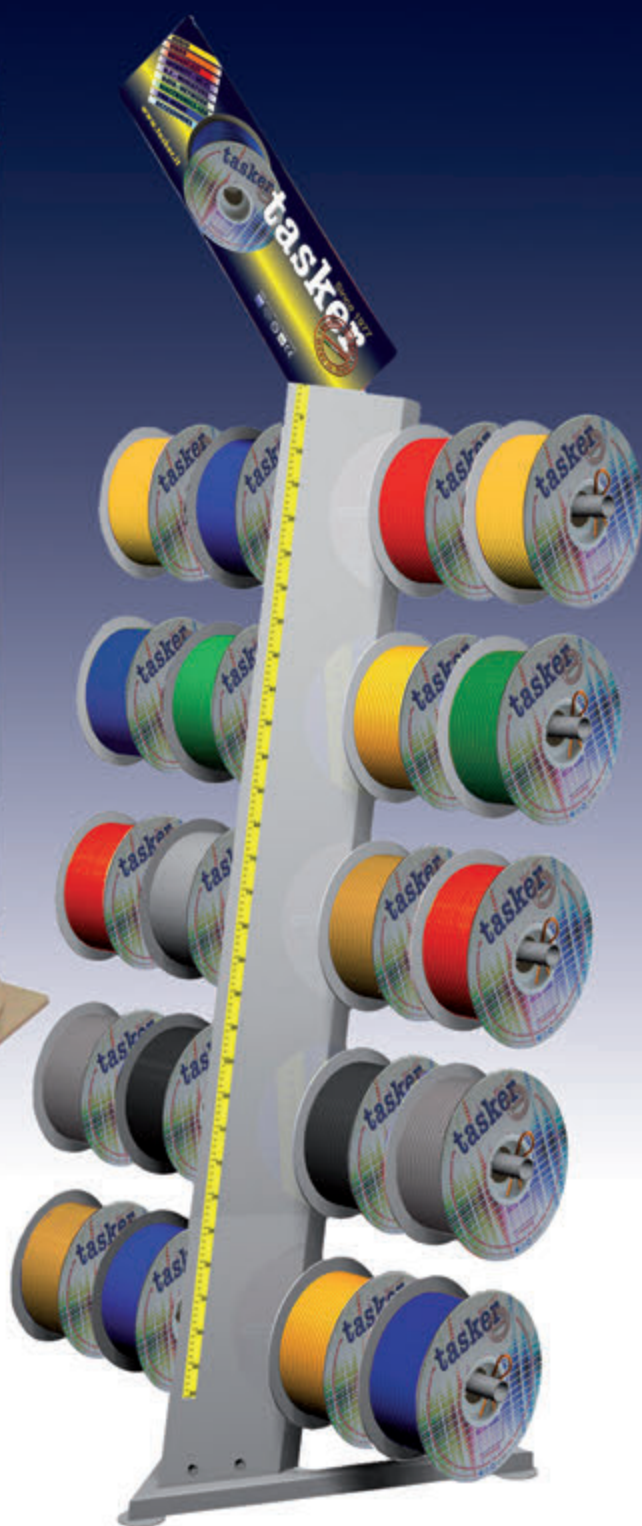

DIN 47100

Tabella normativa colorazione anime

Specification table of core colouring

1		white-bianco	31		green/blue-verde/blu
2		brown-marrone	32		yellow/blue-giallo/blu
3		green-verde	33		green/red-verde/rosso
4		yellow-giallo	34		yellow/red-giallo/rosso
5		grey-grigio	35		green/black-verde/nero
6		pink-rosa	36		yellow/black-giallo/nero
7		blue-blu	37		grey/blue-grigio/blu
8		red-rosso	38		pink/blue-rosa/blu
9		black-nero	39		grey/red-grigio/rosso
10		violet-viola	40		pink/red-rosa/rosso
11		grey/pink-grigio/rosa	41		grey/black-grigio/nero
12		red/blue-rosso/blu	42		pink/black-rosa/nero
13		white/green-bianco/verde	43		blue/black-blu/nero
14		brown/green-marrone/verde	44		red/black-rosso/nero
15		white/yellow-bianco/giallo	45		white/brown/black-bianco/marrone/nero
16		yellow/brown-giallo/marrone	46		yellow/green/black-giallo/verde/nero
17		white/grey-bianco/grigio	47		grey/pink/black-grigio/rosa/nero
18		grey/brown-grigio/marrone	48		red/blue/black-rosso/blu/nero
19		white/pink-bianco/rosa	49		white/green/black-bianco/verde/nero
20		pink/brown-rosa/marrone	50		brown/green/black-marrone/verde/nero
21		white/blue-bianco/blu	51		white/yellow/black-bianco/giallo/nero
22		brown/blue-marrone/blu	52		yellow/brown/black-giallo/marrone/nero
23		white/red-bianco/rosso	53		white/grey/black-bianco/grigio/nero
24		brown/red-marrone/rosso	64		grey/brown/black-grigio/marrone/nero
25		white/black-bianco/nero	55		white/pink/black-bianco/rosa/nero
26		brown/black-marrone/nero	56		pink/brown/black-rosa/marrone/nero
27		grey/green-grigio/verde	57		white/blue/black-bianco/blu/nero
28		yellow/grey-giallo/grigio	58		brown/blue/black-marrone/blu/nero
29		pink/green-rosa/verde	59		white/red/black-bianco/rosso/nero
30		yellow/pink-giallo/rosa	60		brown/red/black-marrone/rosso/nero

Tabella comparativa

Comparison table for AWG*

* American Wire Gauges

AWG	Ø	Cross-section
No.	mm	mm²
5/0	13,2	135,1
4/0	11,68	107,2
3/0	10,40	85,0
2/0	9,27	67,5
0	8,25	53,4
1	7,35	42,4
2	6,54	33,6
3	5,83	26,7
4	5,19	21,2
5	4,62	16,8
6	4,11	13,3
7	3,67	10,6
8	3,26	8,35
9	2,91	6,62
10	2,59	5,27
11	2,30	4,15
12	2,05	3,31
13	1,83	2,63
14	1,63	2,08
15	1,45	1,65
16	1,29	1,31
17	1,15	1,04
18	1,024	0,823
19	0,912	0,653
20	0,812	0,519
21	0,723	0,412
22	0,644	0,325
23	0,573	0,259
24	0,511	0,205
25	0,455	0,163
26	0,405	0,128
27	0,361	0,102
28	0,321	0,0804
29	0,286	0,0646
30	0,255	0,0503
31	0,227	0,0400
32	0,202	0,0320
33	0,180	0,0252
34	0,160	0,0200
35	0,143	0,0161
36	0,127	0,0123
37	0,113	0,0100
38	0,101	0,00795

Materiali Costruttivi - Standard

Constructive Materials - Standards

OFC

Indica il rame privo d'ossigeno, puro al 99%. Questa particolare caratteristica migliora notevolmente la conducibilità elettrica.

It means Oxygen Free Copper, 99% pure. This feature considerably improves the electrical conductivity.

CCA

Indica l'alluminio ricoperto di rame, è un tipo di materiale usato per i conduttori grazie alla sua duttilità ed economicità.

It means Copper Clad Aluminum, is a material used for conductors due to its flexibility and low cost.

CW

Si tratta del nome commerciale dell'acciaio ricoperto di rame (CCS), spesso utilizzato per i conduttori dei cavi coassiali.

This is the trade name of copper clad steel (CCS), commonly used for coaxial cable conductors.

PE

Indica il Polietilene, un polimero termoplastico comunemente usato come isolante nei cavi, soprattutto coassiali, grazie alle sue ottime proprietà risulta perfetto come isolante sui singoli dielettrici. Indicato anche per guaine esterne con applicazioni OUTDOOR.

It means Polyethylene, it's a thermoplastic polymer commonly used as insulation due to his easy manufacturing and good dielectric properties. It is also used as outer sheath in outdoor installation.

Foam PE

Si tratta di schiuma di polietilene, più leggera del normale PE, spesso espansa a gas. Grazie alle bolle d'aria presenti ne vengono notevolmente migliorate le capacità isolanti esaltando la morbidezza del materiale che può essere o meno con finitura liscia (skin).

It's Polyethylene foam, lighter than normal PE, usually gas injected. It can be smooth finished (skin). The internal presence of air bubble considerably increase the insulation and softness properties.

PPE

Indica il Polipropilene, un polimero termoplastico comunemente usato come isolante degli elementi interni del cavo. Materiale piuttosto rigido ma di alta tenuta meccanica e resistente alle alte temperature.

It means Polypropylene, it's a thermoplastic polymer commonly used as insulator of the cable inner elements. Material rather stiff but with high mechanical and high temperature resistance.

Compact PE

Si tratta di polietilene più compatto e resistente del normale PE che garantisce una stabilità del segnale ad alte frequenze.

It's a Polyethylene more compact and resistant than PE and it can ensure an high frequency signal stability.

HDPE

Si tratta di polietilene ad alta densità espanso a gas, accentua maggiormente le caratteristiche del PE compatto, principalmente utilizzato nei cavi coassiali.

It's a gas injected high density Polyethylene, an evolution of the compact PE, It is mainly used for coaxial cables.

XLPE

Si tratta di polietilene reticolato, il più resistente tra i polietileni descritti, si tratta di un'evoluzione del HDPE, principalmente utilizzato nei cavi coassiali.

It's the cross-linked polyethylene, more resistant than the other polyethylene above mentioned, it is the last HDPE evolution. It is mainly used for coaxial cables.

Hytel

Elastomero termoplastico base poliestere, usato per la riunione degli elementi all'interno dei cavi.

Thermoplastic elastomer polyester based used for the assembling of the cable elements.

Carbon Screen

Elemento conduttivo a base di carbonio, utilizzato nei cavi schermati principalmente nel settore audio professionale.

Carbon based conductive element, used in shielded cables, primarily for professional audio.

Mylar

E' uno dei nomi commerciali del polietilene tereftalato, una resina termoplastica utilizzata per riunire gli elementi interni dei cavi, garantendo una grande resistenza alla trazione e agli strappi.

It's one of the commercial name of terephthalate polyethylene, a thermoplastic polymer used to assemble the elements of cables, ensuring high resistance to traction and tearing.

PVC

Indica il Polivinilcloruro, un polimero plastico comunemente usato per gli isolamenti dei singoli conduttori e delle guaine esterne dei cavi. L'intervallo di temperatura d'esercizio è di -15/+70°C.

It means Polyvinyl chloride, a plastic polymer normally used for the single conductors or for outer sheaths insulation. Its temperature range is -15/+70°C.

PLSF

Indica il PVC a bassa emissione di fumi. Un materiale usato per gli isolamenti dei singoli conduttori e delle guaine esterne dei cavi.

It means Low Smoke emission PVC. A material used for the single conductors or for outer sheaths insulation.

PUR

Indica il Poliuretano, un polimero plastico usato per gli isolamenti dei singoli conduttori e delle guaine esterne dei cavi. Particolarmente adatto ad usi esterni in quanto resistente al taglio, al calpestio, all'abrasione e all'esposizione ai raggi UV. Inoltre il materiale è ritardante alla fiamma ed esente alogenici. La temperatura d'esercizio è di -40/+80°C.

It means Polyurethane, a plastic polymer normally used for the single conductors or for outer sheaths insulation. Suitable for outdoor use because of its resistance to friction, treading, abrasion and UV rays exposure. Moreover the material is flame retardant and halogen free. The operating temperature is -40/+ 80°C.

FEP

Indica un polimero plastico, meglio conosciuto con il nome commerciale di Teflon, è un materiale usato per gli isolamenti dei singoli conduttori e delle guaine esterne grazie alla sua flessibilità e resistenza ad attrito e trazione. Questo materiale è inoltre resistente agli oli, agli aggressivi chimici e alla fiamma diretta. La temperatura d'esercizio è di -60/+200°C.

It's a plastic polymer, better known as "Teflon", it is a material used for the individual conductors and the outer sheaths insulation due to its flexibility and resistance to friction and traction. This material is also resistant to oil, to chemical elements and to direct flame. Operating temperature is -60 /+ 200°C.

Neoprene

Si tratta del nome commerciale di una gomma sintetica basata sul policloroprene. Le principali caratteristiche sono l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento, la resistenza all'invecchiamento atmosferico e al calore, ed inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, oli e solventi. L'intervallo di temperatura d'esercizio è di -15/+70°C.

This is the trade name of a synthetic rubber based on polychloroprene. Its main characteristics are elasticity, resistance to cutting and crushing, resistance to atmospheric aging and to heat, it also seems to be inert to many chemical agents, oils and solvents. The temperature range it is -15/+70°C.

DIN 47100


Normativa che definisce uno standard di colorazione. (V. Tabella pag. Precedente).

Color code standard. (Look on previous page).

MIL C17 F.

Normativa Tecnica Militare che definisce i parametri costruttivi per diversi cavi coassiali.

Military technical standard for coaxial cables.

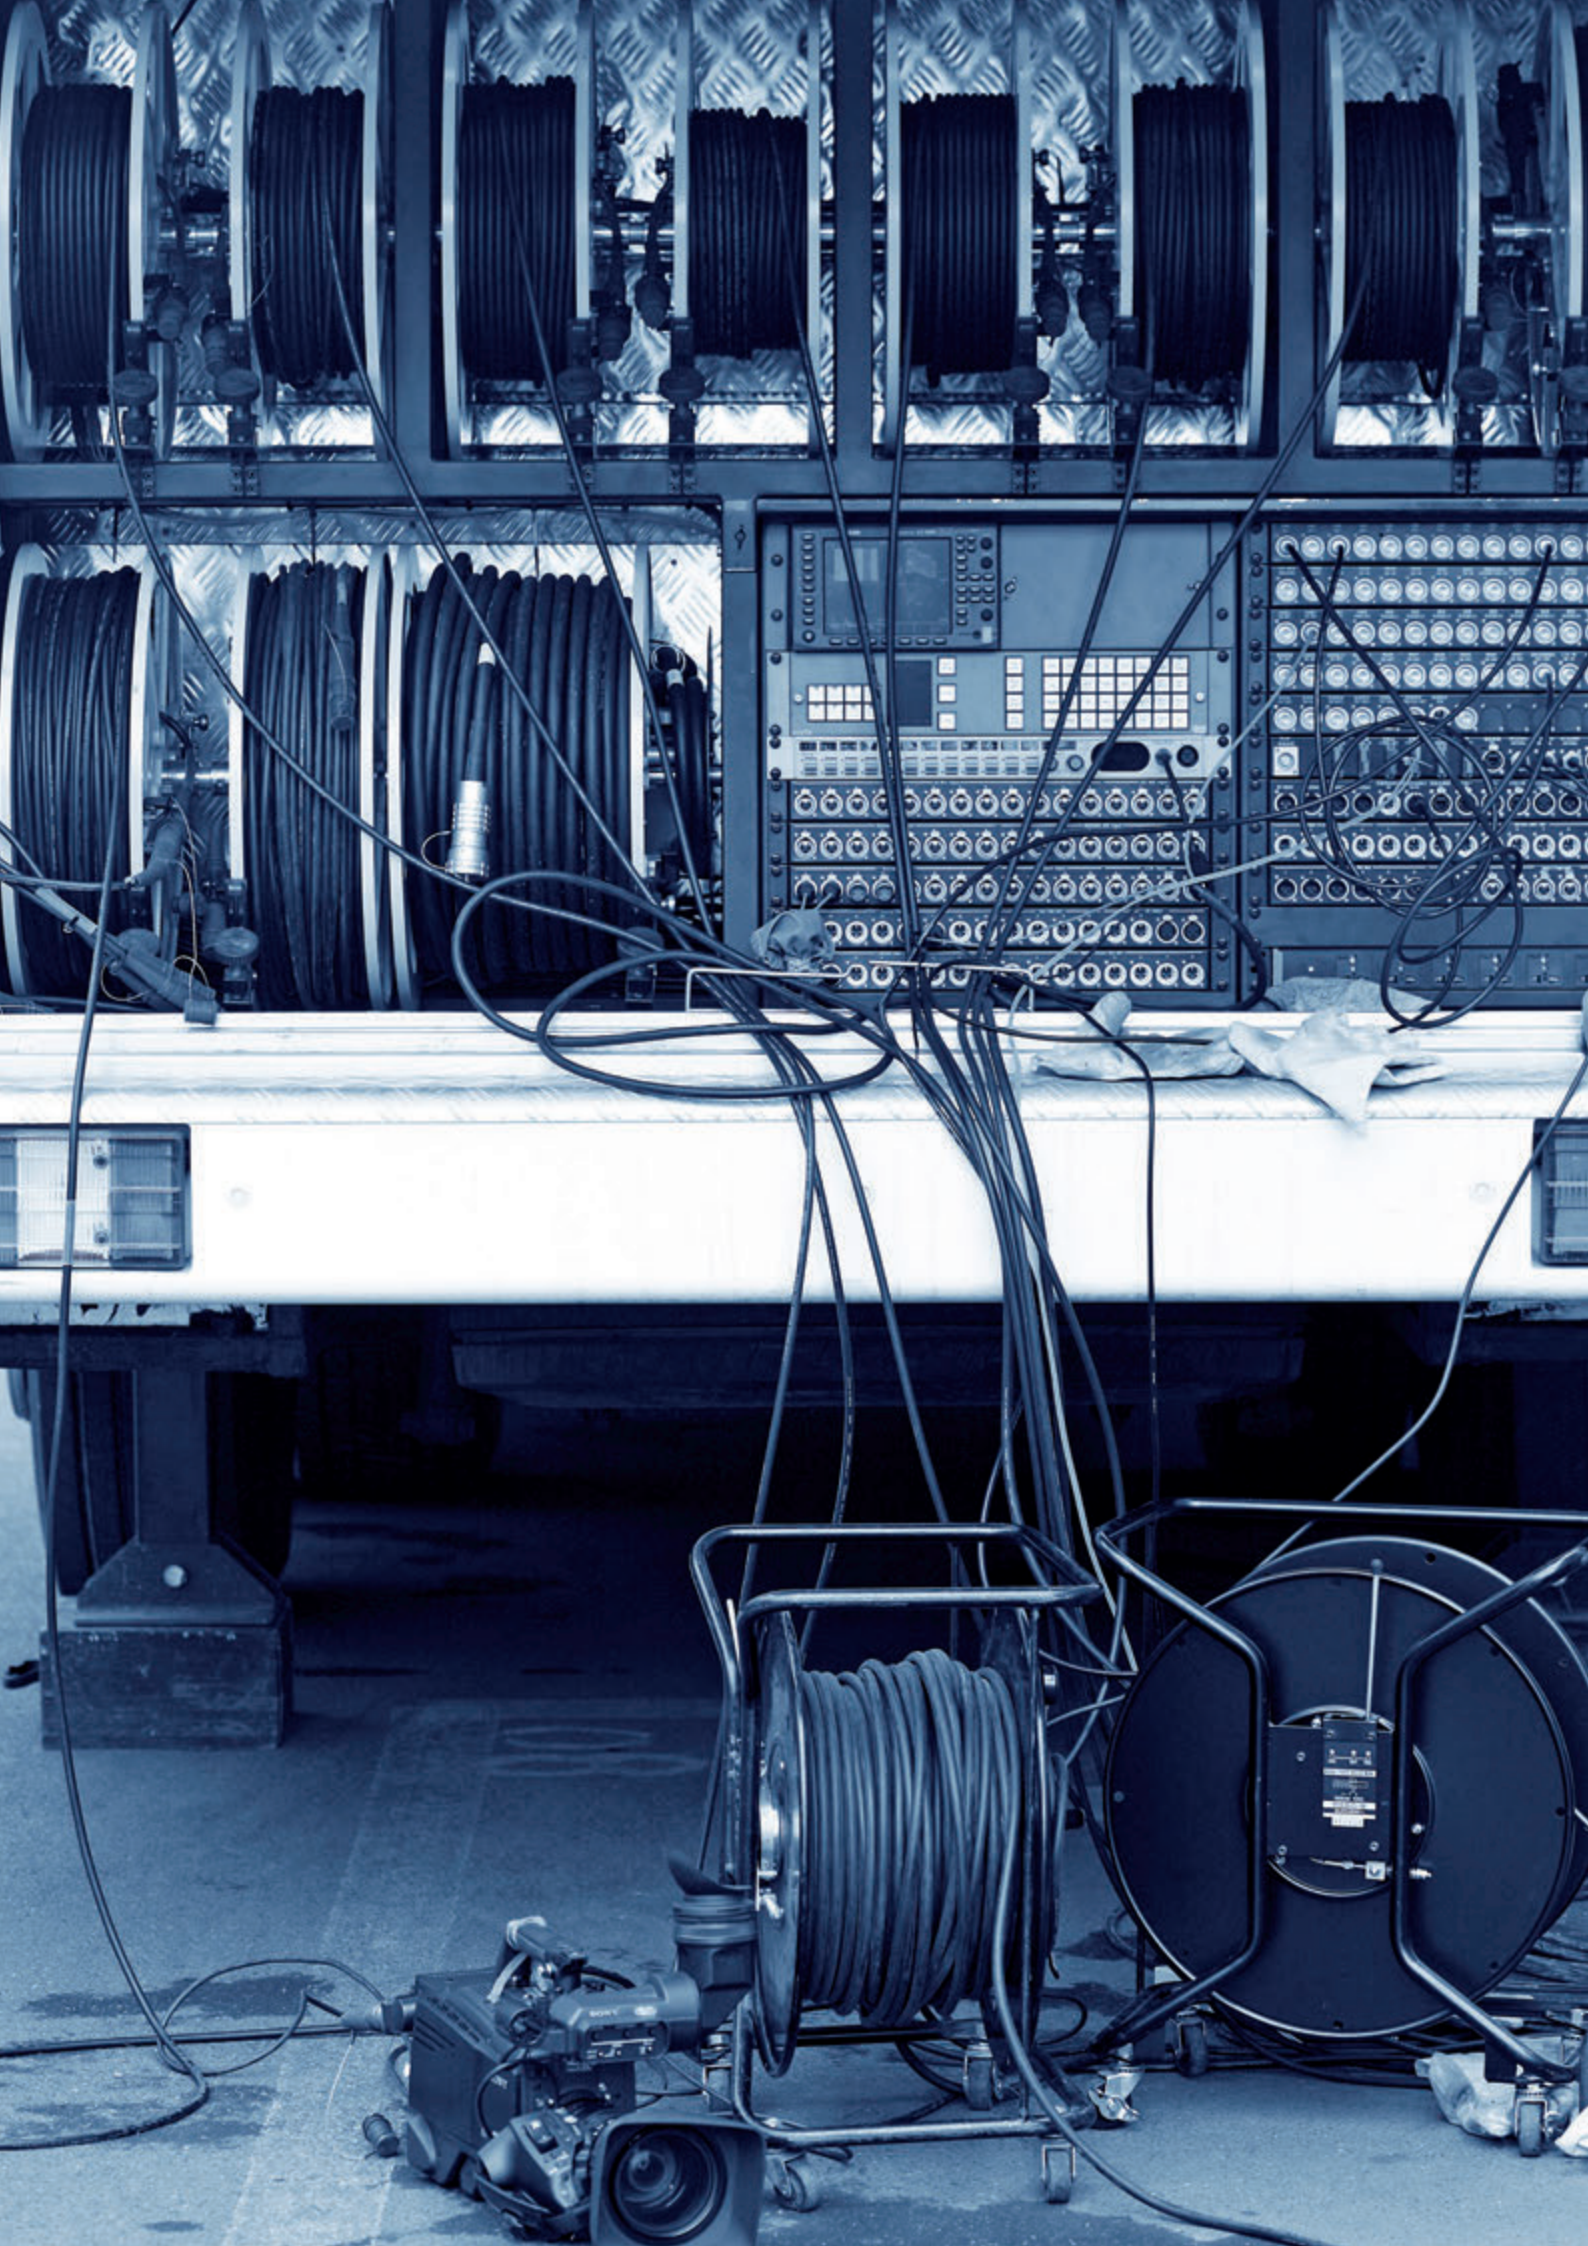

Codes index
by category

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω	
RG 179 U	pag.15
RGB 75	pag.15
RGB 75 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.15
RG 59 B/U	pag.16
RG 59 Flex	pag.16
RG 59 eXtra	pag.16
RG 59 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.17
RG 59 Special	pag.17
RG 59 PUR	pag.18
RG 59 PE <i>NEW</i>	pag.18
RG 59 AR <i>NEW</i>	pag.19
RG 6 A/U	pag.19
RG 11 A/U	pag.19

TRIAXIAL VIDEO CABLES 75Ω	
TR 8	pag.20
TR11	
TR11 PUR ExtraFlex	pag.20

COAXIAL DIGITAL SAT. CABLES 75Ω	
C905	pag.21
C905/10	
C905/25	
C908 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.21

COAXIAL DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω	
T39	pag.23
T40	pag.23
C140	pag.23

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω	
C291 <i>NEW</i>	pag.24
TSK1077 L.S.Z.H.	pag.24
TSK1077 PUR	
T41 L.S.Z.H.	pag.25
C221 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.25
TSK1078 L.S.Z.H.	pag.26
TSK1078 PUR	
TSK1078 AR <i>NEW</i>	
TSK1079 L.S.Z.H.	pag.27
TSK1079 PUR	
T42 PUR	pag.27
TSK1080 L.S.Z.H.	pag.28
TSK1080 PUR	

HDMI CABLES	
TSK1060 Super <i>NEW</i>	pag.29

VIDEO SECURITY CABLES 75Ω	
C224	pag.31
C224 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	
C226	pag.31
C226 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	
C144	pag.32
C144 Super	
C227	pag.32
C230	pag.32

HD-SDI VIDEO SECURITY CABLES 75Ω	
C292 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C293 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	
C298 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C299 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	
C148	pag.34
C148 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	
C149	pag.35
C149 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	

KOMBY CABLES - VIDEO 75Ω + AUDIO	
C228	pag.36
C229	pag.36
C141	pag.36

SPECIAL KOMBY VIDEO CABLES	
TSK1049 PVC	pag.38
TSK1049 Halogen Free	
TSK1069	pag.38


SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES	
TSK1091	pag.39
TSK1092	pag.39
TSK1093	pag.40
TSK1094	pag.40
TSK1095	pag.41
TSK1096	pag.41
TSK1070 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.42

MULTI VIDEO 75Ω	
TSK1053	pag.44
C139	pag.44
C200	pag.44
C142	pag.45
C125	pag.45
C164 Super	pag.45
C183	pag.45
TSK1083	pag.46
TSK1086	pag.46
C803	pag.46
C143	pag.47
TSK1063	pag.47
C258	pag.48
C146	pag.48
C145	pag.49
C263	pag.49
TSK1066	pag.50
C263 Super	pag.50
TSK1065	pag.51
TSK1067	pag.51

Codes index
in crescent order

C125	pag.45
C139	pag.44
C140	pag.23
C141	pag.36
C142	pag.45
C143	pag.47
C144	pag.32
C144 Super	pag.32
C145	pag.49
C146	pag.48
C148	pag.34
C148 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.34
C149	pag.35
C149 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.35
C164 Super	pag.45
C183	pag.45
C200	pag.44
C221 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.25
C224	pag.31
C224 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.31
C226	pag.31
C226 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.31
C227	pag.32
C228	pag.36
C229	pag.36
C230	pag.32
C258	pag.48
C263	pag.49
C263 Super	pag.50
C291 <i>NEW</i>	pag.24
C292 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C293 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C298 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C299 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.33
C803	pag.46
C905	pag.21
C905/10	pag.21
C905/25	pag.21
C908 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.21
RG 6 A/U	pag.19
RG 11 A/U	pag.19
RG 59 B/U	pag.16
RG 59 Flex	pag.16
RG 59 eXtra	pag.16
RG 59 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.17
RG 59 Special	pag.17
RG 59 PUR	pag.18
RG 59 PE <i>NEW</i>	pag.18
RG 59 AR <i>NEW</i>	pag.19
RG 179 U	pag.15
RGB 75	pag.15
RGB 75 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.15
T39	pag.23
T40	pag.23
T41 L.S.Z.H.	pag.25
T42 PUR	pag.27
TR 8	pag.20
TR11	pag.20
TR11 PUR ExtraFlex	pag.20
TSK1049 PVC	pag.38
TSK1049 HalogenFree	pag.38
TSK1053	pag.44
TSK1060 Super <i>NEW</i>	pag.29
TSK1063	pag.47
TSK1065	pag.51
TSK1066	pag.50
TSK1067	pag.51
TSK1069	pag.38
TSK1070 L.S.Z.H. <i>NEW</i>	pag.42
TSK1077 L.S.Z.H.	pag.24
TSK1077 PUR	pag.24
TSK1078 L.S.Z.H.	pag.26
TSK1078 PUR	pag.26
TSK1078 AR <i>NEW</i>	pag.26
TSK1079 L.S.Z.H.	pag.27
TSK1079 PUR	pag.27
TSK1080 L.S.Z.H.	pag.28
TSK1080 PUR	pag.28
TSK1083	pag.46
TSK1086	pag.46
TSK1091	pag.39

TSK1092	pag.39
TSK1093	pag.40
TSK1094	pag.40
TSK1095	pag.41
TSK1096	pag.41

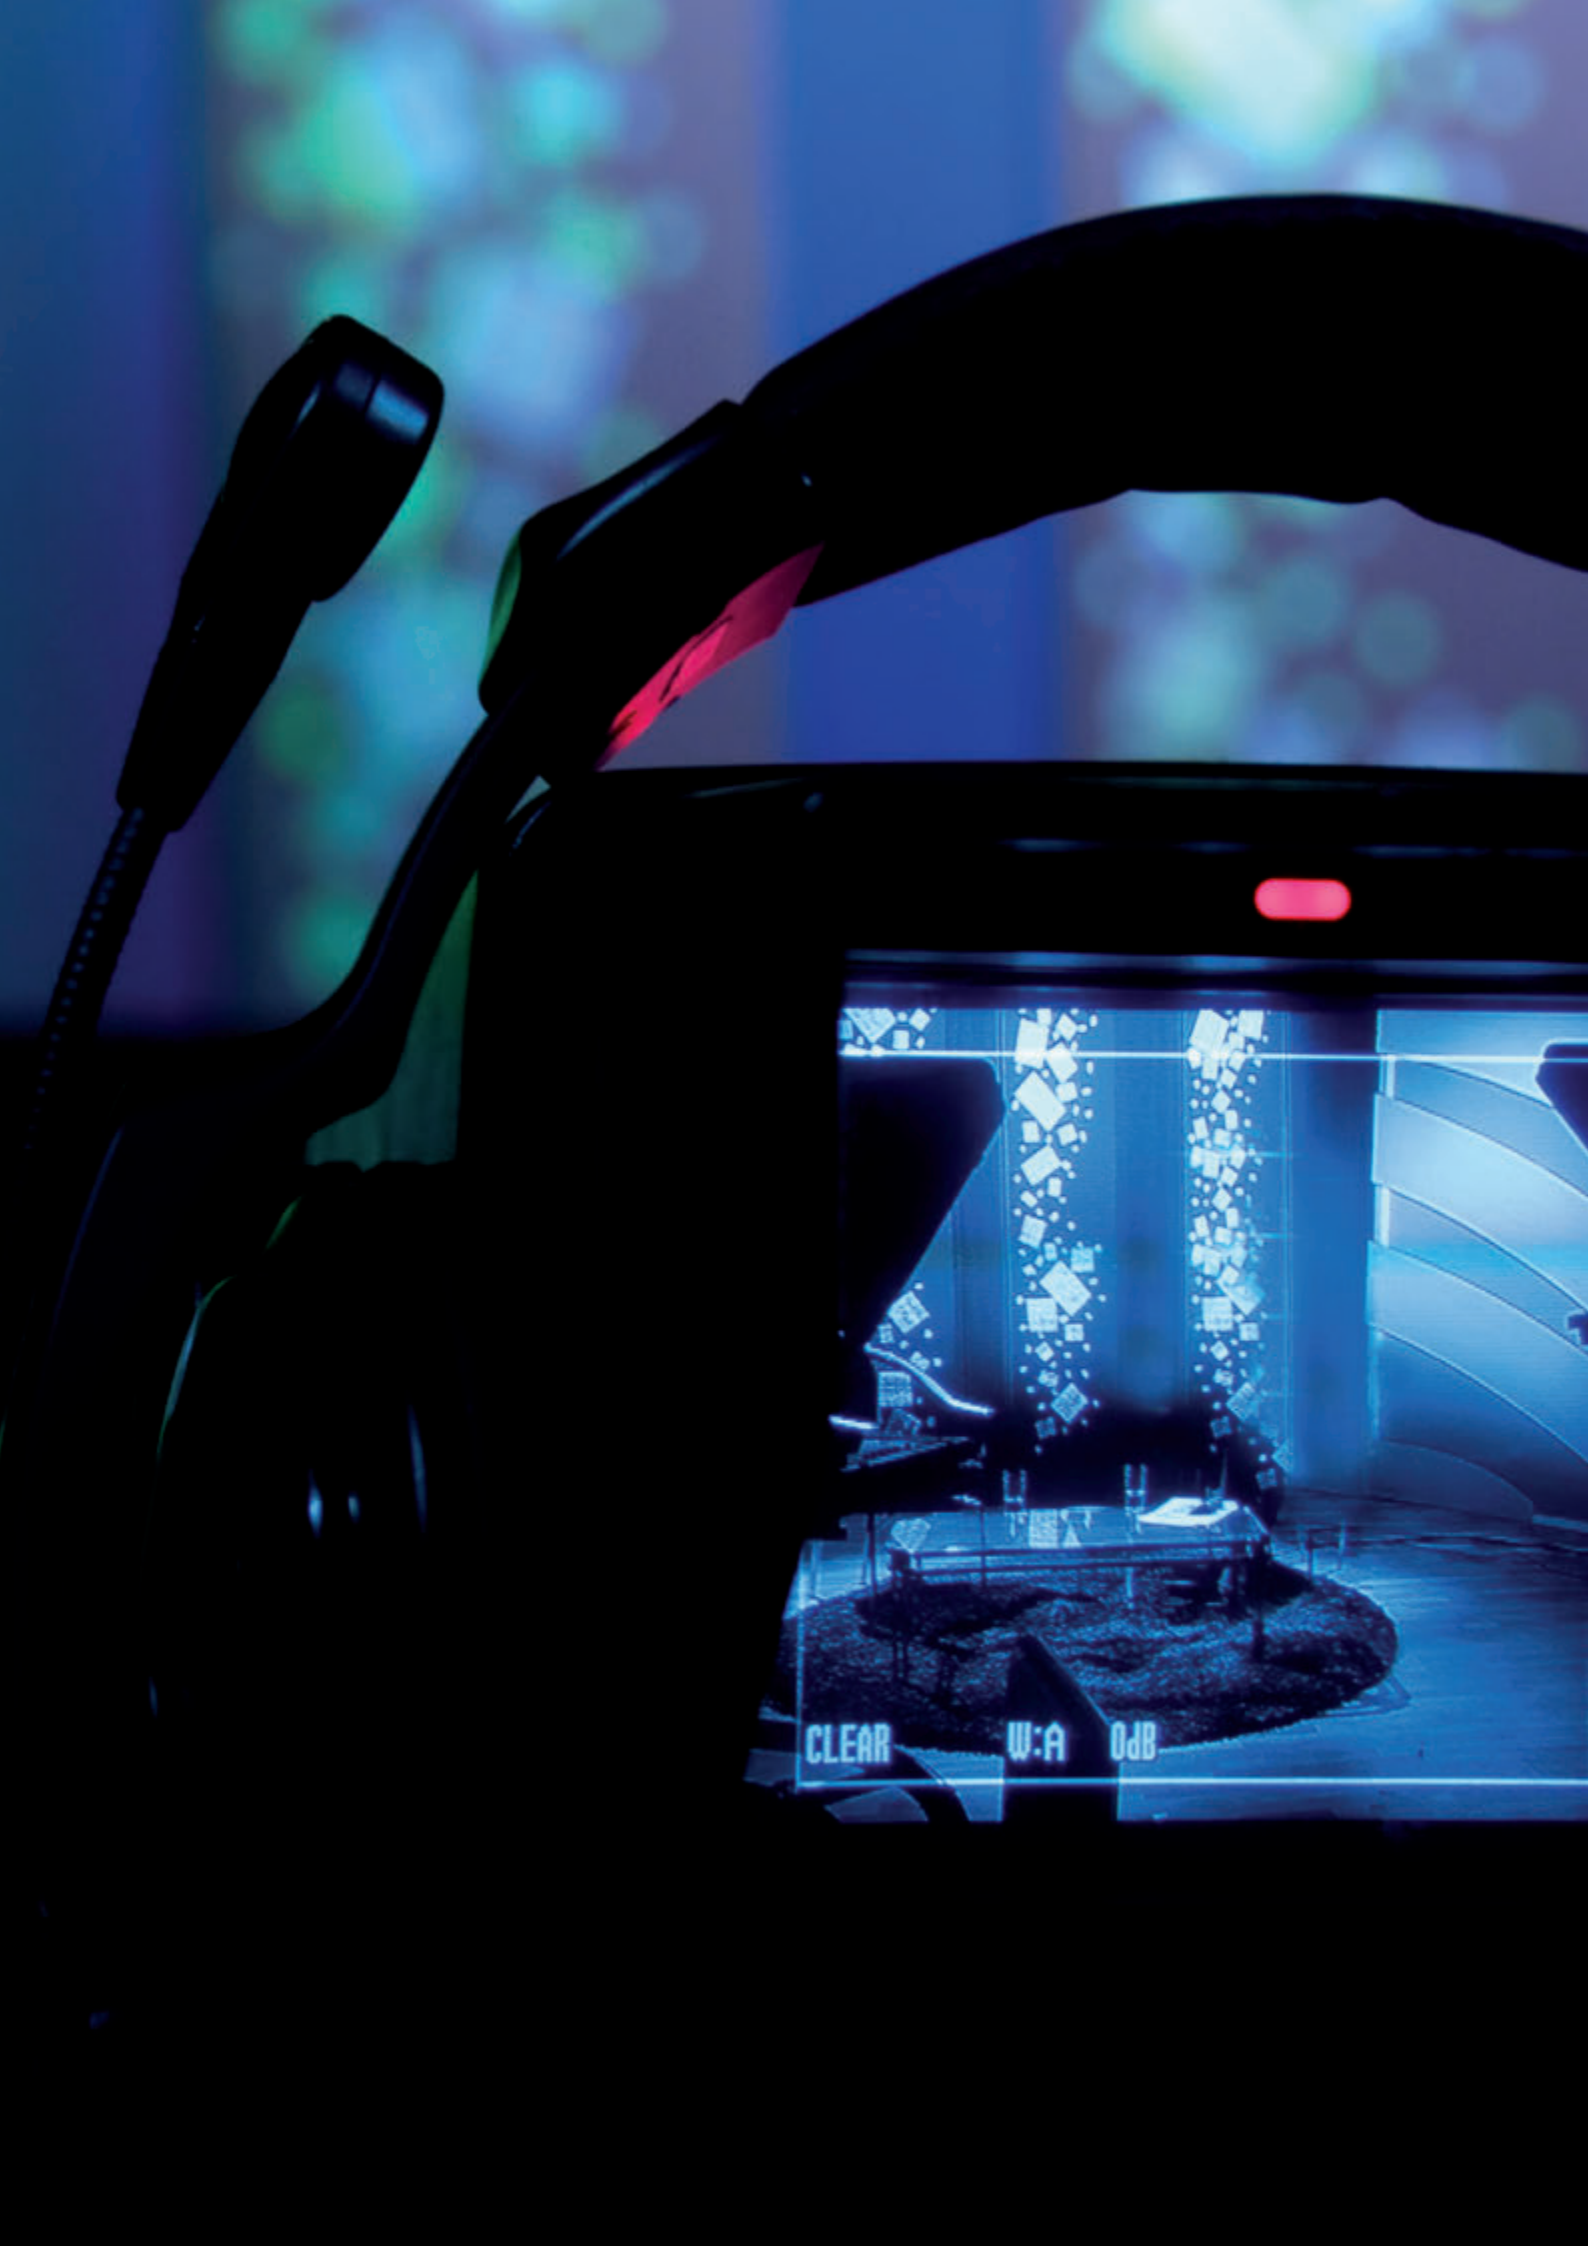

CLEAR

W:A

OBJ

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Conductor Insulation Cable Total

RG 179 U

1x0,05 mm² (75Ω)
Stranded

0,30 1,58 2,54

100



Cavo mini-coax extra flessibile 75Ω a Norme MIL C17 - M17/94. Questo cavo è adatto ai connettori SMA (Sub Miniature version A) e SMB (Sub Miniature version B) ed altri connettori miniature come per esempio: mini-BNC e MCX. Il cavo è ideale per la realizzazione di patch-cables e per connessione di antenne di ricezione e cablaggi: GPS, Mobile phone, Car phone, Automotive, Network access device, Lighting equipment, Broadcast equipment, Hands-free voice controlled device, Security equipment ecc.



Extra-flexible 75Ω mini-coax cable MIL C17 - M17/94 standard. This cable is suitable for SMA (Sub Miniature version A) and SMB (Sub Miniature version B) and other miniature connectors like for example: mini-BNC e MCX. This cable is ideal for the realization of patch-cables connecting and for the connection of receiving antennas and for cable assembly: WLAN, GPS, Mobile phone, Car phone, Automotive, Network access device, Lighting equipment, Broadcast equipment, Hands-free voice controlled device, Security equipment etc.

FEP

FirestoP®



Cable mini-coax extra flexible 75Ω a Normas MIL C17 - M17/94. Este cable es adecuado para los conectores SMA (Sub Miniature version A) y SMB (Sub Miniature version B) y otros conectores en miniatura como por ejemplo: mini-BNC y MCX. El cable es ideal para la realización de patch-cables y para conexiones de antenas de recepción y cableados: GPS, Mobile phone, Car phone, Automotive, Network access device, Lighting equipment, Broadcast equipment, Hands-free voice controlled device, Security equipment etc.



Extra-flex 75Ω Mini-Koax-Kabel MIL C17 - M17/94 Standard. Dieses Kabel ist geeignet für SMA (Sub Miniatur-Version A) und SMB (Sub Miniatur-Version B) und andere Miniatur-Steckverbinder, wie zum Beispiel: Mini-BNC e MCX. Dieses Kabel ist ideal für die Realisierung von Patch-Kabel, für den Anschluss von Empfangsantennen und für Kabel Assembly: WLAN, GPS, Handy, Autotelefon, Automotive, Netzzugangsvorrichtung, Beleuchtungskörper, Broadcast Equipment, Hands-free Stimme gesteuert Gerät, Security Ausrüstung usw.



Câble mini-coaxial extra flexible 75Ω à la norme MIL C17 - M17/94. Ce câble convient pour les connecteurs SMA (Sub Miniature version A) et SMB (Sous miniature version B) et d'autres connecteurs miniatures tels que mini-BNC et MCX. Il est idéal pour la fabrication de patch câbles et pour la connexion des antennes de réception et câblage: GPS, téléphone portable, téléphone de voitures, Automotive, dispositif d'accès réseau, Lighting equipment, équipements de diffusion, dispositif vocal mains libres contrôlée, équipement de sécurité etc.



Эластичный мини-коаксиальный кабель 75Ω стандарта MIL C17 - M17/94. Этот кабель совместим с разъемами SMA, SMB, mini-BNC и MCX. Подходит для изготовления патч-кордов для соединения приемников/передатчиков с антенной (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, GSM и т.д.).



RGB 75

1x0,07 mm² (75Ω)
Stranded

0,30 1,5 2,8

100/500/1000

Cavo mini-coassiale flessibile 75Ω per segnali video R.G.B. Schermatura a treccia e conduttore multifilare in rame rosso O.F.C. **Disponibile in 5 colori diversi**

Flexible 75Ω mini-coaxial cable for R.G.B. video signals. Braided shielding and multiwire conductor in O.F.C. red copper. **Available in 5 different colors**

Cable mini-coaxial flexible 75Ω para señales video R.G.B. Pantalla trenzada y conductor multifilar en cobre rojo O.F.C. **Disponibile en 5 colores diferentes**

Flexible 75Ω Mini-Koaxialkabel für R.G.B. Videosignale. Schirmgeflecht und mehradrige Leiter OFC rot Kupfer. **Erhältlich in 5 verschiedenen Farben**

Câble mini-coaxial flexible 75Ω pour les signaux vidéo RGB. Blindage tressé et conducteur toronné en cuivre OFC. **Disponibile en 5 couleurs différentes**

Эластичный мини-коаксиальный кабель 75Ω для передачи RGB видеосигналов. Плетеный экран, многопроволочный центральный проводник из бескислородной меди. **Доступен в 5-ти различных цветах.**



RGB 75 L.S.Z.H.

1x0,07 mm² (75Ω)
Stranded

0,30 1,5 2,8

100/500/1000



Cavo mini-coassiale flessibile 75Ω per segnali video R.G.B. Schermatura a treccia e conduttore multifilare in rame rosso O.F.C. **Guaina in L.S.Z.H.**

Flexible 75Ω mini-coaxial cable for R.G.B. video signals. Braided shielding and multiwire conductor in O.F.C. red copper. **Sheath in L.S.Z.H.**

Cable mini-coaxial flexible 75Ω para señales video R.G.B. Pantalla trenzada y conductor multifilar en cobre rojo O.F.C. **Funda en L.S.Z.H.**

Flexible 75Ω Mini-Koaxialkabel für R.G.B. Videosignale. Schirmgeflecht und mehradrige Leiter OFC rot Kupfer. **Mantel in L.S.Z.H.**

Câble mini-coaxial flexible 75Ω pour les signaux vidéo RGB. Blindage tressé et conducteur toronné en cuivre OFC. **Gaine en L.S.Z.H.**

Эластичный мини-коаксиальный кабель 75Ω для передачи RGB видеосигналов. Плетеный экран, многопроволочный центральный проводник из бескислородной меди. **Оболочка из L.S.Z.H.**



FirestoP®

L.S.Z.H.

Outdoor limited

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

Silver Plated

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
RG 59 B/U Stiff wire	1x0,26 mm² (75Ω)	0,58	3,7	6,1		100/250/500	 Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza per la sorveglianza di edifici e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza. Adatto ad applicazioni Broadcast e/o impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.  Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de largas distancias. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia y Vídeo de seguridad para la vigilancia de edificios y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aeropuertos, Hospitales, Grandes Áreas, Exposiciones, Instalaciones deportivas etc.  Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Steuerung Video-Kameras und Video-Sicherheit für Kontrollpersonal von Gebäuden und anderen Video-Frequenz Anwendung. Geeignet für Broadcast-Installationen und/oder Anlagen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.  Câble coaxial vidéo 75Ω conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Indiqué pour les installations CCTV pour caméras de contrôle et de sécurité vidéo, pour la surveillance des bâtiments et toute autre application de la fréquence vidéo. Adaptable à la fois pour installation broadcast et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, grandes surfaces, installations sportives etc.  Коаксиальный видеокابل 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: кабельное телевидение CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции.
RG 59 Flex Stranded	1x0,22 mm² (75Ω)	0,58	3,7	6,1		100/500	Extra - Flex Cavo coassiale flessibile 75Ω con conduttore multifilare per connettori a saldare e per installazioni di videofrequenza oppure audio digitali oltre mt. 100 in conformità AES/EBU e Broadcast. Disponibile in 5 colori diversi Cable coaxial flexible 75Ω con conductor multifilar para conectores a soldar y para instalaciones de videofrecuencia o audio digitales por encima de mt. 100 en conformidad AES/EBU y Broadcast. Disponibile en 5 colores diferentes Cable coaxial flexible 75Ω avec conducteur multifil pour connecteurs à souder et pour des installations de videofréquence ou audio numériques au-dessus de 100 m. en conformité avec les normes AES/EBU. Disponibile en 5 couleurs différentes Flexible 75Ω coaxial cable with stranded conductor for soldering type connectors. For video-frequency or digital audio installations over mt. 100 in conformity with AES/EBU and Broadcast. Available in 5 different colors Flexible 75Ω Koaxialkabel mit Litze zum Lötentyp Steckverbindern. Für Video-Frequenz-oder Digital Audio-Installationen über mt. 100 in Übereinstimmung mit AES/EBU und Broadcast. Erhältlich in 5 verschiedenen Farben Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с многожильным центральным проводником. Для передачи видео или цифровых аудиосигналов (AES/EBU) на расстояние более 100 метров. Доступен в 5-ти различных цветах.
RG 59 eXtra Stiff wire	1x0,26 mm² (75Ω)	0,58	3,7	6,1		100/250/500	Extra - Flex Cavo coassiale extra flessibile 75Ω per videofrequenza, adatto a connettori BNC professionali (a crimpare) e per la realizzazione di assemblati video. Adatto ad applicazioni Broadcast. Cable coaxial extra flexible 75Ω para videofrecuencia, adecuado a los conectores BNC profesionales (para crimpar) y para la realización de conexiones video. Adecuado para las aplicaciones Broadcast. Câble coaxial extra flexible 75Ω pour videofréquence, approprié pour connecteurs professionnels BNC (crimp type) et pour la réalisation de câbles assemblés vidéo. Il convient aux applications de Broadcast. Extra flex 75Ω coaxial cable for video frequency, suitable for professional BNC connectors (crimp type) and for the realization of assembled video cables. Suitable for broadcast application. Extra flex 75Ω Koaxialkabel für Video-Frequenz, geeignet für professionelle BNC-Buchsen (Crimp) und für die Realisierung von Video Kabel Assembly. Geeignet für Broadcast-Anwendung. Эластичный коаксиальный кабель 75Ω для видеосигнала. Используется для изготовления соединительных шнуров с профессиональными обжимными разъемами BNC.

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

RG 59 L.S.Z.H. 1x0,26 mm² (75Ω) 0,58 3,7 6,3 100/250/500

Stiff wire



CW

FirestoP®
L.S.Z.H.

Outdoor limited



NEW
Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza per la sorveglianza di edifici e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza. Adatto ad applicazioni Broadcast e/o impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.
Gauna in L.S.Z.H.

NEW
Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security for supervisory of buildings and any other Video-frequency application. Suitable for Broadcast installations and/or equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc.
Sheath in L.S.Z.H.

Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de largas distancias. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia y Vídeo de seguridad para la vigilancia de edificios y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aeropuertos, Hospitales, Grandes Areas, Exposiciones, Instalaciones deportivas etc.
Funda in L.S.Z.H.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Steuerung Video-Kameras und Video-Sicherheit für Kontrollpersonal von Gebäuden und anderen Video-Frequenz Anwendung. Geeignet für Broadcast-Installationen und/oder Anlagen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.
Mantel in L.S.Z.H.

Câble coaxial vidéo 75Ω conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Indiqué pour les installations CCTV pour caméras de contrôle et de sécurité vidéo, pour la surveillance des bâtiments et toute autre application de la fréquence vidéo. Adapte à la fois pour installation broadcast et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, grandes surfaces, installations sportives etc.
Gaine in L.S.Z.H.

Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: кабельное телевидение CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеоинсталляции.
Оболочка из L.S.Z.H.

RG 59 Special 1x0,26 mm² (75Ω) 0,58 3,7 6,3 100/500

Stiff wire

CW



Cavo coassiale video 75Ω con doppia schermatura a treccia di rame rosso e stagnato O.F.C. coprente 100%, conforme alle norme MIL C17 F. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza in particolare per ambienti rumorosi ad esempio per la posa vicino a linee di energia.

Coaxial Video cable 75Ω with double shielding, braided red and tinned O.F.C. copper covering 100%, conformed to MIL C17 F. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security and any other video frequency particularly for installation in noisy spaces as for example near to energy lines.

Cable coaxial video 75Ω con doble blindaje trenzado de cobre rojo y estañado O.F.C. cubriendo el 100%, conforme a las normas MIL C17 F. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Vídeo de seguridad y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia en particular para ambientes ruidosos por ejemplo para la colocación cerca de las líneas de energía.

Koaxial Videokabel 75Ω mit doppelter Abschirmung, geflochten roten und verzinnnten OFC Kupfer Bedeckung 100% MIL C17 F. Geeignet für CCTV Installationen Control Video-Kameras und Video-Sicherheit und andere Videofrequenz insbesondere für den Einbau in lauten Räumen wie zB in der Nähe von Energieleitungen.

Câble coaxial vidéo 75Ω avec double blindage tressé en cuivre étamé OFC couvrant 100%, conforme à la norme MIL C17 F. Approprié pour les installations CCTV, caméras pour le contrôle et la vidéo-sécurité, et toutes les autres applications de la fréquence vidéo en particulier pour les environnements bruyants, par exemple pour la pose près des lignes électriques.

Коаксиальный видеокабель 75Ω с двойным экраном из бескислородной меди, покрытие 100%, соответствует стандарту MIL C17 F. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеоинсталляции, может применяться вблизи электрических проводов/щитов.



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/EU

tasker®

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Conductor Insulation Cable Total

RG 59 PUR 1x0,26 mm² (75Ω) 0,58 3,7 6,4 100/500

Stiff wire

FirestoP®

HalogenFree

Outdoor use

CW

PUR

Water proof



SP76 TN442 SP52 SP59

Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F con guaina in poliuretano adatto all'uso esterno. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza in ambienti pubblici e privati, per la sorveglianza di edifici, di spazi chiusi ed aree esterne aperte e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza tipica di un RG 59 B/U a norme MIL. Adatto ad applicazioni Broadcast ed altri impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F with sheath in Polyurethane suitable for outdoor use. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security in public and private places, for supervisory of buildings, closed spaces and open outdoor areas and any other Video-frequency application of an RG 59 B/U MIL standards. Suitable for Broadcast application and other equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc.

Cable coaxial vídeo 75Ω en conformidad a las normas MIL C17 F con funda en poliuretano apto a el uso exterior. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Video de seguridad en ambientes públicos y privados, para la vigilancia de edificios, espacios cerrados y areas abiertas y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia típica de un RG 59 B/U a normas MIL. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aeropuertos, Hospitales, Grandes Areas, Instalaciones deportivas etc.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F mit Mantel aus Polyurethan für den Außeneinsatz geeignet. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit im öffentlichen und privaten Orten, für die aufsichtliche von Gebäuden, geschlossenen Räumen und offenen Außenbereich und andere Video-Frequenz Anwendung eines RG 59 B/U MIL Standards. Geeignet für Broadcast-Anwendungen und andere Ausrüstungen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.

Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme à la norme MIL C17 F avec gaine en polyuréthane pour usage extérieur. Approprié pour installations CCTV Cameras pour la vidéo-contrôle et de sécurité dans les lieux publics et privés, pour la surveillance des bâtiments, des espaces fermés et espaces extérieurs ouverts et toutes les autres applications de la fréquence vidéo d'un type RG 59 B/U MIL. Adapté à la fois la diffusion et d'autres installations: Aéroports, hôpitaux, grands espaces, installations sportives, etc.

Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F с изоляцией из полиуретана (PUR), может использоваться как в помещении, так и на улице. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции.

**** RG 59 PE** 1x0,26 mm² (75Ω) 0,58 3,7 7,1 100/250/500

Stiff wire



CW

PE

Outdoor use

Water resistant



SP76 TN442 SP52 SP59

Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Indicato per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza per la sorveglianza di edifici e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza. Adatto ad applicazioni Broadcast e/o impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc. **Guaina in PE**

Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security for supervisory of buildings and any other Video-frequency application. Suitable for Broadcast installations and/or equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc. **Sheath in PE**

Cable coaxial vídeo 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de largas distancias. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia y Video de seguridad para la vigilancia de edificios y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aeropuertos, Hospitales, Grandes Areas, Exposiciones, Instalaciones deportivas etc. **Funda en PE**

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Steuerung Video-Kameras und Video-Sicherheit für Kontrollpersonal von Gebäuden und anderen Video-Frequenz Anwendung. Geeignet für Broadcast-Installationen und/oder Anlagen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw. **Mantel in PE**

Câble coaxial vidéo 75Ω conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Indiqué pour les installations CCTV pour caméras de contrôle et de sécurité vidéo, pour la surveillance des bâtiments et toute autre application de la fréquence vidéo. Adapte à la fois pour installation broadcast et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, grandes surfaces, installations sportives etc. **Gaine en PE**

Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: кабельное телевидение CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции. **Оболочка из PE**

** Production on demand



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

**** RG 59 AR**

1x0,26 mm² (75Ω)
Stiff wire

Conductor Insulation Cable Total

0,58 3,7 7,1

100/250/500

Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Indicatore per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza per la sorveglianza di edifici e qualsiasi altra applicazione di Videofrequenza. Adatto ad applicazioni Broadcast e/o impianti in: Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Impianti sportivi ecc.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Advised for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security for supervisory of buildings and any other Video-frequency application. Suitable for Broadcast installations and/or equipments in: Airports, Hospitals, Big Areas, Sport facilities etc.



CW

Outdoor use

Anti rodents



Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de largas distancias. Adecuado para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia y Video de seguridad para la vigilancia de edificios y cualquier otra aplicación de Videofrecuencia. Adecuado para las aplicaciones Broadcast y/o sistemas en: Aeropuertos, Hospitales, Grandes Areas, Exposiciones, Instalaciones deportivas etc.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Empfohlen für CCTV-Anlagen, Steuerung Video-Kameras und Video-Sicherheit für Kontrollpersonal von Gebäuden und anderen Video-Frequenz Anwendung. Geeignet für Broadcast-Installationen und/oder Anlagen in: Flughäfen, Krankenhäuser, große Flächen, Sportanlagen usw.

Câble coaxial vidéo 75Ω conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Indiqué pour les installations CCTV pour caméras de contrôle et de sécurité vidéo, pour la surveillance des bâtiments et toute autre application de la fréquence vidéo. Adaptable à la fois pour installation broadcast et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, grandes surfaces, installations sportives etc.

Коаксиальный видеокабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: кабельное телевидение CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеомониторинги.

RG 6 A/U

1x0,40 mm² (75Ω)
Stiff wire

0,72 4,7 8,5

100/300/500

Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Adatto ad applicazioni Broadcast e per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Suitable for Broadcast and for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security.

CW

Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de larga distancia. Apto para aplicaciones Broadcast y para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Video de seguridad.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Geeignet für Broadcast-und CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit.

Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Convient à la fois pour le Broadcast et des installations CCTV, pour caméras de surveillance et de sécurité vidéo.

Коаксиальный видео кабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеомониторинги.



RG 11 A/U

1x0,88 mm² (75Ω)
Stranded

1,20 7,3 10,3

100/300/500

Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Adatto ad applicazioni Broadcast e per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Suitable for Broadcast and for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security.

Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de larga distancia. Apto para aplicaciones Broadcast y para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Video de seguridad.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Geeignet für Broadcast-und CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit.

Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Convient à la fois pour le Broadcast et des installations CCTV, pour caméras de surveillance et de sécurité vidéo.

Коаксиальный видео кабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеомониторинги.



**** Production on demand**



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker


...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

TRIAXIAL VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TR 8	1x0,78 mm ² (75Ω) Stiff wire	1,00	4,5	6,6	8,5	100/500	 Triaxial 75Ω video cables with two separate shields used in TV production studios for video signal transmission, from professional cameras to video directions. Professional cables with low attenuation for long distance video installations.  Cables triaxiales video 75Ω para instalaciones TV en estudios de producción y en particular para la transmisión de cámaras profesionales a video direcciones para media y larga distancia. Cables profesionales a baja atenuación.  Триаксиальный видеокабель 75Ω с двумя раздельными экранами, используется в для передачи видеосигнала от профессиональных видеокамер до телевизионной студии. Профессиональный кабель с низким коэффициентом затухания для передачи видеосигнала на большие расстояния.
PLSF	FirestoP®						
TR 11	1x1,54 mm ² (75Ω) Stiff wire	1,40	6,5	8,6	11,0	100/500	 Triaxial 75Ω Video-Kabel mit zwei verschiedenen Schilde in TV-Studios für Video-Signalübertragung eingesetzt, von professionellen Kameras, Video Richtungen auf mittlere und lange Distanzen. Professionelle Kabel mit niedriger Dämpfung.
PLSF	FirestoP®						

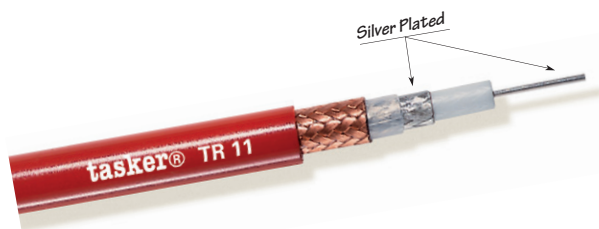

TR 11 PUR ExtraFlex	1x1,17 mm ² (75Ω) Stranded	1,40	6,4	8,5	11,0	100/300/500
--------------------------------------	---	------	-----	-----	------	-------------

FirestoP® **HalogenFree**
PUR

Outdoor use

Water proof

Cavo triassiale 75Ω Extra flessibile con guaina in poliuretano adatto all'uso esterno. Indicato per installazioni BROADCAST ed in particolare per la trasmissione da telecamere professionali a regie video con bassa attenuazione anche su lunghe distanze.

Cable triaxial 75Ω Extra flexible con funda en poliuretano apto para el uso exterior. Adecuado para instalaciones BROADCAST y en particular para la transmisión desde cámaras profesionales a video direcciones con baja atenuación también sobre largas distancias.

Câble triaxial de 75Ω extra flexible avec gaine en polyuréthane, approprié pour une utilisation en extérieur. Indiqué pour les installations BROADCAST, et en particulier pour la transmission de caméras professionnelles à la direction vidéo avec une faible atténuation sur de longues distances.

Extra Flex 75Ω triaxial cable with sheath in Polyurethane, suitable for outdoor use. This cable is advised for BROADCAST installation and particularly for transmission from professional videocameras to video directions with low attenuation even on long distances.

Extra Flex 75Ω Triaxialkabel mit Mantel aus Polyurethan, für den Außeneinsatz geeignet. Dieses Kabel ist für BROADCAST Installation und vor allem für die Übertragung von professionellen Videokameras, Video Richtungen mit niedriger Dämpfung auch auf langen Strecken.

Эластичный триаксиальный кабель 75Ω с изоляцией из полиуретана, может использоваться на улице. Этот кабель рекомендуется для трансляционных инсталляций, таких как передача видеосигнала от профессиональных видеокамер до телевизионной студии. Низкий коэффициент затухания даже на больших расстояниях.



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker®

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

COAXIAL DIGITAL SAT. CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C905	1x0,50 mm² (75Ω) Stiff wire	0,80	3,5	5,0		100/200	 Professional high efficiency coaxial cable 75Ω with double shield for digital video SAT installation as for example for Decoder and SAT receivers, etc. The main features of this cable are the small external diameter and good attenuation values. Available in 5 different colors
CT905/10	1x0,50 mm² (75Ω) Stiff wire	0,80	3,5	5,0		10 pcs. x10	
CT905/25	1x0,50 mm² (75Ω) Stiff wire	0,80	3,5	5,0		10 pcs. x25	
							 Cable coaxial profesional 75Ω de alta eficiencia con doble blindaje para instalaciones video SAT digitales como por ejemplo para Decoder y receptores de satélite etc. Características principales de este cable son el pequeño diámetro exterior y excelentes valores de atenuación. Disponibile en 5 colores diferentes
							 Professionelle hohe Effizienz Koaxialkabel 75Ω mit doppelter Abschirmung für digitale Video-SAT Installation wie zB für Decoder und SAT-Receiver, etc. Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels sind die kleinen Außendurchmesser und gute Dämpfungswerte. Erhältlich in 5 verschiedenen Farben
							 Câble coaxial professionnel 75Ω à haut rendement avec double blindage pour les installations vidéo SAT numériques tels que décodeur, récepteurs de satellite, etc. Principales caractéristiques de ce câble sont le petit diamètre extérieur et excellentes valeurs d'atténuation. Disponibile en 5 couleurs différentes
							 Профессиональный коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном для цифрового видеосигнала, спутникового сигнала (соединение декодера/ресивера со спутниковой тарелкой). Главное достоинство этого кабеля: небольшой наружный диаметр и низкий коэффициент затухания. Доступен в 5-ти различных цветах.



C908 L.S.Z.H.	1x1,00 mm² (75Ω) Stiff wire	1,15	4,8	6,9		100/300
----------------------	---------------------------------------	------	-----	-----	--	---------



FirestoP®

L.S.Z.H.

Outdoor limited

Cavo coassiale 75Ω ad alta efficienza con doppia schermatura per installazioni video SAT digitali come ad esempio impianti di antenna satellitari, per collegamento di Decoder e ricevitori satellitari etc.
La caratteristica principale di questo cavo è una bassa attenuazione.

High efficiency coaxial cable 75Ω with double shield for digital video SAT installation as for example for SAT antennas, Decoder connection or SAT receivers, etc.
The main features of this cable is low attenuation.

Cable coaxial profesional 75Ω de alta eficiencia con doble blindaje para instalaciones video SAT digitales como por ejemplo instalaciones de antena de satélite, para conexión de Decoder y receptores de satélite etc.
La característica principal de este cable es una baja atenuación.

Hohe Effizienz Koaxialkabel 75Ω mit doppelter Abschirmung für digitale Video-SAT Installation wie zB für SAT-Antennen, Decoder-Anschluss oder SAT-Receiver, etc.
Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels ist niedrige Dämpfung.

Câble coaxial 75Ω à haute rendement avec double blindage pour les installations vidéo SAT numériques tels que systèmes d'antenne satellite, pour la connexion de décodeurs et récepteurs satellites, etc.
La principale caractéristique de ce câble est une faible atténuation.

Коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном для цифрового видеосигнала, спутникового сигнала (соединение декодера/ресивера со спутниковой тарелкой).
Главное достоинство этого кабеля: низкий коэффициент затухания.



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/EU

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2



TOSHIBA
XDE

CHEVROLET

Chevrolet

THE DAY THE EARTH STOOD STILL

The Day the Earth Stood Still
In theatres December 12, 2008

Panasonic

INFORMATION WELCOMES YOU

COAXIAL DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Conductor Insulation Cable Total

T39 1x0,08 mm² (75Ω) 0,40 1,6 4,7 100

Stranded

FirestoP®



TN051

Cavo coassiale 75Ω con tripla schermatura flessibile per installazioni Video su lunga distanza. Adatto alle seguenti applicazioni: Supermercati, Aeroporti, Ospedali, Grandi Aree, Spazi espositivi e Impianti sportivi, Uffici ed altri Ambienti domestici per il collegamento di Telecamere di sicurezza e controllo, Monitors, Videoproiettori ecc.

Flexible 75Ω coaxial cable with triple shielding for video installations on long distances. Suitable for the following applications: Supermarkets, Airports, Hospitals, Big areas, Exhibiting spaces and Sport facilities, Offices and other domestic areas for the connection of control and security Cameras, Monitors, Videoprojectors etc.

Cable coaxial 75Ω con triple blindaje flexible para instalaciones Video de larga distancia. Adecuado a las siguientes aplicaciones: Supermercados, Aeropuertos, Hospitales, Grandes Areas, Espacios de exposición y Instalaciones deportivas, Oficinas y otros ambientes domésticos para la conexión de Cámaras de seguridad y control, Monitores, Projectores etc.

Flexible 75Ω Koaxialkabel mit Dreifach-Abschirmung für Video-Installationen auf langen Strecken. Geeignet für folgende Anwendungen: Supermärkte, Flughäfen, Krankenhäuser, Big Bereichen Ausstellen Räume und Sportanlagen, Büros und andere Wohnbereiche für den Anschluss an Kontrolle und Sicherheit Kameras, Monitore, Videoprojektoren, etc.

Câble coaxial 75Ω à triple blindage flexible, pour installation vidéo sur de longues distances. Convient pour les applications suivantes: Supermarchés, Aéroports, Hôpitaux, Grandes surfaces, Expositions et Installations Sportives, Bureaux et autres environnements domestiques pour la connexion des caméras de sécurité et de contrôle, Moniteurs, Projecteurs, etc.

Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с тройным экраном, для видеоинсталляций на большие расстояния. Применение: Супермаркеты, аэропорты, больницы, выставочные центры, стадионы, офисы и т.д.

T40 1x0,34 mm² (75Ω) 0,80 3,7 6,1 100/500

Stranded



TN444

Cavo coassiale extra flessibile 75Ω con doppia schermatura, nastro di alluminio e treccia di rame rosso O.F.C. coprente 100%. Cavo per applicazioni fisse e mobili, adatto alla realizzazione di assemblati video ed audio. Per TV alta definizione o trasmissione audio digitale in accordo alle norme AES/EBU.

Extra flex 75Ω coaxial cable with double shielding, aluminium tape and braided O.F.C. red copper shielding covering 100%. Cable for fixed and mobile applications, suitable for the realization of video and audio cable assembly. For High definition TV or for digital audio transmission according to AES/EBU standards.

Cable coaxial extra flexible 75Ω con doble blindaje, cinta de aluminio y trenza de cobre rojo O.F.C. cubriendo el 100%. Cable para aplicaciones fijas y móviles, adecuado para la realización de conexiones video y audio. Para TV alta definición o transmisión audio digital en conformidad con las normas AES/EBU.

Extra flex 75Ω Koaxialkabel mit doppelter Schirmung, Alu-Band und geflochtene OFC red Kupferabschirmung Bedeckung 100%. Kabel für feste und mobile Anwendungen, geeignet für die Realisierung von Video- und Audio-Kabel Assembly. Für High-Definition-TV oder für digitale Audioübertragung nach AES/EBU-Standards.

Câble coaxial extra flexible 75Ω à double blindage, ruban aluminium et tresse en cuivre OFC couvrant 100%. Câble pour des applications fixes ou mobiles, approprié pour la réalisation de câbles assemblés vidéo et audio. Pour la télévision haute définition ou transmission audio numérique en conformité avec les normes AES/EBU.

Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном из алюминиевой фольги и бескислородной меди, покрытие 100%. Кабель для фиксированных и мобильных инсталляций. Предназначен для передачи видеосигнала высокой четкости (HDTV) или цифрового аудиосигнала стандарта AES/EBU.

C140 1x0,76 mm² (75Ω) 0,87 4,9 8,0 100

Stranded

rightly blue



SP53 SP60 SP61

Cavo coassiale flessibile 75Ω con doppia schermatura, nastro di alluminio e treccia di rame rosso O.F.C. coprente 100%. Cavo professionale di grosso diametro esterno per applicazioni fisse e mobili, adatto alla realizzazione di assemblati video ed audio. Per TV alta definizione o trasmissione audio digitale in accordo alle norme AES/EBU.

Flexible 75Ω coaxial cable with double shielding, aluminium tape and braided O.F.C. red copper shielding covering 100%. Professional cable with big external diameter for fixed and mobile application, suitable for the realization of video and audio cable assembly. For High definition TV or for digital audio transmission according to the AES/EBU standards.

Cable coaxial flexible 75Ω con doble blindaje, cinta de aluminio y trenza de cobre rojo O.F.C. cubriendo el 100%. Cable profesional de grande diametro exterior para aplicaciones fijas y móviles, adecuado para la realización de conexiones video y audio. Para TV alta definición o transmisión audio digital en conformidad con las normas AES/EBU.

Flexible 75Ω Koaxialkabel mit doppelter Schirmung, Alu-Band und geflochtene OFC rote Kupferabschirmung Bedeckung 100%. Professionelle Kabel mit großen Außendurchmesser für feste und mobile Anwendungen, geeignet für die Realisierung von Video- und Audio-Kabel Assembly. Für High-Definition-TV oder für digitale Audioübertragung nach den AES/EBU-Standards.

Câble coaxial flexible 75Ω à double blindage, bande en aluminium et tresse en cuivre OFC couvrant 100%. Câble professionnel de grand diamètre pour les applications fixes et mobiles, approprié pour faire câble vidéo et audio assemblé. Pour la télévision haute définition ou transmission audio numérique en conformité avec les normes AES/EBU.

Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном из алюминиевой фольги и плетеной бескислородной меди, покрытие 100%. Профессиональный кабель с большим наружным диаметром для фиксированной и мобильной инсталляции, подходит для передачи видеосигнала высокой четкости или цифрового аудиосигнала стандарта AES/EBU.



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

**** C291**



1x0,12 mm² (75Ω)
Stiff wire

Conductor Insulation Cable Total

0,41 1,95 3,5

100/300/500

Cavo coassiale 75Ω di diametro ridotto per installazioni HDTV (High Definition TV) e HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **80 mt.** Adatto a connettori HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpare e di tipo N. Per le sue dimensioni può essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi di registrazione o di duplicazione cinematografica.



Coaxial cable 75Ω with small external diameter for HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **80 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Due to his dimensions it can be used in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video direction and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios.

CW

FirestoP

Installation length mt.70



Cable coaxial 75Ω de diametro reducido para instalaciones HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **80 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Para su dimensiones puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación de duplicación de película.



Koaxialkabel 75Ω mit kleinen Außendurchmesser für HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abständen von **80 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Aufgrund seiner Abmessungen kann es in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtung und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios eingesetzt werden.



Câble coaxial 75Ω de diamètre réduit pour une installation HDTV (High Definition TV) et HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **80 mètres.** Approprié pour les connecteurs HDTV-BNC 75Ω-3 GHz à sertir et de type N. Pour sa taille peut être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxiales de direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI dans les studios d'enregistrement ou de duplication de film.



Коаксиальный кабель 75Ω с малым наружным диаметром для передачи сигналов HDTV (телевидение высокой четкости) и HD SDI (Цифровой последовательный интерфейс). Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **80 метров.** Совместим с обжимными разъемами 75Ω HDTV-BNC 3GHz и разъемами серии N. Благодаря небольшому размеру кабеля, он может применяться в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях.



TN443 SP75

TSK1077 L.S.Z.H. 1x0,26 mm² (75Ω)
Stiff wire

0,58 2,6 4,0

100/300

Cavo coassiale 75Ω di diametro ridotto per installazioni HDTV (High Definition TV) e HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **80 mt.** Adatto a connettori HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpare e di tipo N. Per le sue dimensioni può essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi di registrazione o di duplicazione cinematografica.

Coaxial cable 75Ω with small external diameter for HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **80 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Due to his dimensions it can be used in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video direction and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios.

FirestoP

L.S.Z.H.

Installation length mt.80

Outdoor limited

**** TSK1077 PUR** 1x0,26 mm² (75Ω)
Stiff wire

0,58 2,6 4,0

100/300

Cable coaxial 75Ω de diametro reducido para instalaciones HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **80 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Para su dimensiones puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación de duplicación de película.

Koaxialkabel 75Ω mit kleinen Außendurchmesser für HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abständen von **80 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Aufgrund seiner Abmessungen kann es in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtung und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios eingesetzt werden.

FirestoP

HalogenFree

Installation length mt.80

Outdoor use

Water proof



Gas injected H.D. Foam PE

TN443 SP75

**** Production on demand**



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		

T41 L.S.Z.H.	1x0,32 mm ² (75Ω) Stiff wire	0,64	2,8	4,45	100/300		
---------------------	---	------	-----	------	---------	--	--

FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.100

UV resistant

Outdoor limited



Coaxial cable 75Ω with small external diameter for HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **100 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Due to his dimensions it can be used in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video direction and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios.

Cable coaxial 75Ω de diámetro reducido para instalaciones HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **100 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Para su dimensiones puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación de duplicación de película.

Koaxialkabel 75Ω mit kleinen Außendurchmesser für HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abständen von **100 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Aufgrund seiner Abmessungen kann es in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtung und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios eingesetzt werden.

Câble coaxial 75Ω de diamètre réduit pour une installation HDTV (High Definition TV) et HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **100 mètres.** Approprié pour les connecteurs HDTV-BNC 75Ω-3 GHz à sertir et de type N. Pour sa taille peut être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxiales de direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI dans les studios d'enregistrement ou de duplication de film.

Коаксиальный кабель 75Ω с малым наружным диаметром для передачи сигналов HDTV (телевидение высокой четкости) и HD SDI (Цифровой последовательный интерфейс). Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **100 метров.** Совместим с обжимными разъемами 75Ω HDTV-BNC 3GHz и разъемами серии N. Благодаря небольшому размеру кабеля, он может применяться в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях.

** C221 L.S.Z.H.	1x0,50 mm ² (75Ω) Stiff wire	0,80	3,5	5,3	100/300/500		
-------------------------	---	------	-----	-----	-------------	--	--



FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.120

Outdoor limited



Cavo coassiale 75Ω di diametro ridotto per installazioni HDTV (High Definition TV) e HD SDI (High definition Serial Digital Interface). Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **80 mt.** Adatto a connettori HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpare e di tipo N. Per le sue dimensioni può essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi di registrazione o di duplicazione cinematografica.

Coaxial cable 75Ω with small external diameter for HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **80 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Due to his dimensions it can be used in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video direction and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios.

Cable coaxial 75Ω de diámetro reducido para instalaciones HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **80 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Para su dimensiones puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación de duplicación de película.

Koaxialkabel 75Ω mit kleinen Außendurchmesser für HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abständen von **80 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Aufgrund seiner Abmessungen kann es in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtung und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios eingesetzt werden.

Câble coaxial 75Ω de diamètre réduit pour une installation HDTV (High Definition TV) et HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **80 mètres.** Approprié pour les connecteurs HDTV-BNC 75Ω-3 GHz à sertir et de type N. Pour sa taille peut être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxiales de direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI dans les studios d'enregistrement ou de duplication de film.

Коаксиальный кабель 75Ω с малым наружным диаметром для передачи сигналов HDTV (телевидение высокой четкости) и HD SDI (Цифровой последовательный интерфейс). Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **80 метров.** Совместим с обжимными разъемами 75Ω HDTV-BNC 3GHz и разъемами серии N. Благодаря небольшому размеру кабеля, он может применяться в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях.

** Production on demand



tasker Video Cables 2
...a project further...
www.tasker.it

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Conductor Insulation Cable Total

TSK1078 L.S.Z.H. 1x0,52 mm² (75Ω) 0,81 3,7 5,9 100/300

Stiff wire

FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.120

Outdoor limited

 Cavo coassiale 75Ω per installazioni HDTV (High Definition TV) e HD SDI (High definition Serial Digital Interface). Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **120 mt.** Adatto a connettori HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpare e di tipo N. Per le sue dimensioni può essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi di registrazione o di duplicazione cinematografica.

 Coaxial cable 75Ω for HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **120 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Due to his dimensions it can be applied in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video directions and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios.

 Cable coaxial 75Ω para instalaciones HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **120 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Por su dimensiones puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación de duplicación de película.

 Koaxial cable 75Ω für HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abstand von **120 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Aufgrund seiner Abmessungen kann es in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtungen und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios angewendet werden.

**** TSK1078 PUR** 1x0,52 mm² (75Ω) 0,81 3,7 5,9 100/300

Stiff wire

FirestoP®

HalogenFree

Installation length mt.120

Outdoor use

Water proof

 Câble coaxial 75Ω de diamètre réduit pour une installation HDTV (High Definition TV) et HD SDI (High Definition Serial Digital Interface). Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **120 mètres.** Approprié pour les connecteurs HDTV-BNC 75Ω-3 GHz à sertir et de type N. Pour sa taille peut être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxiales de direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI dans les studios d'enregistrement ou de duplication de film.

 Коаксиальный кабель 75Ω для передачи сигналов HDTV (телевидение высокой четкости) и HD SDI (Цифровой последовательный интерфейс). Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **120 метров.** Совместим с обжимными разъемами 75Ω HDTV-BNC 3GHz и разъемами серии N. Благодаря небольшому размеру кабеля, он может применяться в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях.



**** TSK1078 AR** 1x0,52 mm² (75Ω) 0,81 3,7 6,9 100/300

Stiff wire



FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.120

Outdoor use

Anti rodents



TN444

**** Production on demand**



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

TSK1079 L.S.Z.H. 1x0,80 mm² (75Ω) 1,01 4,6 7,0 100/300

Stiff wire

FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.140

Outdoor limited

 Cavo coassiale 75Ω per installazioni HDTV e HD SDI. Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **140 mt.** Adatto a connettori HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpare e di tipo N. Cavo professionale che può essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi di registrazione o di duplicazione cinematografica, sale di conferenza, aeroporti, edifici e strutture sportive e di intrattenimento.

 Coaxial cables 75Ω for HDTV and HD SDI installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **140 mt.** Suitable for 75Ω HDTV-BNC 3GHz crimping type and N type connectors. Professional cable that can be applied in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video directions and HD SDI video interfaces in recording and duplication cinematographic studios, conference rooms, airports, buildings, entertainment and sport structures.

**** TSK1079 PUR** 1x0,80 mm² (75Ω) 1,01 4,6 7,0 100/300

Stiff wire

FirestoP®

HalogenFree

Installation length mt.140

Outdoor use

Water proof

 Cable coaxial 75Ω para instalaciones HDTV y HD SDI. Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **140 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Cable profesional que puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI en estudios de grabación o de duplicación de película, salas de conferencias, aeropuertos, edificios y instalaciones deportivas y de entretenimiento.

 Koaxialkabel 75Ω für HDTV und HD-SDI-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abstand von **140 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-BNC 3GHz Crimp-Typ und N-Typ Stecker. Professionelle Kabel, die in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtungen und HD SDI-Video-Schnittstellen für die Aufzeichnung und Vervielfältigung kinematographischen Studios, Konferenzräume, Flughäfen, Gebäude, Unterhaltung und Sport Strukturen angewendet werden kann.

 Câble coaxial 75Ω pour installations HDTV et HD SDI. Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **140 mètres.** Approprié pour les connecteurs HDTV-BNC 75Ω-3 GHz à sertir et de type N. Pour sa taille peut être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxiales de direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI dans les studios d'enregistrement ou de duplication de film, salles de conférence, des aéroports, des bâtiments et des installations sportives et de divertissement.

 Коаксиальный кабель 75Ω для передачи сигналов HDTV и HD SDI. Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **140 метров.** Совместим с обжимными разъемами 75Ω HDTV-BNC 3GHz и разъемами серии N. Применяется в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях, конференц-залах, аэропортах, спортивных сооружениях.



TN445

T42 PUR 1x0,88 mm² (75Ω) 1,20 4,8 7,1 100/300/500

Stranded

FirestoP®

HalogenFree

Installation length mt.100

Outdoor use

Extra - Flex

Water proof

Cavo coassiale Extra-flessibile 75Ω ad alte prestazioni con guaina in PUR per cablaggi ed installazioni Outdoor HDTV (High Definition TV) e HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) come per esempio per il collegamento di Videowall Full HD, Mixer and Digital Video Direction durante manifestazioni ed eventi all'aperto. Può inoltre essere impiegato nelle installazioni Broadcast e multicoassiali di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI in studi televisivi, di registrazione e/o duplicazione cinematografica.

Extra-flexible high performances coaxial cable 75Ω with PUR sheath for Outdoor HDTV (High Definition TV) and HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) assemblies and installations as for example connection of Full HD Videowalls, Mixers and Digital Video Directions during outdoor events. The cable can be also used for Broadcast and Multi-coax installations of HDTV Video Directions and HD SDI video interfaces in TV, recording and/or cinematographic duplication studios.

Cable coaxial Extra-flexible 75Ω para altas prestaciones con funda en PUR para cableados y instalaciones Outdoor HDTV (High Definition TV) y HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) como por ejemplo para la conexión de Videowall Full HD, Mixer y Digital Video Direction durante los festivales y manifestaciones al exterior. Puede también ser utilizado en las instalaciones Broadcast y multicoaxiales de grabaciones video HDTV y interfaces de video HD SDI en estudios televisivos, de grabación y o de duplicación de película.

Extra-flexible hohe Leistungen Koaxialkabel 75Ω mit PUR-Mantel für Outdoor HDTV (High Definition TV) und HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) Assemblys und Anlagen wie zum Beispiel Anschluss von Full HD Videowände, Mixer und Digital Video Anfahrt während der Veranstaltungen im Freien. Das Kabel kann auch für Broadcast- und Multi-Koax-Installationen von HDTV Video Anfahrt und HD SDI-Video-Schnittstellen in TV-, Aufzeichnungs- und/oder kinematographischen Vervielfältigung Studios eingesetzt werden.

Câble coaxial extra-flexible 75Ω à haute performance avec gaine en PUR pour le câblage et installation à l'extérieur HDTV (télévision haute définition) et HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) par exemple pour la connexion de Videowall Full HD, Mixer and Digital Video Direction lors des festivals et manifestations en plein air. Il peut également être utilisé dans les installations de Broadcast et multi coaxial de Direction Vidéo HDTV et les interfaces vidéo HD SDI dans les studios de la télévision, de l'enregistrement et/ou d'un film duplication.

Эластичный коаксиальный кабель 75Ω с полиуретановой изоляцией для передачи сигналов HDTV (телевидение высокой четкости) и HD SDI (Цифровой последовательный интерфейс). Может использоваться на улице для подключения Full HD видеостен, микшеров и цифровых распределителей видеосигналов. Кабель так же может применяться в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в кино/телестудиях.



TN450

** Production on demand



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

TSK1080 L.S.Z.H. 1x2,00 mm² (75Ω) 1,63 7,1 10,2 100/300

Stiff wire

FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.150÷200

Outdoor limited

Cavo coassiale 75Ω per installazioni HDTV e HD SDI. Questo cavo coassiale consente la trasmissione del segnale HDTV su una distanza massima di **150÷200 mt.** Adatto a connettori 75Ω HDTV 3 GHz di tipo N. Cavo professionale che può essere impiegato nelle installazioni Broadcast di regie video HDTV e di interfacce video HD SDI sulle unità mobili di riprese esterne e negli studi di registrazione, studi cinematografici, sale di conferenza, aeroporti, teatri e concerti ed altri eventi, in edifici pubblici, strutture sportive e di intrattenimento.

Coaxial cables 75Ω for HDTV and HD SDI installations. This coaxial cable allows the transmission of HDTV signal on the maximum distances of **150÷200 mt.** Suitable for 75Ω HDTV- 3GHz N type connectors. Professional cable that can be applied in Broadcast and multi-coaxial installations of HDTV video directions and HD SDI video interfaces on the external video mobile unit, in recording and duplication cinematographic studios, conference rooms, airports, theatres, concerts and other events, public buildings, entertainment and sport structures.

**** TSK1080 PUR** 1x2,00 mm² (75Ω) 1,63 7,1 10,2 100/300

Stiff wire

FirestoP®

HalogenFree

Installation length mt.150÷200

Outdoor use

Water proof

Cable coaxial 75Ω para instalaciones HDTV y HD SDI. Este cable coaxial favorece la transmisión de la señal HDTV sobre una distancia máxima de **150÷200 mt.** Adecuado para los conectores HDTV-BNC 75Ω 3 GHz a crimpar y de tipo N. Cable profesional que puede ser utilizado en las instalaciones Broadcast de direcciones video HDTV y de interfaces video HD SDI sobre las unidades móviles de filmaciones exteriores y en estudios de grabación, estudios, salas de conferencias, aeropuertos, teatros y conciertos y otros eventos, in edificios publicos y instalaciones deportivas y de entretenimiento.

Koaxialkabel 75Ω für HDTV und HD-SDI-Installationen. Dieses Koaxialkabel ermöglicht die Übertragung von HDTV-Signal auf den maximalen Abstand von **150÷200 mt.** Geeignet für 75Ω HDTV-3GHz N-Buchsen. Professionelle Kabel, die in Broadcast- und Multi-Koaxial-Installationen von HDTV-Video-Richtungen und HD SDI-Video-Schnittstellen auf dem externen Video-mobile Einheit, in der Aufnahme und Vervielfältigung kinematographischen Studios, Konferenzräume, Flughäfen, Theater, Konzerte und andere Veranstaltungen, öffentlichen Gebäuden, Unterhaltungs- und Sportanlagen eingesetzt werden kann.

Câble coaxial 75Ω pour installations HDTV et HD SDI. Ce câble coaxial permet la transmission du signal HDTV sur une distance maximale de **150÷200 mètres.** Approprié pour les connecteurs 75Ω-3 GHz de type N. Câble professionnel qui peut être utilisé dans les installations de Broadcast, direction vidéo HDTV et des interfaces vidéo HD SDI, sur des unités mobile de prise de vues en extérieur, dans les studios d'enregistrement, studios de cinéma, salles de conférence, des aéroports, des théâtres et des concerts et d'autres événements, des bâtiments publics, des installations sportives et de divertissement.

Коаксиальный кабель 75Ω для передачи сигналов HDTV и HD SDI. Этот кабель может передавать сигнал HDTV на расстояние до **150÷200 метров.** Совместим с разъемами серии N 75Ω HDTV- 3GHz. Применяется в мультикоаксиальных инсталляциях, записи/дублирования видеосигналов HDTV и HD SDI в киностудиях, конференц-залах, аэропортах, театрах, концертных залах, развлекательных и спортивных сооружениях.



Gas injected H.D. Foam PE



TN458

** Production on demand



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker®

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

HDMI CABLES

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

TSK1060
Super

5x(2x0,14) mm²
+4x0,14
Stranded

Conductor	Insulation	Cable	Total
0,48	1,3	8,5	
0,48	0,90		

50/100



Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET versione più avanzata dei sistemi HDMI che oltre a tutte le funzionalità degli altri cavi HDMI HIGH SPEED consente: formati 3D, scansione a 240Hz, comunicazione bidirezionale, connessione data ed Ethernet fino a 100 -Mbps e streaming del flusso Audio, funzioni HEC, canale di ritorno per l'audio, funzioni ACE. Questo cavo è adatto a tutte le applicazioni HDMI compreso i sistemi Blu-ray Disc player ed installazioni in edifici pubblici, civili e domestici.



HDMI cable HIGH SPEED with Ethernet version currently represents the most advanced project of HDMI cable that besides all the features of the other HDMI HIGH SPEED cables allows: 3D formats, scanning at 240Hz, bidirectional communication, data connection and Ethernet till 100 -Mbps and streaming of the Audio flow, HEC functions, return channel for Audio, ACE functions. This cable is suitable for any HDMI applications including the Blu-ray Disc player systems and installations in public, civil and domestic buildings.



Application up to 25 m.



UL Style 20276



Cable HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET version más avanzada de los sistemas HDMI que además de todas las funciones de otros cables HDMI HIGH SPEED permite: formatos 3D, escaneado a 240Hz, comunicación bidireccional, conexión de datos y Ethernet hasta a 100 -Mbps y streaming del flujo de Audio, funciones HEC, canal de retorno por el audio, funciones ACE. Este cable es apto a todas las aplicaciones HDMI incluso los sistemas Blu-ray Disc player y las instalaciones en edificios públicos, civiles y domésticos.




HDMI-Kabel High Speed mit Ethernet-Version vertritt derzeit die am weitesten fortgeschrittene Projekt des HDMI-Kabelsdaß neben allen Funktionen der anderen HDMI HIGH SPEED-Kabel ermöglicht: 3D-Formate, Scannen mit 240Hz, bidirektionale Kommunikation, Daten-Anschluss und Ethernet bis 100-Mbps-und Streaming der Audio-Flow, HEC Funktionen Rückkanal für Audio, ACE-Funktionen. Dieses Kabel ist geeignet für alle HDMI-Anwendungen einschließlich der Blu-ray Disc-Player und -anlagen in der Öffentlichkeit, Zivil-und Wohngebäude.



Câble HDMI HIGH SPEED with Ethernet version plus avancé des systèmes HDMI qui en plus de toutes les fonctionnalités des autres câbles HDMI HIGH SPEED permet: formats 3D, balayage à 240Hz, une communication bidirectionnelle, connexion date et Ethernet jusqu'à 100 Mbps et Audio flux streaming, les fonctions de HEC, un canal de retour pour l'audio, fonctions ACE. Ce câble convient pour toutes les applications HDMI, compris systèmes Blu-ray Disc Player systèmes et installations dans les bâtiments publics, civiles et domestiques.



HDMI кабель HIGH SPEED с Ethernet, на данный момент самая последняя разработка стандарта HDMI. Этот кабель способен передавать изображение в 3-D формате, возможность создания Fast Ethernet-соединения до 100Мбит/с (HEC), реализована технология реверсивного звукового канала (ARC), частота синхронизации до 240Гц. Применяется с любыми устройствами стандарта HDMI.

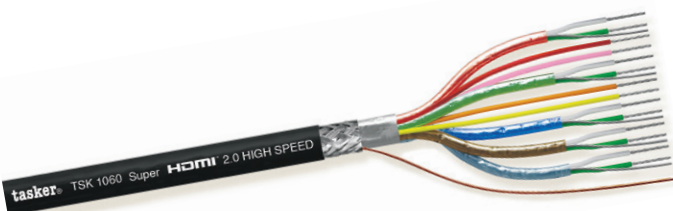

Si eseguono su richiesta preassemblati fino a 25 metri

Premade cables available on demand with different lengths up to 25 meters

Shielding colors:

Red
Green
Blue
Brown
Silver

Shielded Pairs:

White/Green

Conductors:

Red
Pink
Orange
Yellow



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2



VIDEO SECURITY CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C224	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,5	2,8	4,8	100/300/500	Cavi video speciali composti da: -n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω -n° 2 conduttori isolati per applicazioni video speciali come ad esempio installazioni di video sicurezza di media distanza.
	Stranded +2x0,22		1,2				

FirestoP®

Cables video especiales compuestos por:
 -n° 1 cable mini coaxial video 75Ω
 -n° 2 conductores aislados
 para aplicaciones video especiales como por ejemplo instalaciones de video de seguridad de media distancia.

Special video cables composed of:
 -n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω
 -n° 2 insulated cores
 for special video applications as for example video security installations of average distance.

Spezielle Video-Kabel bestehend aus:
 -n° 1 Mini-Koaxial-Video-Kabel 75Ω
 -n° 2-isolierten Adern
 für spezielle Video-Anwendungen wie zum Beispiel Video-Sicherheitssystemen Installationen von mittleren Abstand.

Câbles vidéo spéciales consistant en:
 -n° 1 câble mini coaxial vidéo 75Ω
 -n° 2 conducteurs isolés
 pour des applications vidéo spéciales telles que les installations de vidéosurveillance de distance moyenne.

Специальный видеокабель в состав которого входят:
 - 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
 - 2 изолированных провода
 Применяется для подключения камер видеонаблюдения на средние дистанции.

** C224 L.S.Z.H.	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,5	2,8	4,8	100/300/500
	Stranded +2x0,22		1,2			



FirestoP®

L.S.Z.H.

Outdoor limited



Video Coax:		Conductors:
Inner Sheath	Dielectric	
● Black	○ White	● Red
		● Black



C226	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,5	2,8	6,6	100/300/500
	Stranded +2x0,50		1,9			

FirestoP®

Cavi video speciali composti da:
 -n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω
 -n° 2 conduttori isolati
 per applicazioni video speciali come ad esempio installazioni di video sicurezza di media distanza.

Special video cables composed of:
 -n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω
 -n° 2 insulated cores
 for special video applications as for example video security installations of average distance.

Cables video especiales compuestos por:
 -n° 1 cable mini coaxial video 75Ω
 -n° 2 conductores aislados
 para aplicaciones video especiales como por ejemplo instalaciones de video de seguridad de media distancia.

Spezielle Video-Kabel bestehend aus:
 -n° 1 Mini-Koaxial-Video-Kabel 75Ω
 -n° 2-isolierten Adern
 für spezielle Video-Anwendungen wie zum Beispiel Video-Sicherheitssystemen Installationen von mittleren Abstand.

** C226 L.S.Z.H.	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,5	2,8	6,6	100/300/500
	Stranded +2x0,50		1,9			



FirestoP®

L.S.Z.H.

Outdoor limited



Video Coax:		Conductors:
Inner Sheath	Dielectric	
● Black	○ White	● Black
		● Black



**** Production on demand**



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker®

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

VIDEO SECURITY CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C144	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,6	2,8	8,5	100/300/500	 Cavi video speciali composti da: -n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω -n° 4 conduttori isolati per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza motorizzate ed altre installazioni particolari che necessitano di una linea video ed altri servizi e di alimentazione di max. 12/24 V nello stesso cavo.
	Stranded +4x0,50		1,9				

FirestoP®

** C144 Super	1x0,08 mm ² (75Ω)	0,40	1,6	2,8	8,7	100/300/500	 Cables vídeo especiales compuestos por: -n° 1 cable coaxial video 75Ω -n° 4 conductores aislados para Cámaras de Vigilancia y Video Seguridad motorizadas y otras instalaciones particulares que necesitan de una línea video y otros servicios y de alimentación de max.12/24 V en el mismo cable.
	Stranded +2x0,50 +2x0,75		1,9 2,1				

FirestoP®



Video Coax:		Conductors:	
Inner Sheath	Dielectric		
 Black	 White	 Black	
		 Red	
		 Brown	
		 White	

TN441

 Special video cables composed of:

- n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω
- n° 4 insulated cores for motorized Videosecurity and control Cameras and other particular installation requiring a video line and other services and a line supply of max 12/24 V in the same cable.

 Spezielle Video-Kabel bestehend aus:

- n° 1 Mini-Koaxial-Video-Kabel 75Ω
- n° 4 isolierten Adern für motorisierte VideoSecurity und Kontrolle Kameras und andere spezielle Installation, mit einer Video-Line und andere Dienstleistungen und einem Netz von max 12/24 V im gleichen Kabel.

 Специальный видеокабель в состав которого входят:

- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
- 4 изолированных провода

Применяется для подключения моторизованных видеокамер или для других установок, где требуется передача видеосигнала и сигналов управления (макс. 12/24В) в одном кабеле.

C227	1x0,26 mm ² (75Ω)	0,58	2,7	4,1	8,0	100/300/500	Cavo video speciale composto da: -n° 1 cavo coassiale video 75Ω -n° 2 conduttori isolati per applicazioni video speciali come ad esempio installazioni di video sicurezza di media distanza.
	Stiff wire +2x0,50		1,9				

FirestoP®



Video Coax:		Conductors:	
Inner Sheath	Dielectric		
 White	 White	 Red	
		 Black	



Cable vídeo especial compuesto por:

- n° 1 cable coaxial video 75Ω
- n° 2 conductores aislados para aplicaciones video especiales como por ejemplo instalaciones de video de seguridad de media distancia.

Câbles vidéo spéciales consistant en:

- n° 1 câble mini coaxial vidéo 75Ω
- n° 2 conducteurs isolés pour des applications vidéo spéciales telles que les installations de vidéosurveillance de distance moyenne.

Special video cable composed of:

- n° 1 coaxial video cable 75Ω
- n° 2 insulated cores for special video applications as for example video security installations of average distance.

Spezielle Video-Kabel besteht aus:

- n° 1 Koaxial-Video-Kabel 75Ω
- n° 2 isolierten Adern für spezielle Video-Anwendungen wie zum Beispiel Video-Sicherheitssystemen Installationen von mittleren Abstand.

Специальный видеокабель в состав которого входят:

- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
- 2 изолированных провода

Применяется для подключения камер видеонаблюдения на средние дистанции.

C230	1x0,26 mm ² (75Ω)	0,58	3,7	6,2	10,5	100/300/500	Cavo video speciale composto da: -n° 1 cavo video RG 59 B/U 75Ω MIL C17 F -n° 2 conduttori isolati per applicazioni video speciali come ad esempio installazioni di video sicurezza di media e lunga distanza.
	Stiff wire +2x0,75		1,9				

FirestoP®



Video Coax:		Conductors:	
Inner Sheath	Dielectric		
 Black	 White	 Red	
		 Black	



Cable vídeo especial compuesto por:

- n° 1 cable video RG 59 B/U 75Ω MIL C17 F
- n° 2 conductores aislados para aplicaciones video especiales como por ejemplo instalaciones de video de seguridad de media y larga distancia.

Câbles vidéo spéciales consistant en:

- n° 1 câble vidéo, RG 59 B/U 75Ω MIL C17 F
- n° 2 conducteurs isolés pour des applications vidéo spéciales, telles que les installations de vidéo surveillance de moyenne et longue distance.

Special video cable composed of:

- n° 1 RG 59 B/U video cable 75Ω MIL C17 F
- n° 2 insulated cores for special video applications as for example video security installations of average and long distance.

Spezielle Video-Kabel besteht aus:

- n° 1 RG 59 B/U Video Kabel 75Ω MIL C17 F
- n° 2 isolierten Adern für spezielle Video-Anwendungen wie zum Beispiel Video-Sicherheitssystemen Installationen von mittleren und langen Abstand.

Специальный видеокабель в состав которого входят:

- 1 RG59B/U видео кабель 75Ω MIL C17 F
- 2 изолированных провода

Применяется для подключения камер видеонаблюдения на длинные дистанции.

** Production on demand



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

HD-SDI VIDEO SECURITY CABLES 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

** C292 L.S.Z.H.	1x0,12 mm ² (75Ω) Stiff wire +2x0,50	0,41	1,95	3,5	7,0	100/300/500		
			1,7					



FirestoP® L.S.Z.H.

Outdoor limited

Cavi video speciali composti da:
-n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω
-n° 2 conduttori isolati
per applicazioni video speciali come ad esempio installazioni di video sicurezza di media distanza.
Guaia in L.S.Z.H.

Special video cables composed of:
-n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω
-n° 2 insulated cores
for special video applications as for example video security installations of average distance.
Sheath in L.S.Z.H.

** C293 L.S.Z.H.	1x0,12 mm ² (75Ω) Stiff wire +2x0,75	0,41	1,95	3,5	7,0	100/300/500		
			2,0					



FirestoP® L.S.Z.H.

Outdoor limited

Cables video especiales compuestos por:
-n° 1 cable mini coaxial video 75Ω
-n° 2 conductores aislados
para aplicaciones video especiales como por ejemplo instalaciones de video de seguridad de media distancia.
Funda en L.S.Z.H.

Spezielle Video-Kabel bestehend aus:
-n° 1 Mini-Koaxial-Video kabel 75Ω
-n° 2 isolierten Adern
für spezielle Video-Anwendungen wie zum Beispiel Video-Sicherheitssystemen Installationen von mittleren Abstand.
Mantel in L.S.Z.H.



Специальный видеокабель в состав которого входят:
- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
- 2 изолированных провода
Применяется для подключения камер видеонаблюдения на средние дистанции.
Оболочка из L.S.Z.H.



Video Coax:		Conductors:
Inner Sheath	Dielectric	
Blue	White	Red
		Black



** C298 L.S.Z.H.	1x0,12 mm ² (75Ω) Stiff wire +2x0,50 +1x2x0,22	0,41	1,95	3,5	7,0	100/300/500		
			1,7					



FirestoP® L.S.Z.H.

Outdoor limited

Cavi video speciali composti da:
-n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω
-n° 4 conduttori isolati
per Telecamere di Controllo e Video-sicurezza motorizzate ed altre installazioni particolari che necessitano di una linea video ed altri servizi e di alimentazione di max. 12/24 V nello stesso cavo.
Guaia in L.S.Z.H.

Special video cables composed of:
-n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω
-n° 4 insulated cores
for motorized Videosecurity and control Cameras and other particular installation requiring a video line and other services and a line supply of max 12/24 V in the same cable.
Sheath in L.S.Z.H.

Cables video especiales compuestos por:
-n° 1 cable coaxial video 75Ω
-n° 4 conductores aislados
para Cámaras de Vigilancia y Video Seguridad motorizadas y otras instalaciones particulares que necesitan de una linea video y otros servicios y de alimentación de max.12/24 V en el mismo cable.
Funda en L.S.Z.H.

Spezielle Video-Kabel bestehend aus:
-n° 1 Mini-Koaxial-Video kabel 75Ω
-n° 4 isolierten Adern
für motorisierte VideoSecurity und Kontrolle Kameras und andere spezielle Installation, mit einer Video-Line und andere Dienstleistungen und einem Netz von max 12/24 V im gleichen Kabel.
Mantel in L.S.Z.H.

** C299 L.S.Z.H.	1x0,12 mm ² (75Ω) Stiff wire +2x0,75 +1x2x0,22	0,41	1,95	3,5	7,5	100/300/500		
			2,0					



FirestoP® L.S.Z.H.

Outdoor limited

Câbles vidéo spéciales consistant en:
-n° 1 Câble mini-coaxiales video 75Ω
-n° 4 Conducteurs isolés
Pour caméras de surveillance et de sécurité vidéo motorisée et d'autres installations spéciales qui exigent une ligne vidéo et d'autres services, et une alimentation max. 12/24 V dans le même câble.
Gaine en L.S.Z.H.

Специальный видеокабель в состав которого входят:
- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
- 4 изолированных провода
Применяется для подключения моторизованных видеокамер или для других инсталляций, где требуется передача видеосигнала и сигналов управления (макс. 12/24В) в одном кабеле.
Оболочка из L.S.Z.H.



Video Coax:		Conductors:	Twisted Pair:
Inner Sheath	Dielectric		
Blue	White	Red	Yellow
		Black	Green



** Production on demand



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker®

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

HD-SDI VIDEO SECURITY CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C148	1x0,52 mm² (75Ω)	0,81	3,7	5,9	10,4	100	 HD Video Komby cable 75Ω + Controls for HD CCTV video cameras and HDTV-HD SDI Video installations composed of: -n° 1 75Ω HDTV coaxial cable like tasker ® TSK 1078 -n° 2 conductors for rotation control, for audio switch in case of video cameras or Monitors with operator call for supply with max. 12/24V D.C. Suitable for 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9) connectors.
	Stiff wire +2x0,50		1,9				

FirestoP

Installation length mt.120

** C148 L.S.Z.H.	1x0,52 mm² (75Ω)	0,81	3,7	5,9	10,4	100
	Stiff wire +2x0,50		1,9			



FirestoP

L.S.Z.H.

Installation length mt.120

Outdoor limited

 Cable Komby Video 75Ω HD + Controles para cámaras CCTV H.D. y instalaciones Video HDTV-HD SDI compuestos por:
 -n° 1 coaxial 75Ω HDTV tipo **tasker**® TSK 1078
 -n° 2 conductores para el control de la rotación, para switch audio en el caso de cámaras o Monitors con llamada del operador para l'alimentación en corriente continua de max. 12/24V.
 Adecuado a los conectores BNC 75Ω HD 3 GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9).

 HD Video Komby Kabel 75Ω + Kontrollen für HD CCTV-Kameras und HDTV-HD SDI Video-Installationen, bestehend aus:
 -n° 1 75Ω HDTV Antennenkabel wie **tasker**® TSK 1078
 -n° 2 Leiter für die Rotation Kontrolle für Audio-Schalter im Fall von Video-Kameras oder Monitors mit Operator Aufruf zur Versorgung mit max. 12/24V D.C.
 Geeignet für 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9)-Anschlüsse.

 Câble Komby Vidéo 75Ω HD + contrôles pour la caméra CCTV HD et installations Vidéo HDTV-HD SDI composé de:
 -n° 1 coaxial 75Ω HDTV type **tasker**® TSK 1078
 -n° 2 conducteurs pour commander le rotation, pour switch audio dans le cas de caméras ou de moniteurs avec appel de l'opérateur pour l'alimentation en courant continue de max. 12/24V.
 Approprié pour connecteurs BNC 75Ω HD 3 GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9).

 Комбинированный для HD CCTV видеокамер и других HDTV-HD SDI инсталляций, в состав которого входят:
 - 1 75Ω HDTV коаксиальный видеокابل **tasker**® TSK 1078
 - 2 изолированных провода для управления вращения камерой, включения звука или монитора, вызов оператора. Макс. 12/24V D.C.
 Совместим с разъемами 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9)



Video Coax:		Conductors:
Inner Sheath	Dielectric	
Black	White	Red
		Black



**** Production on demand**



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker

...a project further...

Video Cables 2

www.taskercables.com

34

HD-SDI VIDEO SECURITY CABLES 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C149	1x0,52 mm ² (75Ω)	0,81	3,7	5,9	10,4	100	 HD Video Komby cable 75Ω + Controls and Power for HD CCTV video cameras and HDTV-HD SDI Video installations composed of: -n° 1 coaxial cable like tasker® TSK 1078 -n° 2 pairs of conductors with different section for rotation control or switch and for supply with max. 12/24V D.C. Suitable for 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9) connectors.
	Stiff wire						
	+2x0,50		1,9				

FirestoP®

Installation length mt.120

** C149 L.S.Z.H.	1x0,52 mm ² (75Ω)	0,81	3,7	5,9	10,4	100	 Cable Komby Video 75Ω HD + Controles y Alimentación para Cámaras CCTV HD y instalaciones Video HDTV-HD SDI compuestos por: -n° 1 coaxial 75Ω HDTV tipo tasker® TSK 1078 -n° 2 pares de conductores de diferente sección, para el control de la rotación o para switch y para l'alimentación en corriente continua de max. 12/24V. Adecuado a los conectores BNC 75Ω HD 3 GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9).
	Stiff wire						
	+2x0,50		1,9				



FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.120

Outdoor limited



Video Coax:		Conductors:	
Inner Sheath	Dielectric		
Black	White	Black	
		Red	
		Brown	
		White	



 HD Video Komby Kabel 75Ω + Controls und Leistung für HD CCTV-Kameras und HDTV-HD SDI Video-Installationen, bestehend aus:
-n° 1 HDTV Antennenkabel wie **tasker®** TSK 1078
-n° 2 Paare von Leitern mit unterschiedlichen Abschnitt zur Drehung oder Schalter und zur Versorgung mit max. 12/24V D.C. Geeignet für 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9)-Anschlüsse.

 Комбинированный для HD CCTV видеокамер и других HDTV-HD SDI инсталляций, в состав которого входят:
- 1 75Ω HDTV коаксиальный видеокابل **tasker®** TSK 1078
- 2 пары проводников с различным сечением для управления вращения камерой, включения/выключения различных функций. Макс. 12/24V D.C. Совместим с разъемами 75Ω HD BNC 3GHz. (Ø 0,81/3,7/5,9).

**** Production on demand**



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker®

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

KOMBY CABLES VIDEO 75Ω + AUDIO

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)			Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total	
C228	1x0,08 mm² (75Ω)	0,40	1,5	3,4x10,4	100/300/500	 Divisible flat Video and Audio cable composed of: -n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω -n° 2 individually shielded cores for special video and audio applications of average distance and suitable for the realization of video and audio stereo assembly.
	Stranded +2x0,14		1,5			
						
Video Dielectric:		Video Dielectric:				
 Yellow		 Red				
		 White				
						
TN441						
 Cable plano divisible Video y Audio compuesto por: -n° 1 cable mini coaxial video 75Ω -n° 2 conductores blindados individualmente para aplicaciones video y audio especiales de media distancia y adecuado para la realización de conexiones video y audio stereo.						
 Teilbar flache Video-und Audio-Kabel, bestehend aus: -n° 1 Mini-Koaxial-Videokebel 75Ω -n° 2 einzeln abgeschirmten Adern für spezielle Video-und Audio-Anwendungen der mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-und Audio-Stereo-Assembly.						
 Плоский аудио/видео кабель, в состав которого входят: - 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω - 2 раздельно экранированных провода Для специальных видео/аудио инсталляций на средние дистанции.						

C229

1x0,08 mm² (75Ω)

0,40

1,5

2,7

7,5

100/300/500

Stranded

+2x0,22

+1x0,22

FirestoP



Inner Sheath:

Video Dielectric:

Audio Dielectric:

Conductor:

 Black

 White

 Red

 Yellow

 Black



TN441

Cavo tondo Video e Audio composto da:

-n° 1 cavo mini coassiale video 75Ω

-n° 2 conduttori singolarmente schermati ed isolati

-n° 1 conduttore isolato per applicazioni video e audio speciali di media distanza ed adatto alla realizzazione di assemblati video e audio stereo.

Cable redondo Video y Audio compuesto por:

-n° 1 cable mini coaxial video 75Ω

-n° 2 conductores blindados individualmente y aislados

-n° 1 conductor aislado para aplicaciones video y audio especiales de media distancia y adecuado para la realización de conexiones video y audio stereo.

Câble rond vidéo et Audio composé de:

-n° 1 cable mini coaxial video 75Ω

-n° 2 conducteurs blindés individuellement et isolé

-n° 1 conducteur isolé pour applications vidéo et audio spéciales de moyenne distance, approprié pour la production des assemblés vidéo et audio stéréo.

Round Video and Audio cable composed of:

-n° 1 mini-coaxial video cable 75Ω

-n° 2 individually shielded and insulated cores

-n° 1 insulated conductor for special video and audio applications of average distance and suitable for the realization of video and audio stereo assembly.

Runde Video-und Audio-Kabel, bestehend aus:

-n° 1 Mini-Koaxial-Videoekabel 75Ω

-n° 2 einzeln abgeschirmten und isolierten Adern

-n° 1 isolierten Leiter für spezielle Video-und Audio-Anwendungen der mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-und Audio-Stereo-Assembly.

Круглый аудио/видео кабель, в состав которого входят:

- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω

- 2 индивидуально экранированных провода

- 1 изолированный проводник

Для специальных видео/аудио инсталляций на средние дистанции.

C141	1x0,34 mm ² (75Ω)	0,80	3,6	6,1x13,6	100
	Stranded				
	+2x0,22		1,5		



rightly blue

Video Dielectric:

☐ White

Audio Dielectric:

☒ Red

☐ White

Cavo piatto divisibile Video e Audio
composto da:

- n° 1 cavo coassiale video 75Ω
- n° 2 conduttori singolarmente schermati per applicazioni video ed audio di media distanza, per il collegamento di apparecchi: DVD, Home Theatre, Videowall, LCD, TV, VCR etc. Adatto alla realizzazione di assemblati professionali video e audio stereo.

Cable plano divisible Video y Audio
compuesto por:

- n° 1 cable coaxial vídeo 75Ω
- n° 2 conductores blindados individualmente para aplicaciones video y audio de media distancia y para la conexión de equipos: DVD, Home Theatre, Videowall, LCD, TV, VCR etc. Adecuado para la realización de conexiones profesionales video y audio stereo.

Câble plat divisible Vidéo et Audio
composé de:

- n° 1 Câble coaxial vidéo 75Ω
- n° 2 Conducteurs blindés individuellement pour applications vidéo et audio de moyenne distance, pour la connexion de dispositifs: DVD, Home Theatre, Videowall, LCD, TV, VCR etc. Approprié pour la réalisation de assemblés professionnels.



SP76 TN442 SP52 SP63 SP59

Divisibile flat cable Video and Audio
composed of:

- n° 1 video coaxial cable 75Ω
- n° 2 individually shielded conductors for video and audio installation on average distance and for connecting devices: DVD, Home Theatre, Videowalls, LCD, TV, VCR etc. Suitable for professional video and stereo audio assemblies.

Teilbare Flach Kabel Video und Audio,
bestehend aus:

- n° 1 Video-Koaxialkabel 75Ω
- n° 2 einzeln geschirmten Leitern für Video- und Audio-Installation auf mittlere Abstand und für den Anschluss von Geräten: DVD, Heimkino, Videowalls, LCD, TV, VCR etc.

Geeignet für den professionellen Video- und Stereo-Audio-Assemblies.

Плоский аудио/видео кабель, в состав которого входят:

- 1 мини-коаксиальный видео кабель 75Ω
- 2 индивидуально экранированных провода.

Для видео/аудио инсталляций на средние дистанции и подключения устройств DVD, домашних кинотеатров, видеостен, TV, видеорекордеров и т.д.




Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)	Packaging (m.)	Description
------	---------	-------------------------	----------------	-------------

		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TSK1049 PVC	6x0,08 mm² (75Ω) Stranded +2x0,22 +2x0,22 +3x0,22 +2x1,00	0,40	1,6	2,8	13,5	100	 Cavo speciale per videocamera composto da: -n° 6 cavi mini-coassiali Video 75Ω -n° 2 coppie Audio schermate ed isolate -n° 3 conduttori isolati per Switch -n° 2 conduttori isolati per Alimentazione Adatto anche per altre applicazioni particolari multi-video
							 Special video camera cable composed of: -n° 6 minicoaxial Video cables 75Ω -n° 2 shielded and insulated Audio pairs -n° 3 insulated cores for Switch -n° 2 insulated cores for Power Suitable for other specific multi-video applications.
TSK1049 Halogen Free	6x0,08 mm² (75Ω) Stranded +2x0,22 +2x0,22 +3x0,22 +2x1.00	0,40	1,6	2,8	13,5	100	 Cable especial para cámara compuesto por: -n° 6 cables mini-coaxiales Video 75Ω -n° 2 pares Audio blindados y aislados -n° 3 conductores aislados para Switch -n° 2 conductores aislados para Alimentación Apto también para otras aplicaciones particulares multivideo.
							 Spezielle Video-Kamera-Kabel bestehend aus: -n° 6 minikoaxial Videokabel 75Ω -n° 2 abgeschirmte und isolierte Audio-Paare -n° 3 isolierte Adern für Switch -n° 2 isolierte Adern für Power Geeignet für andere spezielle Multi-Video-Anwendungen.



SP76 TM42 SP52 SP59 SP3X1 R SP3M1 R SP3X1 RM SP3M1 RM

FirestoP®



SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

TSK1091

1x0,28 mm² (75Ω)
Stiff wire
+1x(2x0,14)

Conductor	Insulation	Cable	Total
0,60	2,8	4,5	11,0
	1,2	3,4	

FirestoP®



Video Inner Sheath:	Video Dielectric:	Audio Inner Sheath:	Audio Dielectric:
● Black	○ White	● Grey	● Red
			○ White

TSK1092

1x0,28 mm² (75Ω)
Stiff wire
+2x(2x0,14)

Conductor	Insulation	Cable	Total
0,60	2,8	4,5	11,5
	1,2	3,4	

FirestoP®



Video Inner Sheath:	Video Dielectric:	Audio Inner Sheath:	Audio Dielectric:
● Black	○ White	● Grey	● Red
			○ White



Cavo Komby composto da:
-n°1 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura
-n°1 cavo audio digitale 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Telecamere, sistemi CCTV, Videowalls, Rack digitali, Regie Professionali ecc. Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Cable Komby compuesto por:
-n°1 coaxial 75Ω video HDTV con conductor rígido y doble blindaje
-n°1 cable audio digital 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc. El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Câble Komby composé de:
-n°1 coaxial 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage
-n°1 câble audio numérique 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc. Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Komby cable composed of:
-n°1 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
-n°1 Digital Audio cable 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc. The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Komby Kabel bestehend aus:
-n°1 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
-n°1 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Anfahrt etc. Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Комбинированный кабель в состав которого входят:
- 1 HD коаксиальный кабель 75Ω, с двойным экраном
- 1 цифровой аудио кабель 110Ω AES/EBU Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видео оборудование. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Cavo Komby composto da:
-n°1 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura
-n°2 cavi audio digitali 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Telecamere, sistemi CCTV, Videowalls, Rack digitali, Regie Professionali ecc. Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Cable Komby compuesto por:
-n°1 coaxial 75Ω video HDTV con conductor rígido y doble blindaje
-n°2 cables audio digitales 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc. El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Câble Komby composé de:
-n°1 coaxial 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage
-n°2 câbles audio numériques 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc. Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby cable composed of:
-n°1 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
-n°2 Digital Audio cables 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc. The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby Kabel bestehend aus:
-n°1 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
-n°2 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Richtungen etc. Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Комбинированный кабель в состав которого входят:
- 1 HD коаксиальный кабель 75Ω, с двойным экраном
- 2 цифровых аудио кабеля 110Ω AES/EBU Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видеооборудование. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TSK1093	2x0,28 mm ² (75Ω)	0,60	2,8	4,5	13,2	100/500	UK Cavo Komby composto da: -n°2 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura -n°2 cavi audio digitali 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc. Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).
	Stiff wire +2x(2x0,14)		1,2	3,4			

FirestoP



Video Inner Sheath:	Video Dielectric:	Audio Inner Sheath:	Audio Dielectric:
☒ Black	☐ White	☒ Grey	☒ Red
			☐ White

TSK1094	3x0,28 mm ² (75Ω)	0,60	2,8	4,5	14,58	100/500
	Stiff wire +2x(2x0,14)		1,2	3,4		

FirestoP



Video Inner Sheath:	Video Dielectric:	Audio Inner Sheath:	Audio Dielectric:
☒ Black	☐ White	☒ Grey	☒ Red
			☐ White

ES Cable Komby compuesto por:
 -n°2 coaxiales 75Ω video HDTV con conductor rígido y doble blindaje
 -n°2 cables audio digitales 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc.
 El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

FR Câble Komby composé de:
 -n°2 coaxial 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage
 -n°2 câbles audio numériques 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc.
 Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

UK Komby cable composed of:
 -n°2 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
 -n°2 Digital Audio cables 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc.
 The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

DE Komby Kabel bestehend aus:
 -n°2 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
 -n°2 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Richtungen etc.
 Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

RU Комбинированный кабель в состав которого входят:
 - 2 HD коаксиальных кабеля 75Ω, с двойным экраном
 - 2 цифровых аудио кабеля 110Ω AES/EBU
 Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видео оборудование. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Cavo Komby composto da:
 -n°3 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura
 -n°2 cavi audio digitali 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc.
 Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Cable Komby compuesto por:
 -n°3 coaxiales 75Ω video HDTV con conductor rígido y doble blindaje
 -n°2 cables audio digitales 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc.
 El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Câble Komby composé de:
 -n°3 coaxials 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage
 -n°2 câbles audio numériques 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc.
 Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby cable composed of:
 -n°3 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
 -n°2 Digital Audio cables 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc.
 The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby Kabel bestehend aus:
 -n°3 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
 -n°2 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Richtungen etc.
 Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Комбинированный кабель в состав которого входят:
 - 3 HD коаксиальных кабеля 75Ω, с двойным экраном
 - 2 цифровых аудио кабеля 110Ω AES/EBU
 Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видео оборудование. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

TSK1095

5x0,28 mm² (75Ω)
Stiff wire
+2x(2x0,14)

Conductor Insulation Cable Total
0,60 2,8 4,5 17,2
1,2 3,4

100/500

Cavo Komby composto da:
-n°5 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura
-n°2 cavi audio digitali 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Telecamere, sistemi CCTV, Videowalls, Rack digitali, Regie Professionali ecc.
Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby cable composed of:
-n°5 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
-n°2 Digital Audio cables 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc.
The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Cable Komby compuesto por:
-n°5 coaxiales 75Ω video HDTV con conductor rigido y doble blindaje
-n°2 cables audio digitales 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc.
El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby Kabel bestehend aus:
-n°5 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
-n°2 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Richtungen etc.
Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Câble Komby composé de:
-n°5 coaxials 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage
-n°2 câbles audio numériques 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc.
Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Комбинированный кабель в состав которого входят:
- 5 HD коаксиальных кабеля 75Ω, с двойным экраном
- 2 цифровых аудио кабеля 110Ω AES/EBU
Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видео оборудование. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Video Inner Sheath: Black
Video Dielectric: White
Audio Inner Sheath: Grey
Audio Dielectric: Red
White



TSK1096

4x0,28 mm² (75Ω)
Stiff wire
+4x(2x0,14)

0,60 2,8 4,5 17,4
1,2 3,4

100/500

Cavo Komby composto da:
-n°4 coassiale 75Ω video HDTV con conduttore rigido e doppia schermatura
-n°4 cavi audio digitali 110Ω AES/EBU per installazioni Video ed Audio digitali: Grandi schermi, Monitors, Telecamere, sistemi CCTV, Videowalls, Rack digitali, Regie Professionali ecc.
Il coassiale è adatto a connettori 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby cable composed of:
-n°4 HD Video 75Ω with stiff wire conductor and double shield
-n°4 Digital Audio cables 110Ω AES/EBU for digital Video and Audio HDTV-HD SDI Video Digital and HD CCTV as for example: Big screens, Monitors, Video-cameras, CCTV system, Videowalls, digital Racks, Professional Directions etc.
The coaxial cable is suitable for 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Cable Komby compuesto por:
-n°4 coaxiales 75Ω video HDTV con conductor rigido y doble blindaje
-n°4 cables audio digitales 110Ω AES/EBU para instalaciones Video y Audio digitales: Grandes pantallas, Monitors, Cámaras, sistemas CCTV, Videowalls, Rack digitales, Direcciones Profesionales etc.
El coaxial es adecuado a los conectores 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Komby Kabel bestehend aus:
-n°4 HD Video 75Ω mit steifen Draht-Leitung und doppelte Abschirmung
-n°4 Digital Audio-Kabel 110Ω AES/EBU für digitale Video-und Audio-HDTV-HD SDI Video Digital und HD CCTV wie zum Beispiel: Große-Bildschirme, Monitors, Video-Kameras, CCTV-System, Videowalls, digitalen Racks, Professional Richtungen etc. Das Koaxialkabel ist geeignet für 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Câble Komby composé de:
-n°4 coaxial 75Ω vidéo HDTV avec conducteur rigide et double blindage.
-n°4 câbles audio numériques 110Ω AES/EBU pour installations Vidéo et Audio numérique, grands écrans, Monitors, Caméras, Videowalls, Rack numériques, Direction Professionnels etc.
Le coaxial est approprié pour les connecteurs 75Ω BNC HDTV 3 GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).

Комбинированный кабель в состав которого входят:
- 4 HD коаксиальных кабеля 75Ω, с двойным экраном
- 4 цифровых аудио кабеля 110Ω AES/EBU
Для цифрового видео/аудио: видеостены, мониторы, видеокамеры, профессиональное видео оборудование. Подходит для инсталляций на TV и записывающих студиях, спортивных сооружениях и т.п. Коаксиальный кабель совместим с разъемами 75Ω HDTV BNC 3GHz. (Ø 0,51/2,8/4,5).



Video Inner Sheath: Black
Video Dielectric: White
Audio Inner Sheath: Grey
Audio Dielectric: Red
White



SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

**** TSK1070 L.S.Z.H.** 4x(2x0,25) mm² 0,57 1,5 8,2 21,0 100/300/500

NEW

Stiff wire

+1x0,80 (75Ω) mm² 1,0 4,6 7,0

Stiff wire

+3x2,50 mm² 2,4 3,4 10,0

Cavo ibrido special composto da:

- n° 1 Cavi S-FTP Cat. 7
- n° 1 Cavo Coassiale HD SDI
- n° 1 Cavo energia

Questo cavo è adatto ad installazioni Broadcast, DMX e LAN, in studi TV e di registrazione, teatri, edifici pubblici ed impianti sportivi, eventi musicali, spettacoli e manifestazioni da piazza.

Guaina in L.S.Z.H.

Hybrid cable composed by:

- n° 1 S-FTP Cat. 7 Cables
- n° 1 HD SDI Coaxial Cable
- n° 1 Power Cable

This cable is suitable for Broadcast, DMX and LAN installations, in TV and recording studios, theatres, public buildings and sport facilities, musical events, shows and public square events.

Sheath in L.S.Z.H.

FirestoP®

L.S.Z.H.

Installation length mt.100

Outdoor limited

Cable híbrido especial que consiste en:

- n° 1 Cables S-FTP Cat. 7
- n° 1 Cable Coaxial HD SDI
- n° 1 Cable energía

Este cable es ideal para instalaciones de Broadcast, DMX y LAN, televisión y estudios de grabación, teatros, edificios públicos e instalaciones deportivas, eventos musicales, espectáculos y eventos de plaza.

Funda en L.S.Z.H.

Hybrid Kabel bestehend aus:

- n° 1 S-FTP Kat. 7 Kabel
- n° 1 Koaxialkabel HD SDI
- n° 1 Leistung Cable

Dieses Kabel eignet sich für Broadcast, DMX und LAN-Installationen, in TV und Tonstudios, Theatern, öffentlichen Gebäuden und Sportanlagen, Musikveranstaltungen, Shows und Ereignisse im öffentlichen Platz.

Mantel in L.S.Z.H.

Câble Hybride Spécial composé de:

- n° 1 Câbles S-FTP Cat. 7
- n° 1 Câble Coaxial HD SDI
- n° 1 Câble d'énergie

Ce câble est approprié pour les installation de Broadcast, DMX et LAN, TV et studios d'enregistrement, théâtres, bâtiments publics, installations sportives, événements musicaux, spectacles et événements de la place.

Gaine en L.S.Z.H.

Гибридный DMX кабель, в состав которого входят:

- 1 S-FTP категории 7
- 1 Коаксиальный кабель HD SDI
- 1 Силовой провод

Этот кабель подходит для различных аудио, DMX и LAN инсталляций в телевизионных и записывающих студиях, стадионах, концертных залах и т.п.

Оболочка из L.S.Z.H.



Suitable for Fixed Installation

LAN Inner Sheath:	LAN Dielectric:	Video Inner Sheath:	Video Dielectric:	Power:
Black	White, Blue	Black	White	Brown
	White, Orange			Blue
	White, Green			Green/Yellow
	White, Brown			



TN450

** Production on demand



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/EU

tasker®

...a project further...

Video Cables 2

www.taskercables.com



MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TSK1053	3x0,08 mm² Stranded	0,42	0,9	2,0	4,7	100	 Flexible cable composed of: -n° 3 individually shielded and insulated conductor, for the realization of Audio/Video or S-VHS assembled cables with a max. length of mt. 10. Suitable for connection of Mini Jack Mono/Stereo and Mini-DIN 4-7-8 poles.  Cable flexible compuesto por: -n° 3 conductores individualmente blindados y aislados, para la realización de conexiones Audio/Video o para S-VHS con longitud max. de mt. 10. Apto para la conexión de conectores Mini Jack Mono/Stereo y Mini-DIN 4-7-8 polos.  Câble flexible composé de: -n° 3 conducteurs blindés individuellement et isolés, aptes à la production des assemblés Audio/Video S-VHS d'une longueur max. de mt. 10. Approprié pour le raccordement des connecteurs mini-Jack Mono/Stéréo et Mini-DIN 4-7-8 pôles.  Flexible Kabel bestehend aus: -n° 3 einzeln abgeschirmten und isolierten Leiter für die Realisierung von Audio/Video oder S-VHS Assembly mit einer max. Länge von mt. 10. Geeignet für Verbindung von Mini Jack Mono/Stereo- und Mini-DIN 4-7-8 Pole.  Суперэластичный кабель, состоящий из 3-х изолированных и индивидуально экранированных проводников. Предназначен для передачи аналоговых аудио/видео или S-VHS сигналов на расстояние не более 10м. Совместим с разъемами мини джек моно/стерео и мини DIN на 4-7-8 контактов.

rightly blue



Audio/Video Coax:

Inner sheath:	Dielectric:
 Black	 Yellow
	 White
	 Red



C139	2x0,08 mm² (75Ω) Stranded	0,40	1,5	2,8	7,5	100/500	Cavo video professionale composto da: -n° 2 cavi mini-coassiali video 75Ω per applicazioni video YC/S-VHS di media distanza ed adatto alla realizzazione di assemblati S-VHS professionali. Cavo flessibile per installazioni fisse e mobili di grosso diametro esterno, adatto alla connessione di connettori di alta qualità come per esempio: tasker® SP 54 S-VHS Mini-DIN 4 pin. Cable video profesional compuesto por: -n° 2 cables mini-coaxiales video 75Ω para aplicaciones video YC/S-VHS de media distancia y adecuado para la realización de conexiones S-VHS profesionales. Cable flexible para instalaciones fijas y móviles de gran diámetro exterior, adecuado para la conexión de conectores de alta calidad como por ejemplo: tasker® SP 54 S-VHS Mini-DIN 4 pin. Câble vidéo professionnel composé de: -n° 2 câbles mini-coaxiaux vidéo 75Ω pour applications vidéo YC/S-VHS de moyenne distance et approprié pour la réalisation de connexions S-VHS professionnels. Câble flexible pour installations fixes et mobiles de grand diamètre, convenant pour la connexion de connecteurs de haute qualité tels que: tasker® SP 54 S-VHS mini-DIN à 4 broches. Professionelle Video-Kabel bestehend aus: -n° 2 Mini-Koaxial-VideoKabel 75Ω für Video YC/S-VHS Anwendungen von mittlerer Abstand und für die Realisierung von professionellen S-VHS-Assemblies. Flexible Kabel für feste und mobile Anlage mit großen Außendurchmesser, passend zu hochwertigen Steckverbindern wie zum Beispiel: tasker® SP 54 S-VHS Mini-DIN 4-polig. Профессиональный видеокабель в состав которого входят: - 2 мини коаксиальных кабеля 75Ω Для видео YC/S-VHS инсталляций на средние дистанции. Эластичный кабель с большим наружным диаметром подходит как для фиксированных, так и мобильных инсталляций. Совместим с разъемами S-VHS, Mini-Din 4 pin, к примеру tasker® SP 54.
-------------	-------------------------------------	------	-----	-----	-----	---------	--

rightly blue



Video Coax:

Inner sheath:	Dielectric:
 Red	 White
 White	 White



C200	2x0,08 mm² Stranded	0,42	1,0	2,0	4,6	100/500	Cavo flessibile composto da: -n° 2 conduttori singolarmente schermati ed isolati, indicato per la realizzazione di cavi assemblati video S-VHS aventi una lunghezza max. di mt. 10. Adatto alla connessione di connettori Mini-DIN 4 poli S-VHS standard. Cable flexible compuesto por: -n° 2 conductores individualmente blindados y aislados, adecuado para la realización de conexiones video S-VHS con longitud max. de mt. 10. Apto para la conexión de conectores Mini-DIN 4 polos S-VHS estándar. Câble flexible composé de: -n° 2 conducteurs blindés individuellement et isolés, aptes à la production des assemblés vidéo S-VHS d'une longueur max. de mt. 10. Approprié pour le raccordement des connecteurs mini-DIN 4 pôles S-VHS standard. Flexible cable composed of: -n° 2 separately shielded and insulated cores, suitable for the realization of video VHS assembled cables with a max. Length of 10 mt. Suitable to connect Mini-DIN 4 poles S-VHS plug. Flexible Kabel bestehend aus: -n° 2 separat abgeschirmte und isolierte Adern, geeignet für die Realisierung von Video VHS Assemblies mit einer max. Länge von 10 mt. Geeignet zum Anschluss Mini-DIN 4-polig S-VHS-Stecker. Эластичный кабель с двумя отдельно экранированными и изолированными жилами, подходит для изготовления готовых шнуров длиной не более 10 метров. Совместим с разъемами Mini-Din 4pin и S-VHS.
-------------	-------------------------------	------	-----	-----	-----	---------	---



Video Coax:

Inner sheath:	Dielectric:
 White	 Yellow
 Red	 White



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
C142	2x0,08 mm² +2x0,25 Stranded	0,42	1,0 2,3	2,0	5,0x14,5	100/300/500	 Divisible flat cable with individually shielded conductors. Suitable for the realization of assembly with Mini-DIN 4 Pin connector or Audio RCA.  Cable plano divisible con conductores individualmente apantallados. Indicado para la realización de conexiones con conectores Mini-Din de 4 polos o Audio RCA.  Câble plat divisible avec des conducteurs blindés individuellement. Indiqué pour la réalisation de câbles assemblés avec conducteurs Mini-DIN à 4 pôles ou RCA audio.  Комбинированный плоский кабель с индивидуально экранированными проводниками. Предназначен для изготовления соединительных шнуров с разъемами Mini-Din 4 Pin или Audio RCA.
							 SP54
Video Inner Sheath:  Red  White		Video Dielectric:  White  Yellow	Audio Dielectric:  Red  White				
C125	3x0,12 mm² +2x0,12 Stranded	0,48	1,0 2,1	6,0		100/300/500	Cavo multivideo composto da: - n° 3 conduttori separatamente schermati - n° 2 conduttori isolati. Indicato per la realizzazione di assemblati Video, per connettori DIN 45322 a 6 poli. Cable Multivideo compuesto por: - n° 3 conductores individualmente apantallados - n° 2 conductores aislados. Indicado para la realización de conexiones Video, para conectores DIN 45322 de 6 polos. Câble Multivideo composé de: - n° 3 conducteurs blindés individuellement - n° 2 conducteurs isolés. Indiqué pour la réalisation de Vidéo assemblés, pour connecteurs DIN 45322 à 6 pôles.

MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TSK1083	3x0,07 mm² (75Ω) Stranded	0,30	1,5	2,8	4,2x10,2	100	Cavo piatto speciale multivideo composto da: -n° 3 cavi mini-coassiali video 75Ω per installazioni video fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B. o altre applicazioni video particolari. Cable plano especial multivideo compuesto por: -n° 3 cables mini-coaxiales video 75Ω para instalaciones video fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B. o otras aplicaciones video particulares. Câble plat special multivideo composé de: -n° 3 câbles mini-coaxials vidéo 75Ω pour installations vidéo fixes et mobiles de moyenne distance et pour la réalisation des assemblés vidéo R.G.B. ou autres applications vidéo particuliers. Плоский мультиканальный видеокабель в состав которого входят: - 3 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и для изготовления RGB видеошнуров.
tasker® TSK 1083 Video Coax: Inner Sheath: Dielectric: Red White Green Blue TN441							
TSK1086	3x0,07 mm² (75Ω) Stranded	0,30	1,5	2,8	4,1x12,8	100	Cavo piatto speciale multivideo divisibile composto da: -n° 3 cavi mini-coassiali video 75Ω per installazioni video fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B. o altre applicazioni video particolari. Cable plano especial multivideo compuesto por: -n° 3 cables mini-coaxiales video 75Ω para instalaciones video fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B. o otras aplicaciones video particulares. Câble plat spécial Multivideo divisible, composé de: -n° 3 câbles mini-coaxials vidéo 75Ω pour installations vidéo fixes et mobiles de moyenne distance et pour la réalisation des assemblés vidéo R.G.B. ou autres applications vidéo particuliers. Плоский мультиканальный видеокабель в состав которого входят: - 3 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и для изготовления RGB видеошнуров.
tasker® TSK 1086 Video Coax: Inner Sheath: Dielectric: Red White Green Blue TN441							
C803	3x0,34 mm² (75Ω) Stranded	0,80	3,0	5,5x16,3		100	Cavo piatto speciale multivideo divisibile composto da: -n° 3 cavi coassiali video 75Ω con doppia schermatura per installazioni video fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B. o altre applicazioni video particolari. Cavo adatto anche per trasmissione audio digitale oltre m. 100 in conformità con le norme AES/EBU. Cable plano especial multivideo compuesto por: -n° 3 cables coaxiales video 75Ω con doble blindaje para instalaciones video fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B. o otras aplicaciones video particulares. Cable apto también para la transmisión audio digital por encima de m. 100 en conformidad con las normas AES/EBU. Câble plat spécial Multivideo divisible, composé de: -n° 3 câbles mini-coaxials vidéo 75Ω à double blindage pour installations vidéo fixes et mobiles de moyenne distance et pour la réalisation des assemblés vidéo R.G.B. ou autres applications vidéo particuliers. Cable également approprié pour la transmission audio numérique sur m. 100 en conformité avec les normes AES/EBU. Special divisible multi-video flat cable composed of: -n° 3 coaxial video cables 75Ω with double shielding for fixed and mobile video installations of average distance and for the realization of video R.G.B. assembly or other particular video applications. Cable suitable also for digital audio transmission over m. 100 in conformity with the AES/EBU standards. Spezielle teilbar Multi-Video-Flach Kabel, bestehend aus: -n° 3 Koaxial-Videokebel 75Ω mit doppelter Abschirmung für feste und mobile Video-Installationen von mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB Assembly oder andere besondere Video-Anwendungen. Kabel eignet sich auch für digitale Audio-Übertragung über m. 100 in Übereinstimmung mit den AES/EBU-Standards. Плоский мультиканальный видео кабель в состав которого входят: - 3 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и для изготовления RGB видеошнуров. Так же кабель подходит для передачи цифрового аудиосигнала стандарта AES/EBU более чем на 100 метров.
tasker® C 803 Dielectric: Red Green Blue TN441							



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/EU

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

C143

3x0,08 mm² (75Ω)
Stranded
+3x0,12

Conductor Insulation Cable Total
0,40 1,5 2,8 7,8

100/300/500

Cavo multivideo composto da:
-n° 3 cavi mini-coassiali video 75Ω
-n° 3 conduttori isolati
per installazioni video fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B.+Switch intestati con connettori seriali 9 e 15 poli ed altre applicazioni video particolari come ad esempio per video-proiezione.

Multi-video cable composed of:
-n° 3 mini-coaxial video cables 75Ω
-n° 3 insulated cores
for fixed and mobile video installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+ Switch assembly with serial connectors 9 and 15 poles and other particular applications as for example for video-projectors.

Cable multivideo compuesto por:
-n° 3 cables mini-coaxiales video 75Ω
-n° 3 conductores aislados
para instalaciones video fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B.+Switch montados con conectores seriales 9 y 15 polos y otras aplicaciones video particulares como por ejemplo para video-proyección.

Multi-Video-Kabel bestehend aus:
-n° 3 Mini-Koaxial-Video 75Ω
-n° 3 isolierten Adern
für feste und mobile Video-Installationen von mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+Switch Assembly mit seriellen Anschlüssen 9 und 15 Pole und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

Câble Multivideo composé de:
-n° 3 câbles mini-coaxiaux vidéo 75Ω
-n° 3 conducteurs isolés
pour installations vidéo fixes et mobiles de moyenne distance, et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+ Switch montés avec des connecteurs de série 9 et 15 pôles et autres applications vidéo particuliers tels que la vidéo-projection.

Мультикоаксиальный видеокабель в состав которого входят:
- 3 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω
- 3 изолированных провода
Для фиксированных и мобильных установок на средние дистанции и изготовления соединительных шнуров RGB+Switch. Совместим с разъемами D-Sub 9 и 15 контактов.



Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
Red	White	Grey
Green		Red
Blue		Yellow



TSK1063

3x0,14 mm² (75Ω)
Stranded
+3x0,22

0,44 1,7 2,9 8,7

100/300/500

Cavo multi-video High Definition con doppia schermatura composto da:
-n° 3 cavi mini-coassiali H.D. video 75Ω con doppia schermatura
-n° 3 conduttori isolati
per sistemi video in alta definizione ed installazioni fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B.+Switch intestati con connettori seriali 9 e 15 poli ed altre applicazioni particolari come per esempio per video-proiezione.


Multi-video High Definition cable with double shield composed of:
-n° 3 mini-coaxial video H.D. cables 75Ω with double shield
-n° 3 insulated cores
for high definition video systems and for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+Switch assembly with serial connectors 9 and 15 poles and other particular applications as for example for video-projectors.

Cable multivideo High Definition con doble blindaje compuesto por:
-n° 3 cables mini-coaxiales HD video 75Ω con doble blindaje
-n° 3 conductores aislados
para sistemas video en alta definición y instalaciones fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B.+Switch montados con conectores seriales 9 y 15 polos y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección.

Multi-Video-High Definition Kabel mit doppelter Abschirmung bestehend aus:
-n° 3 Mini-Koaxial-Video H.D. Kabel 75Ω mit doppelter Abschirmung
-n° 3 isolierten Adern
für High-Definition Video-Systemen und für feste und mobile Installationen von mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+Switch Assembly mit seriellen Anschlüssen 9 und 15 Pole und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

Câble Multivideo High Definition avec double blindage, composé de:
-n° 3 câbles mini-coaxiaux H.D. vidéo 75Ω avec double blindage
-n° 3 conducteurs isolés
pour systèmes vidéo en haute définition et des installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+Switch montés avec des connecteurs de série 9 et 15 pôles et autres applications vidéo particuliers tels que la vidéo-projection.

Мультикоаксиальный HD видеокабель, в состав которого входят:
- 3 мини-коаксиальных HD видеокабелей с двойным экраном 75Ω
- 3 изолированных провода
Для видеосистем высокого разрешения, фиксированных и мобильных установок на средние дистанции и изготовления соединительных шнуров RGB+Switch. Совместим с разъемами D-Sub 9 и 15 контактов.

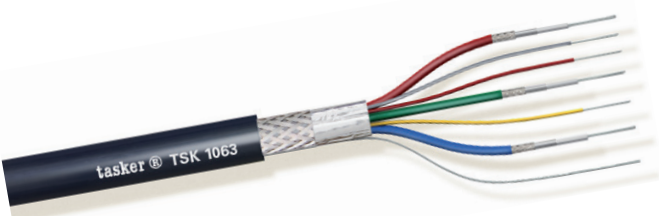

Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
Red	White	Grey
Green		Red
Blue		Yellow



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		

C258	3x0,08 mm² (75Ω)	0,35	1,4	2,4	7,6	100/300/500	
	Stranded						
	+7x0,08		0,9				

FirestoP®



Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
Red	White	White
Green		Brown
Blue		Red
		Orange
		Yellow
		Green
		Black



TN441

C146	5x0,08 mm² (75Ω)	0,35	1,4	2,4	9,0	100/300/500	
	Stranded						
	+5x0,08		0,9				

FirestoP®



Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
Black	White	White
White		Brown
Red		Red
Green		Orange
Blue		Yellow



TN441

Cavo multi-video schermato per apparati VGA e XGA composto da:
 -n° 3 cavi mini-coassiali video 75Ω
 -n° 7 conduttori isolati per installazioni fisse e mobili di media distanza ed assemblati video R.G.B.+ Switch intestati con connettori seriali 15 poli per il collegamento di Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book e Net-book ed altre applicazioni particolari come per esempio per video-proiezione.

Multi-video shielded cable for VGA and XGA equipment composed of:
 -n° 3 mini-coaxial video cables 75Ω
 -n° 7 insulated cores for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+Switch assembly with serial connectors 15 poles for the connection of Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook and Netbook, and other particular applications as for example for video-projectors.

Cable multivideo blindado para equipos VGA y XGA compuesto por:
 -n° 3 cables mini-coaxiales video 75Ω
 -n° 7 conductores aislados para instalaciones fijas y móviles de media distancia y conexiones video R.G.B.+Switch montados con conectores seriales 15 polos para la conexión de Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book y Net-book y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección.

Multi-Video-abgeschirmtes Kabel für VGA und XGA Geräte bestehend aus:
 -n° 3 Mini-Koaxial-Video kabel 75Ω
 -n° 7 isolierten Adern für feste und mobile Installationen von mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+Switch Assembly mit seriellen Anschlüsse 15-polig zum Anschluss von Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook und Netbook und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

Câble Multivideo blindé pour équipements Multi-VGA et XGA composé de:
 -n° 3 câbles mini-coaxiaux vidéo 75Ω
 -n° 7 conducteurs isolés Pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+Switch montés avec des connecteurs de série 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook et Netbook et autres applications particuliers tels que la video-projection.

Мультикоаксиальный экранированный кабель для VGA и XGA оборудования. В состав кабеля входят:
 - 3 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω
 - 7 изолированных проводов Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и изготовления соединительных шнуров RGB+Switch, для подключения мониторов, телевизоров, компьютеров, видеостен и т.д. Совместим с разъемами D-Sub 9 и 15 контактов.

Cavo multi-video schermato per apparati S-VGA e XGA composto da:
 -n° 5 cavi mini-coassiali video 75Ω
 -n° 5 conduttori isolati per installazioni fisse e mobili di media distanza ed assemblati video R.G.B.+H.V.+Switch intestati con connettori seriali 15 poli per il collegamento di Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book e Net-book ed altre applicazioni particolari come per esempio per video-proiezione.

Multi-video shielded cable for VGA and XGA equipment composed of:
 -n° 5 mini-coaxial video cables 75Ω
 -n° 5 insulated cores for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V.+Switch assembly with serial connectors 15 poles for the connection of Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook and Netbook, and other particular applications as for example for video-projectors.

Cable multivideo blindado para equipos S-VGA y XGA compuesto por:
 -n° 5 cables mini-coaxiales video 75Ω
 -n° 5 conductores aislados para instalaciones fijas y móviles de media distancia y conexiones video R.G.B.+H.V.+Switch montados con conectores seriales 15 polos para la conexión de Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book y Net-book y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección.

Multi-Video-abgeschirmtes Kabel für VGA und XGA Geräte bestehend aus:
 -n° 5 Mini-Koaxial-Video kabel 75Ω
 -n° 5 isolierten Adern für feste und mobile Installationen von mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+HV+Switch Assembly mit seriellen Anschlüsse 15-polig zum Anschluss von Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook und Netbook und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

Câble Multivideo blindé pour équipements Multi-VGA et XGA composé de:
 -n° 5 câbles mini-coaxiaux vidéo 75Ω
 -n° 5 conducteurs isolés pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+H.V.+Switch montés avec des connecteurs de série 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook et Netbook et autres applications particuliers tels que la video-projection.

Мультикоаксиальный экранированный кабель для VGA и XGA оборудования. В состав кабеля входят:
 - 5 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω
 - 5 изолированных проводов Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и изготовления соединительных шнуров RGB+HV+Switch, для подключения мониторов, телевизоров, компьютеров, видеостен и т.д. Совместим с разъемами D-Sub 9 и 15 контактов.



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code Section Cable Diameters Ø (mm.) Packaging (m.) Description

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)					Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total			
C145	5x0,08 mm² (75Ω) Stranded	0,35	1,4	2,4	9,2	100/300/500		Cavo multi-video composto da: -n° 5 cavi mini-coassiali video 75Ω schermati a treccia per installazioni fisse e mobili di media distanza ed assemblati video R.G.B.+H.V. intestati con connettori seriali 9 o 15 poli per il collegamento di Monitor, Videoproiettori ed altre applicazioni video particolari.

FirestoP®

 Multi-video cable composed of:
-n° 5 mini-coaxial braided shielded video cables 75Ω for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V. assembly with serial connectors 9 or 15 poles for the connection of Monitor, Videoproiettori and other particular applications as for example for video-projectors.

 Cable multivideo compuesto por:
-n° 5 cables mini-coaxiales video 75Ω blindados trenzados para instalaciones fijas y móviles de media distancia y conexiones video R.G.B.+H.V. montados con conectores seriales 9 o 15 polos para la conexión de Monitor, Projectores y otras aplicaciones video particulares.

 Multi-Video-Kabel bestehend aus:
-n° 5 Mini-Koaxial geflochtene abgeschirmte Videokabel 75Ω für feste und mobile Anlagen der durchschnittliche Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+HV Assembly mit seriellen Anschlüsse 9 oder 15 Pole für den Anschluss von Monitor, Videoprojektoren und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

 Câble Multivideo composé de:
-n° 5 câbles minicoaxiaux vidéo 75Ω blindés a tresse pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+H.V. montés avec des connecteurs de série 9 ou 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Vidéo projecteurs et autres applications vidéo particuliers.

 Мультикоаксиальный видеокабель, в состав которого входят:
- 5 мини-коаксиальных видеокабеля 75Ω с плетеным экраном
Для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции и изготовления соединительных шнуров RGB+HV, для подключения мониторов, телевизоров, компьютеров, видеостен и т.д. Совместим с разъемами D-Sub 9 и 15 контактов.



Video Inner sheath:	Video Dielectric:
☐ White	☐ White
☐ Black	
☐ Red	
☐ Green	
☐ Blue	



TN441

C263	5x0,08 mm² (75Ω) Stranded	0,40	1,6	2,8	9,8	100/300/500
-------------	-------------------------------------	------	-----	-----	-----	-------------

FirestoP®

Cavo multi-video composto da:
-n° 5 cavi mini-coassiali video 75Ω schermati per installazioni fisse e mobili di media distanza ed assemblati video R.G.B.+H.V. intestati con connettori seriali 9 o 15 poli per il collegamento di Monitor, Videoproiettori ed altre applicazioni video particolari.

Multi video cable composed of:
-n° 5 mini coaxial shielded cables 75Ω For fixed and mobile installation on average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V. assembly with serial connectors 9 or 15 poles for the connection of monitors, video projectors or other particular video applications.

Cable multivideo compuesto por:
-n° 5 cables mini-coaxiales video 75Ω blindados para instalaciones fijas y móviles de media distancia y conexiones video R.G.B.+H.V. montados con conectores seriales 9 o 15 polos para la conexión de Monitor, proyectores y otras aplicaciones video particulares.

Multi-Video-Kabel bestehend aus:
-n° 5 Mini-Koaxial abgeschirmte Videokabel 75Ω für feste und mobile Anlagen der durchschnittliche Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+HV Assembly mit seriellen Anschlüsse 9 oder 15 Pole für den Anschluss von Monitor, Videoprojektoren und andere spezielle Anwendungen wie zum Beispiel für Video-Projektoren.

Câble Multivideo composé de:
-n° 5 câbles minicoaxiaux vidéo 75Ω blindés pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation des assemblés vidéo R.G.B.+H.V. montés avec des connecteurs de série 9 ou 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Vidéo projecteurs et autres applications vidéo particuliers.

Мульти видео кабель, состоящий из:
-n° 5 мини-коаксиальный экранированный кабель 75Ω
Для фиксированной и мобильной установки на средней дистанции, а также для реализации видео R.G.B. + H.V. сборка с последовательными патрубков 9 или 15 полюсов для подключения мониторов, видео проекторов или других конкретных видео приложений.



Video Inner sheath:	Video Dielectric:
☐ White	☐ White
☐ Black	
☐ Red	
☐ Green	
☐ Blue	



TN441



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker®

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)				Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable	Total		
TSK1066	5x0,30 mm² (75Ω) Stiff wire	0,61	2,8	4,5	14,7	100/300/500	 Multi-video High Definition cable with double shield composed of: -n° 5 coaxial video H.D. cables 75Ω with expanded dielectric and double shield for high definition video systems and for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V. assembly with BNC connectors and other particular applications as for example for video-projectors equipment, monitors, big screens etc.  Cable multivideo High Definition con doble blindaje compuesto por: -n° 5 cables coaxiales HD video 75Ω con dieléctrico expandido y doble blindaje para sistemas video en alta definición y instalaciones fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B.+H.V. montados con conectores BNC y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección, monitors, grandes pantallas etc.  Câble Multivideo High Definition avec double blindage composé de: -n° 5 câbles mini-coaxiaux H.D. vidéo 75Ω avec un diélectrique étendu et double blindage pour la vidéo en haute définition et pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+H.V. montés avec des connecteurs BNC et pour autres applications particuliers comme par exemple pour la vidéo-projection, moniteurs, grands écrans, etc.  Multi-Video-High Definition Kabel mit doppelter Abschirmung bestehend aus: -n° 5 Koaxialvideokabel H.D. Kabel 75Ω mit erweiterten Dielektrikum und doppelter Abschirmung für High Definition Video-Systemen und für feste und mobile Installationen von mittleren Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+HV Assembly mit BNC-Buchsen und andere spezielle Anwendungen wie zB für Video-Projektoren Geräte, Monitore, große Bildschirme usw.  Мультикоаксиальный HD видеокابل, в состав которого входят: - 5 коаксиальных HD видеокабелей со вспененным диэлектриком и двойным экраном. Используется для передачи видеосигналов в видеосистемах высокого разрешения, для фиксированных и мобильных инсталляций на средние дистанции, изготовления соединительных шнуров RGB+HV. Совместим с разъемами BNC.

Video Inner sheath:	Video Dielectric:
☐ White	☐ White
☐ Black	
☐ Red	
☐ Green	
☐ Blue	

TN051

C263 Super	5x0,08 mm² (75Ω) Stranded +4x0,22	0,40	1,6	2,8	10,0	100/300/500
-------------------	---	------	-----	-----	------	-------------

FirestoP®



Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
☐ White	☐ White	☐ Yellow
☐ Black		☐ Brown
☐ Red		☐ Grey
☐ Green		☐ Violet
☐ Blue		

TN441

Cavo multi-video flessibile per apparati VGA e XGA composto da:
-n° 5 cavi mini-coassiali video 75Ω
-n° 4 conduttori isolati per installazioni fisse e mobili di media distanza ed assemblati video R.G.B.+H.V.+Switch intestati con connettori seriali 15 poli per il collegamento di Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book e Net-book ed altre applicazioni particolari come per esempio per video-proiezione.

Cable multivideo flexible para equipos VGA y XGA compuesto por:
-n° 5 cables mini-coaxiales video 75Ω
-n° 4 conductores aislados para instalaciones fijas y móviles de media distancia y conexiones video R.G.B.+H.V.+Switch montados con conectores seriales 15 polos para la conexión de Monitor, TV, Videowall, Pc, Note-book y Net-book y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección.

Câble Multivideo blindé pour équipements Multi-VGA et XGA composé de:
-n° 5 câbles mini-coaxiaux vidéo 75Ω
-n° 4 conducteurs isolés pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+H.V.+Switch montés avec des connecteurs de série 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook et Netbook et autres applications particuliers tels que la vidéo-projection.

Flexible multi-video cable for VGA and XGA devices comprising:
-n° 5 mini-coax video cable 75Ω
-n° 4 insulated conductors for fixed and mobile installations on medium distance and assembled video RGB+HV+Switch, headed with 15-pin serial connectors for connecting Monitor, TV, videowall, PC, Note-book and Net-books and other special applications such as video-projection.

Flexible Multi-Video-Kabel für VGA und XGA-Geräte bestehend aus:
-n° 5 Mini-Koax-VideoKabel 75Ω
-n° 4 isolierten Leiter für feste und mobile Installationen auf mittlerer Distanz und Assembly Video RGB+HV+Switch, mit 15-poligen seriellen Stecker zum Anschluss Monitor, TV, Videowall, PC, Note-book und Net-Bücher und andere spezielle Anwendungen wie Video-Projektion.

Эластичный кабель в состав которого входят:
- 5 мини-коаксиальных кабелей
- 4 изолированных провода
Используется для передачи видеосигнала RGB+HV+Switch в профессиональных видеосистемах, мониторах и видеопроекторах. Кабель подходит для мобильных и фиксированных инсталляций.



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.taskercables.com

Video Cables 2

MULTI VIDEO 75Ω

Code	Section	Cable Diameters Ø (mm.)			Packaging (m.)	Description
		Conductor	Insulation	Cable		

TSK1065


5x0,12 mm² (75Ω)
Stranded
+4x0,22

0,44 1,7 2,9 10,3

100/300/500

rightly blue

FirestoP®

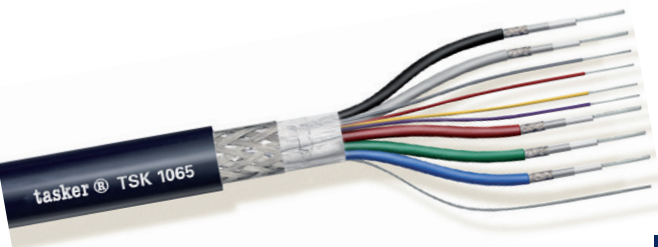

Video Inner sheath:	Video Dielectric:	Conductors:
Black	White	Grey
White		Red
Red		Yellow
Green		Violet
Blue		



TN443 SP75

TSK1067

7x0,30 mm² (75Ω)
Stiff wire

0,61 2,8 4,5 14,7

100/300/500

rightly blue

FirestoP®



Video Inner sheath:	Video Dielectric:
Black	White
White	
Orange	
Yellow	
Red	
Green	
Blue	



TN051 SP75

Cavo multi-video High Definition con doppia schermatura composto da:
-n° 5 cavi mini-coassiali H.D. video 75Ω con doppia schermatura
-n° 4 conduttori isolati per sistemi video S-VGA e XGA in alta definizione ed installazioni fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B.+H.V.+Switch intestati con connettori seriali 15 poli ed altre applicazioni particolari come per esempio per video-proiezione.

Cable multivideo High Definition con doble blindaje compuesto por:
-n° 5 cables mini-coaxiales HD video 75Ω con doble blindaje
-n° 4 conductores aislados para sistemas video S-VGA y XGA en alta definición y instalaciones fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B.+H.V.+Switch montados con conectores seriales 15 polos y otras aplicaciones particulares como por ejemplo para video-proyección.

Câble Multividéo High Definition avec double blindage composé de:
-n° 5 câbles mini-coaxiaux H.D. vidéo 75Ω avec double blindage
-n° 4 conducteurs isolés pour systèmes vidéo S.VGA et XGA et pour la réalisation de assemblés vidéo R.G.B.+H.V.+Switch montés avec des connecteurs de série 15 pôles et pour la connection de Monitor, TV, Videowall, Pc, Notebook et Netbook et autres applications particuliers tels que la vidéo-projection.

Multi-video High Definition cable with double shield composed of:
-n° 5 mini-coaxial video H.D. cables 75Ω with double shield
-n° 4 insulated cores for high definition S-VGA and XGA video systems and for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V.+Switch assembly with serial connectors 15 poles and other particular applications as for example for video-projectors.

Multi-Video-High Definition Kabel mit doppelter Abschirmung bestehend aus:
-n° 5 Mini-Koaxial-Video H.D. Kabel 75Ω mit doppelter Abschirmung
-n° 4 isolierten Adern für High Definition S-VGA- und XGA- und Video-Systeme für feste und mobile Anlagen der mittlere Abstand und für die Realisierung von Video RGB+HV+ Switch mit seriellen Anschlüsse 15 Pole und andere spezielle Anwendungen wie zB für Video-Projektoren.

Эластичный кабель в состав которого входят:
- 5 мини-коаксиальных HD видеокабелей 75Ω с двойным экраном
- 4 изолированных провода
Используется для передачи видеосигнала высокого разрешения в аппаратуре S-VGA и XGA, подходит для фиксированных и мобильных установок на средние дистанции, изготовления соединительных шнуров RGB+HV+Switch. Совместим с разъемами высокой плотности D-Sub 15.

Cavo multi-video High Definition con doppia schermatura composto da:
-n° 7 cavi coassiali H.D. video 75Ω con dielettrico espanso e doppia schermatura per sistemi video in alta definizione ed installazioni fisse e mobili di media distanza e per la realizzazione di assemblati video R.G.B.+H.V.+Control e altri per regie-video, tutti intestati con connettori BNC 75Ω a saldare e/o a crimpare. Cavo adatto ad altre applicazioni particolari come per esempio per apparati di video-proiezione, monitors, grandi schermi etc.

Cable multivideo High Definition con doble blindaje compuesto por:
-n° 7 cables coaxiales HD video 75Ω con dieléctrico expandido y doble blindaje para sistemas video en alta definición y instalaciones fijas y móviles de media distancia y para la realización de conexiones video R.G.B.+H.V.+Control y otros para dirección- video, todos montados con conectores BNC 75Ω a soldar y/o a crimpar. Cable adecuado para otras aplicaciones particulares como por ejemplo para equipos de video-proyección, monitors, grandes pantallas etc.

Câble Multividéo High Definition avec double blindage composé de:
-n° 7 câbles coaxiaux H.D. vidéo 75Ω avec un diélectrique étendu et double blindage pour la vidéo en haute définition et pour installations fixes et mobiles à moyenne distance et pour la réalisation des assemblés vidéo R.G.B.+H.V.+Control et autres pour direction-vidéo toutes montés avec des connecteurs BNC 75Ω à souder et/ou à serti.
Câble approprié pour autres applications particuliers comme par exemple pour la vidéo-projection, moniteurs, grands écrans, etc.

Multi-video High Definition cable with double shield composed of:
-n° 7 coaxial video H.D. cables 75Ω with expanded dielectric and double shield for high definition video systems and for fixed and mobile installations of average distance and for the realization of video R.G.B.+H.V.+Control assembly and other for video direction, all connected with 75Ω BNC soldering and/or crimping type. Cable suitable for other particular applications as for example for video-projectors equipment, monitors, big screens etc.

Multi-Video-High Definition Kabel mit doppelter Abschirmung bestehend aus:
-n° 7 Koaxialvideokabel H.D. Kabel 75Ω mit erweitertem Dielektrikum und doppelter Abschirmung für HD-Video-Systeme und für feste und mobile Anlagen der mittlere Abstand und für die Realisierung von Video-RGB+HV+ Kontrol Assembly und andere für VideoRegie, die alle mit 75Ω BNC Lötten und/oder Crimpen Typs verbunden. Kabel für andere spezielle Anwendungen wie zB für Video-Projektoren Geräte, Monitore, große Bildschirme usw.

Мультикоаксиальный HD видеокабель, в состав которого входят:
- 7 коаксиальных HD видеокабелей со вспененным диэлектриком и двойным экраном. Используется для передачи видеосигналов в видеосистемах высокого разрешения, для фиксированных и мобильных установок на средние дистанции, изготовления соединительных шнуров RGB+HV+Control. Совместим с разъемами BNC.



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



RoHS2 2002/95/EC 2011/65/UE

tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2

THE LATEST NEWS

tasker

...a project further...

NEW

C128 Microphone Cable - One Cable 5 Application

APPLICATION	C128 Extra Flex & Soft	C128 L.S.Z.H. Public Installation	C128 PE Water Resistant & Outdoor/ Underground Installation	C128 PUR Water Resistant-proof and Outdoor/ Underground Installation	C128 AR Anti-Breakdown & Outdoor/ Underground Installation
INNER CABLE	2	2	2	2	2
NOMINAL SECTION	2x0,35 10U+1CS	2x0,35 10U+1CS	2x0,35 10U+1CS	2x0,35 10U+1CS	2x0,35 10U+1CS
CONDUCTOR FORMATION	11x0,20 OFC	11x0,20 OFC	11x0,20 OFC	11x0,20 OFC	11x0,20 OFC
INSULATION	1,7 Compact PE	1,7 Compact PE	1,7 Compact PE	1,7 Compact PE	1,7 Compact PE
SHIELD	type coverage Braid CS 90%	Braid CS 90%	Braid CS 90%	Braid CS 90%	Braid CS 90%
SHEATH	6,30 PVC	6,30 PVC	6,30 Polyethylene PE	6,00 PUR	6,30 PVC Flame Retarded
SHEATH COLOUR	m	Black	Black	Black	Black
PACKAGING	100/300/500	100/300/500	100/300/500	100/300/500	100/300/500
PAIR CAPACITY	55	55	55	55	55
CAPACITY core/shield	92	92	92	92	92
CONDUCTOR RESISTANCE	Ω/Km±5%	60	60	60	60
MAX RATED VOLTAGE	V	49	49	49	49
OPERATIVE TEMPERATURE	°C±10%	-15/+70	-30/+70	-40/+80	-20/+70



Products description

Tasker ha ampliato la sua gamma di cavi microfonici introducendo nuove qualità in diversi materiali, così da rendere possibile la realizzazione di installazioni sempre più complesse. Per gli **INDOOR** (interno) viene offerta la classica gamma in PVC, disponibile in diversi colori, o la gamma in polietilene L.S.Z.H. (Low Smoke Zero Halogen) specifica per installazioni in luoghi pubblici. Per gli **OUTDOOR** (esterno) sono disponibili la qualità in Polietilene PE, resistente all'acqua, agli agenti chimici e all'abrasione, e la qualità in Polipropilene PUR, un materiale che sopporta alte temperature e ha una resistenza di taglio, all'abrasione e alle emissioni di fiamma. In presenza di fiamma, questa particolare configurazione rende questo cavo un cavo a bassa emissione di fumo e a bassa temperatura di combustione. Per le applicazioni in cui è richiesta la massima resistenza meccanica, Tasker ha ideato la gamma di cavi microfonici in PVC Flame Retarded, che presenta una speciale protezione chimica e meccanica. In presenza di fiamma, questa particolare configurazione rende questo cavo un cavo a bassa emissione di fumo e a bassa temperatura di combustione. Per le applicazioni in cui è richiesta la massima resistenza meccanica, Tasker ha ideato la gamma di cavi microfonici in PVC Flame Retarded, che presenta una speciale protezione chimica e meccanica. In presenza di fiamma, questa particolare configurazione rende questo cavo un cavo a bassa emissione di fumo e a bassa temperatura di combustione.

tasker

trade mark of MILAN S.r.l.
Viale Europa, 74 20090 Cusago (MI) Italy
Tel. +39 02 9039.4556 - 4158 Fax. +39 02 9039.4551

www.tasker.it

...a project further...

NEW

Coaxial Cables for Wi-Fi and RF 50 Ω - LOW LOSS

APPLICATION	C525 (RF195)	C526 (RF240)	C527 (RF240F)	C528 (RF400)	C529 (RF400T)	C538 (RF400)
INNER CABLE	1	1	1	1	1	1
NOMINAL SECTION	1x0,70 CU	1x1,54 CU	1x1,17 CU	1x5,72 CU	1x5,90 CCA	1x5,40 CU
CONDUCTOR FORMATION	1x0,95 OFC	1x1,40 OFC	1x0,28 OFC	1x2,70 OFC	1x2,74 OFC	7x1,00 OFC
INSULATION	2,80 PEE	3,80 PEE	3,80 PEE	7,25 PEE	7,25 PEE	7,25 PEE
SHIELD	LTA AlFoil 100% + Braid CS 90%	LTA AlFoil 100% + Braid CS 90%	LTA AlFoil 100% + Braid CS 90%	LTA AlFoil 100% + Braid CS 70%	LTA AlFoil 100% + Braid CS 90%	LTA AlFoil 100% + Braid CS 70%
SHEATH	5,00 PVC	6,10 PVC	6,10 PVC	10,30 PVC	10,30 PVC	10,30 PVC
SHEATH COLOUR	Black	Black	Black	Black	Black	Black
PACKAGING	100/250	100/250	100/250	100/250	100/250	100/250
IMPEDANCE	Ω	50	50	50	50	50
CAPACITY	pF/m	80	80	80	80	80
VELOCITY OF PROPAGATION	(%)	84%	84%	84%	84%	84%
OPERATIVE TEMPERATURE	°C±10%	-15/+70	-15/+70	-15/+70	-15/+70	-15/+70
ATTENUATION	dB/100 m					
	50 MHz	8,5	5,7	7,3	2,5	2,6
	100 MHz	11,3	7,8	9,8	3,6	3,7
	400 MHz	22,9	16,2	19,7	7,9	8,1
	800 MHz	33,2	23,5	29,0	11,7	12,0
	1000 MHz	37,5	26,0	32,7	13,2	13,5
	3000 MHz	73,4	49,9	64,0	25,1	25,6



Products Description:

Cavi coassiali a doppia schermatura 50Ω per alte frequenze 3GHz ed a bassa perdita (Low Loss) per Wi-Fi e Radio-frequenza. Adatti a connessioni in posa fissa e mobile su lunga distanza di antenne per la trasmissione e ricezione di segnali: Wi-Fi, WLAN, GPS, Mobile e Car phone, Network access device etc.

Coaxial cables double-shielded 50Ω 3GHz high frequency and low loss for Wi-Fi and Radio-frequency. Suitable for fixed and mobile laying connections on long-distance antennas for transmission and reception of signals: Wi-Fi, WLAN, GPS, Mobile phone and car, Network access device, etc.

tasker

trade mark of MILAN S.r.l.
Viale Europa, 74 20090 Cusago (MI) Italy
Tel. +39 02 9039.4556 - 4158 Fax. +39 02 9039.4551

www.tasker.it



tasker®

...a project further...

NEW

Komby Lan Cables

	C734 L.S.Z.H.			C735 L.S.Z.H.			Applications
INNER CABLE	n° Cond.	1x(4x2)	3	2x(4x2)	3		
NOMINAL SECTION	mm²	4x2x0,25 CU	3x1,50 CU	4x2x0,25 CU	3x2,50 CU		
CONDUCTOR FORMATION	mm	1x0,57 OFC	30x0,25 OFC	1x0,57 OFC	48x0,25 OFC		
DIELECTRIC/INSULATION	mm	1,50 PEE	2,50 L.S.Z.H. Foam PE	1,50 PEE	3,40 L.S.Z.H. Foam PE		
INSULATION COLOUR		White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown		White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown			
SHIELD ON SINGLE PAIRS	type/coverage	Al/PET 100%		Al/PET 100%			
DRAIN WIRE		Tinned Copper		Tinned Copper			
TOTAL SHIELDING		Al/PET 100%		Al/PET 100%			
EXTERNAL INNER SHEET	mm	7,50	7,00	7,50	8,20		
INNER SHEATH COLOUR		Black		Black			
EXTERNAL CABLE DIAM.	mm	17,60		20,00			
OUTER SHEET COLOUR		Black		Black			
PACKAGING	m	100/300/500		100/300/500			
PAIR CAPACITY	pf/m	46		46			
CONDUCTOR RESISTANCE	Ω/km±5%	7,45	18,0	7,45	12,0		
MAX RATED VOLTAGE	V	49		49			
IMPEDANCE	Ω±3%	100		100			
OPERATIVE TEMPERATURE	°C±10%	-30/+70		-30/+70			
Standards		RoHS2 2011/65/UE - 2002/95/EC CEI 20-37 and CEI 20-22/11					



Products description

Nuovi Cavi LAN ibridi, con un solo cavo è possibile trasportare diverse tipologie di segnale insieme all'alimentazione. Tutti i prodotti con guaina in L.S.Z.H., ritardanti la fiamma e a zero emissioni di aerosol. Questi prodotti mantengono un'ottima flessibilità e sono adatti sia per applicazioni interne che esterne, in posa fissa o mobile e anche all'interno di condotte, cunicoli, quadri e controsoffitti. Cavi Adatti ad installazioni Broadcast, DMX e LAN, in studi TV e di registrazione, teatri, edifici pubblici ed impianti sportivi, eventi musicali, spettacoli e manifestazioni di piazza. Tutta la gamma è disponibile anche con guaina in PVC o in Polietilene (PUR).

New Hybrid LAN cables, with one cable is possible to carry different kind of signals with power supply. All products are made with L.S.Z.H. sheath, flame retardant and halogen free. These cables have an excellent flexibility and are suitable for indoor or outdoor applications, for fixed or mobile installation and also within ducts, conduits, panels and false ceilings. Cables suitable for Broadcast, DMX and LAN installation, in TV and recording studios, theatres, public buildings and sports facilities, music events, performances and public events. The entire range of products is also available with PVC or Polyethylene (PUR) sheaths.



tasker®

trade mark of MILAN S.r.l.
Viale Europa, 74 20090 Cusago (MI) Italy
Tel. +39 02 9039.4556 - 4158 Fax. +39 02 9039.4551

www.tasker.it

tasker®

Komby Lan Cables

NEW

	C733 L.S.Z.H.			TSK1070 L.S.Z.H.		
INNER CABLE	n° Cond.	2x(4x2)	3	1x750 HDTV + Cat.7 S.F.T.P. +3 Power	1	3
NOMINAL SECTION	mm²	4x2x0,14 CU	2x(1x2x0,22) CS	1x0,60 (75Ω) CU	4x2x0,25 CU	3x2,50 CU
CONDUCTOR FORMATION	mm	7x0,16 OFC	7x0,20 OFC	1x1,00 OFC	1x0,57 OFC	48x0,25 OFC
DIELECTRIC/INSULATION	mm	1,00 Foam PE	1,40 Foam PE	4,60 Foam PE	1,50 PEE	3,40 L.S.Z.H. Foam PE
INSULATION COLOUR		White/Blue, Blue White/Orange, Orange White/Green, Green White/Brown, Brown	Red/Blue	CS Shield 65%	White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown	White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown
SHIELD ON SINGLE PAIRS	type/coverage	Al/PET 100%	Al/PET 100%	CS Shield 80%	Al/PET 100%	Al/PET 100%
DRAIN WIRE					Tinned Copper	Tinned Copper
TOTAL SHIELDING						
EXTERNAL INNER SHEET	mm	6,40	7,00	7,00	10,00	
INNER SHEATH COLOUR		Black	Black	Black	Black	
EXTERNAL CABLE DIAM.	mm	17,20	17,20	21,00	21,00	
OUTER SHEET COLOUR		Black	Black	Black	Black	
PACKAGING	m	100/300/500	100/300/500	100/300/500	100/300/500	
PAIR CAPACITY	pf/m	46	50	75	49	12
CAPACITY core/shield	pf/m	75	95	100	49	12
CONDUCTOR RESISTANCE	Ω/km±5%					
MAX RATED VOLTAGE	V					
IMPEDANCE	Ω±3%					
OPERATIVE TEMPERATURE	°C±10%					
Standards		-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70	-30/+70

RoHS2 2011/65/UE - 2002/95/EC

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l.
Viale Europa, 74 20090 Cusago (MI) Italy
Tel. +39 02 9039.4556 - 4158 Fax. +39 02 9039.4551

www.tasker.it

New Hybrid LAN cables, with one cable is possible to carry different kind of signals with power supply. All products are made with L.S.Z.H. sheath, flame retardant and halogen free. These cables have an excellent flexibility and are suitable for indoor or outdoor applications, for fixed or mobile installation and also within ducts, conduits, panels and false ceilings. Cables suitable for Broadcast, DMX and LAN installation, in TV and recording studios, theatres, public buildings and sports facilities, music events, performances and public events. The entire range of products is also available with PVC or Polyethylene (PUR) sheaths.



tasker® RG 59 Special

Double Shielded Video Cable

tasker® RG 59 BU AR

Armored Video Cable OUTDOOR use

tasker® C 230

RG 59 BU

Video Security Komby Cable

tasker® TSK 1049

Special Camera Cable

tasker® C 908 L.S.Z.H.

Digital SAT Video Cable

tasker® RG 129 U

Mini Coax 75Ω

tasker® TSK 1069

RG59+ Digital Audio+ Power

VIDEO



Video Security Komby Cable



Triaxial Video Cable OUTDOOR use



Digital Video HD-SDI 3G/100 mt. OUTDOOR use



Mini Coax 75Ω



VGA-XGA Video Cable



4x Digital audio + 4x Digital Video



HDMI Cable 2.0

CABLES

tasker®

LATEST NEWS



...nuovi cavi miniature, nuove bobine...

...new miniature cables, new reels ...

...nuevas miniaturas cables, nuevas bobinas...

...neue Kabel Miniaturen, neue Spulen...

...nouveaux câbles miniatures, nouvelles bobines...

...новые миниатюрные кабели, новые катушки...



Audio Cables

- EXTRAFLEX SPEAKER CABLES
- FLAT AUDIO CABLES FOR HOME CINEMA, LOUDSPEAKERS AND HI-FI
- SPECIAL UNIPOLAR AUDIO CABLES
- RED AND BLACK FLAT CABLES
- TRANSPARENT FLAT CABLES
- GUITAR CABLES
- UNBALANCED AUDIO - MICROPHONE CABLES
- AUDIO - BALANCED MICROPHONE CABLES
- MULTIPAIR AUDIO CABLES
- EXTRAFLEX MULTIPAIR AUDIO CABLES
- FLEX SHIELDED MULTIPAIR AUDIO CABLES
- DIGITAL AUDIO DMX CABLES 110Ω
- DIGITAL AUDIO CABLES - LED DMX CABLES
- EXTRAFLEX DIGITAL MULTIPAIR AUDIO CABLES 110Ω
- DMX CABLES - DIGITAL AUDIO 110Ω +POWER/ ACTIVE LOUDSPEAKER CABLES
- ETHERNET DIGITAL AUDIO
- SHIELDED CABLES FOR DMX 512 - EIA RS 485
- SHIELDED CABLES FOR DMX 512 - EIA RS 422
- MINIATURE AUDIO CABLES
- SHIELDED CABLES FOR AUDIO/SWITCH CONTROLS
- USB CABLES
- DIVISIBLE SHIELDED FLAT AUDIO CABLES



Data/Network Cables

- EXTRA-FLEX WIRING TWISTED CABLE
- MULTICOLOUR CABLES
- FLEX SHEATHED CABLES
- EXTRA-FLEX SHEATHED CABLES
- FLAT CABLES UL STYLE 2651 - 28 AWG - PITCH mm.1,27
- COAX CABLES RG 50Ω - Mil Standards
- COAXIAL CABLES for Wi-Fi and RF 50Ω - LOW LOSS
- KOMBY CABLES - DIGITAL VIDEO 50Ω + POWER
- KOMBY CABLES - DIGITAL VIDEO 50Ω + CONTROL + POWER
- KOMBY CABLES - MULTI DIGITAL VIDEO 50Ω + SWITCH
- FLAT TELEPHONE CABLES
- ETHERNET DIGITAL CABLES (Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 7)
- SPECIAL ETHERNET DIGITAL CABLES
- KOMBY CABLES
- SHIELDED CABLES FOR DMX 512 - EIA RS 422
- SHIELDED CABLES FOR DMX 512 - EIA RS 485
- NETBUS CABLES - LonWorks™
- USB CABLES
- SHIELDED TWISTED PAIR CABLES
- LIYCY CABLES
- SPIRAL SHIELDED CABLES
- BRAIDED SHIELDED CABLES
- ALARM CABLES



Video Cables

- COAXIAL VIDEO CABLES 75Ω
- TRIAXIAL VIDEO CABLES 75Ω
- COAXIAL DIGITAL SAT. CABLES 75Ω
- COAXIAL DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω
- COAXIAL HD-SDI DIGITAL VIDEO CABLES 75Ω
- HDMI CABLES
- VIDEO SECURITY CABLES 75Ω
- HD-SDI VIDEO SECURITY CABLES 75Ω
- KOMBY CABLES - VIDEO 75Ω+AUDIO
- SPECIAL KOMBY VIDEO CABLES
- SPECIAL KOMBY HD-SDI VIDEO CABLES
- MULTI VIDEO 75Ω



Audio/Video/Broadcast Accessories

- CONNECTORS
- ASSEMBLED CABLES
- ACCESSORIES



Cables for Electronics

- UNIPOLAR FLEXIBLE CABLES
- UNIPOLAR STIFF WIRE CABLE
- EXTRA-FLEX UNIPOLAR CABLES
- SPECIAL UNIPOLAR CABLES
- EXTRA-FLEX WIRING TWISTED CABLE
- MULTICOLOUR CABLES
- EXTRA FLEX SHEATHED CABLES
- FLEX SHEATHED CABLES
- FLAT AUDIO CABLES FOR HOME CINEMA, LOUDSPEAKERS AND HI-FI
- SHEATHED SPEAKER CABLES
- TWISTED SPEAKER CABLES FOR FIXED INSTALLATION
- ULTRA-THIN - MINIATURE FLAT CABLE
- ULTRA-THIN - MINIATURE ROUND CABLES
- DIVISIBLE SHIELDED FLAT AUDIO CABLES
- SPIRAL SHIELDED CABLES
- KOMBY CABLES - SPIRAL SHIELDED
- FLAT CABLES UL STYLE 2651 - 28 AWG / PITCH mm. 1,27
- FLAT TELEPHONE CABLES
- UNIPOLAR FLEXIBLE POWER CABLES H05V-K 300/500 V.
- UNIPOLAR FLEXIBLE POWER CABLES N07V-K 450/750 V.
- POWER CABLES H03VVH2-F/H05VVH2-F
- POWER CABLES H05VV-F 300/500 V.
- POWER CABLES FROR 450/750 V.
- POWER CABLES H07RN-F 450/750 V.
- FLEX MULTIWIRED POWER CABLES 300/500 V.
- LED CABLES - RGB - DMX PROTOCOL 110Ω

