

Audio/video/Broadcast Accessories

Stilex®

THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY



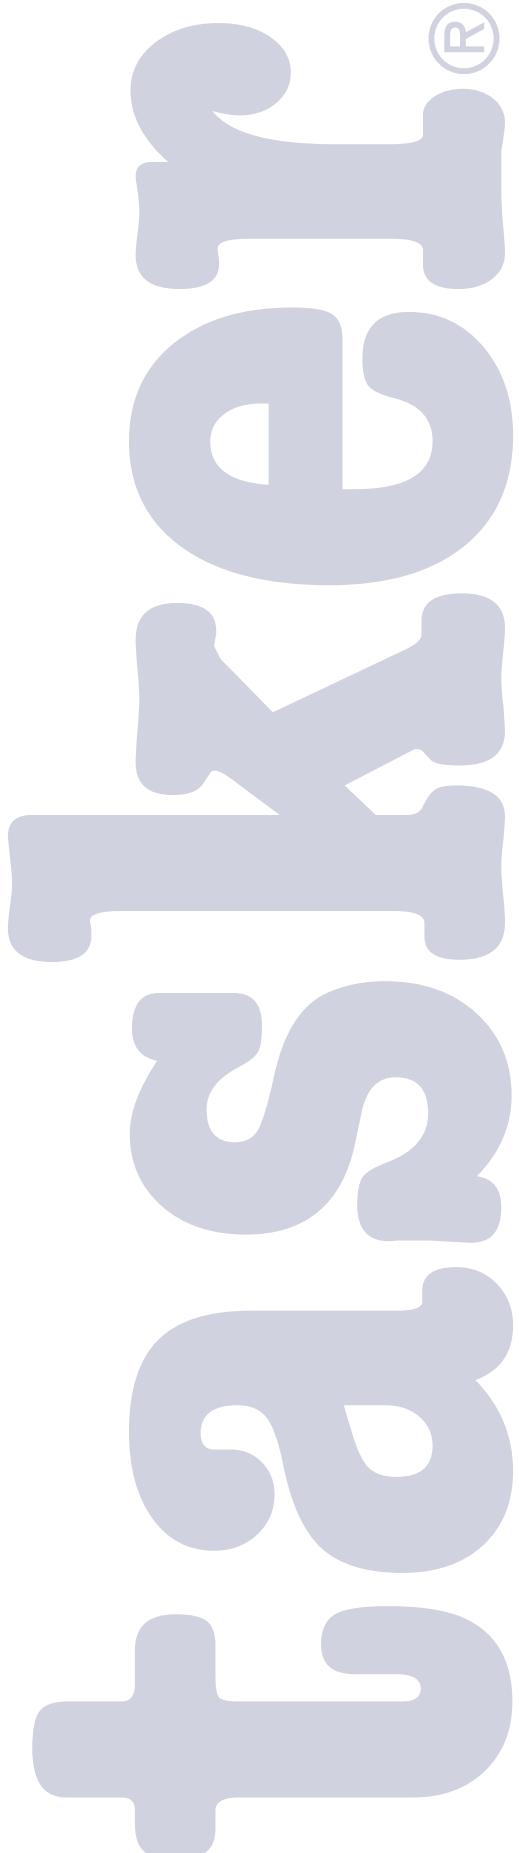
trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**

20047 Cusago (MI) - Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax. +39 02 90 39 45 51

Ufficio Commerciale e

Centro Distribuzione: 20047 Cusago (MI) - Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax +39 02 90 39 00 49



tasker.it

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

Accessories 5





La società **Milan S.r.l. a socio unico**, unica proprietaria e fondatrice del marchio **tasker®**, è un'azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di cavi di alta qualità ed altri accessori rivolti ai seguenti settori: Audio-Video professionale, Broadcast, Informatica, Elettronica, Elettromedical, Automazione ed industriale in generale. L'alta qualità di quanto prodotto da **tasker®** è garantita da 50 anni di attività ed esperienza internazionale diretta sul campo che va dalla progettazione interna, alla successiva produzione ed infine alla distribuzione dei prodotti in tutto il mondo.

Per questo il marchio **tasker®** è da sempre indice di sicurezza e certezza di qualità.

I materiali impiegati per la costruzione dei cavi sono tutti conformi alle direttive Europee RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE. Inoltre tutti i processi produttivi aziendali sono periodicamente monitorati e valutati dal CSQ ed IQNet, enti internazionali di certificazione qualità, che ne verificano la conformità alla norma **UNI EN ISO 9001**.

Il costante sviluppo del reparto produttivo consente di accrescere anno dopo anno l'offerta e la disponibilità dei prodotti che ad oggi vanta oltre 5000 diversi tipi di cavi ed altri numerosi accessori, tutti disponibili in pronta consegna presso il nuovissimo centro distribuzione merci della società sito in Cusago (MI) - ITALIA.

L'aggiornamento dei prodotti è reso possibile da un reparto tecnico altamente specializzato nella progettazione delle diverse produzioni speciali che vengono realizzate periodicamente su richiesta specifica dei clienti e che riguardano cavi per applicazioni particolari piuttosto che per impieghi in ambienti e condizioni estreme come ad esempio: cavi per applicazioni mobili esterne, per particolari temperature ambientali, per le rilevazioni geologiche, per le installazioni navali, per la movimentazione industriale, armati per l'interramento, etc.

L'ufficio tecnico della **tasker®** è da sempre attento alle nuove tendenze di mercato ed agli sviluppi tecnologici ed è sempre pronto ad attivarsi sulle specifiche esigenze dei clienti per gli studi di fattibilità, progettazione ed eventuale produzione di cavi speciali come ad esempio: cavi extra-flessibili, cavi multipli oppure composti da elementi diversi (Cavi Komby), con guaine ed isolamenti particolari in Flame Retardant, in Halogen Free, Anti-olio, Anti-attriti oppure con dielettrici in Gas Injected a bassa perdita.

I quantitativi minimi richiesti per avviare una produzione speciale sono in genere a partire da soli 2/3.000 metri e possono variare a seconda della tipologia del cavo, mentre i tempi di lavorazione sono nell'ordine di 20/30 GG.

Dalla produzione del cavo, attività primaria della **tasker®**, dipende la creazione della nuova linea **tasker®LIVE**: cavi assemblati per Strumenti Musicali, Microfoni, Casse Acustiche ed applicazioni Audio/Video/Broadcast che offre una vasta scelta sia per le diverse metrature che per i colori e la varietà di modelli, oltre che alla possibilità di realizzare assemblati a richiesta e personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente.

Questi cavi assemblati vengono realizzati artigianalmente in Italia da personale qualificato con esperienza pluriennale, utilizzando connettori selezionati da **tasker®** ed altri di eccellente e riconosciuta qualità che vengono assemblati con i cavi Audio e Video **tasker®** per garantire alte prestazioni e basse attenuazioni.

La vasta gamma di prodotti **tasker®LIVE** (oltre 1000 diverse combinazioni) per applicazioni Audio, Video e Broadcast, vanta connessioni con spine di alto contenuto tecnologico e speciali elementi di collegamento, tutti singolarmente controllati e testati, con una forte resistenza alla trazione nei punti più critici.

I cavi **tasker®** garantiscono una trasmissione sicura ed un segnale ultra pulito, mai ottenuto prima, a partire dallo strumento musicale passando per gli effetti fino all'amplificatore.

Per maggiori informazioni e richieste particolari inviate una mail al nostro ufficio tecnico: tecnico@tasker.it o consultate il nostro sito: www.tasker.it



The Company **Milan S.r.l. a socio unico**, sole owner and founder of the brand **tasker®**, is an Italian company specialized in the production and distribution of high quality cables and other accessories addressed to the following sectors: Professional Audio-Video, Broadcast, Computer, Electronics, Electromedical, automation and industrial in general. The high quality of the product has been guaranteed by **tasker®** for 50 years of direct international experience in the field ranging from inner projects, to the subsequent production and finally to the worldwide distribution of products. For this reason **tasker®** brand is always index of safety and certainty of quality.

The materials used for the construction of the cables are all in accordance with European Directives RoHS 2011/65/UE and 2015/863/UE.

In addition, all processes in the company are regularly monitored and analyzed by CSQ and IQNet international quality certification bodies that verify compliance with the **UNI EN ISO 9001**.

The constant development of the production department allows to increase year after year the offer and availability of products which today boasts more than 5000 different types of cables and many other accessories, all available in stock at the new goods distribution center company located in Cusago (MI) - ITALY.

The update of the products is made possible by a highly skilled technical department in the design of several special productions which are performed periodically on specific customers' request and concerning cables for special applications rather than for use in severe and extreme conditions such as: cables for external moving applications, for particular environmental temperatures, for geological detecting, for naval installations, for industrial handling, armed for the landfill, etc.

tasker® technical department has always been sensitive to new trends and developments in technology and is always ready to be active on specific customer requirements for feasibility studies, design and possible production of special cables such as: extra-flex cables, multiple cables or composed of different elements (Komby), with sheathing and peculiar insulation in Flame Retardant, in Halogen Free, Anti-oil, Anti-friction or Gas Injected dielectric with low loss.

The minimum quantities required to start a special production are usually from only 2/3.000 meters and can change depending on the type of the cable, while the processing times are in the order of 20/30 WD.

From the cable production, **tasker®** core business, depends the creation of the new line **tasker®LIVE**: cable assemblies for Musical Instruments, Microphones, Speakers Audio/Video/Broadcast applications and offering a wide choice both for the various sizes and for the colors and variety of models, as well as the possibility of achieving assembled on request and customized according to specific customer requirements.

These assembled cables are handmade in Italy by skilled staff with years of experience, by using connectors selected by **tasker®** and other excellent and recognized quality ones, that are assembled with **tasker®** Audio and Video cables to ensure high performance and low attenuation. The wide range of **tasker®LIVE** products (over 1,000 different combinations) for Audio, Video and Broadcast has connections with plugs and high-tech special connecting elements, all individually checked and tested, with a high tensile strength in the most critical points. **tasker®** cables provide a secure communications and an ultra clean signal, never achieved before, starting from the instrument through the effects to the amplifier.

For more information or special requests please send an email to our technical department: tecnico@tasker.it or visit our website:

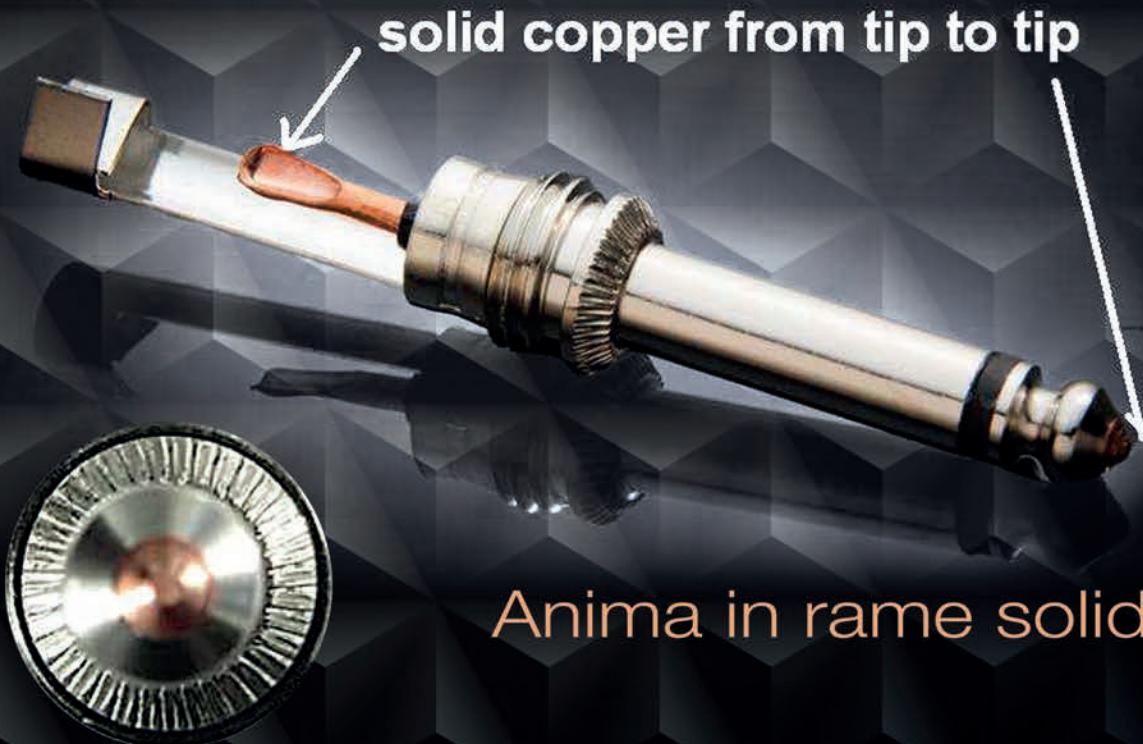
www.tasker.it

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
114	31	GT25LPV	56	NA3FP	35	NC3MP-B	39	NE8MX6-T	42	NYS201	45	SP52	11	TK172PSF	21
116	31	GT26LPN	56	NA3MJ	35	NC3MPR-HD	39	NE8MX-B	43	NYS202	45	SP53	12	TK173PSF	21
181	31	GT26LPV	56	NA3MM	35	NC3MRX	39	NE8MX-B-TOP	43	NYS203	45	SP55	10	TK2212	24
211	31	GT28LPN	56	NA3MP	35	NC3MX-HD	39	NE8MX-B-TOP-14	43	NYS204	45	SP56	12	TK2212PSF	21
215	31	GT28LPV	56	NAC3FC-HC	35	NC3MXX	39	NEU-NK02M-A-2	55	NYS215	45	SP57	9	TK223	24
217	31	GT310MFK	51	NAC3FPX-ST-TOP	35	NC3MXX-14-B-D	39	NEU-NK04M-A-2	55	NYS216	45	SP58	9	TK223PSF	21
460	12	GT310RM	51	NAC3FPX-TOP	35	NC3MXX-14-D	39	NF2C-B/2	43	NYS220P	45	SP59	11	TK226	24
2RFA5312	29	GT310SO	51	NAC3FX-W-TOP	35	NC3MXX-B	39	NF2D-B-0	43	NYS2203P	45	SP60	11	TK226PSF	21
2RFA536	29	GT33DPN	53	NAC3FXXA-W-L	35	NC3MXX-BAG	39	NJ3FC6	43	NYS221	45	SP61	11	TK229	24
2RFA539	29	GT33DPV	53	NAC3FXXA-W-S	35	NC3MXX-EMC	39	NJ3FC6-BAG	43	NYS225	45	SP62	11	TK229PSF	21
ABM6.3	8	GT380MFK	51	NAC3FXXB-W-L	35	NC3MXX-HA	39	NJ3FP6C	43	NYS228	45	SP75	12	TK231	24
ABMFS6.3	8	GT380RM	51	NAC3FXXB-W-S	35	NC3MXX-HD-D	39	NJ3FP6C-BAG	43	NYS230	45	SP76	12	TK233	24
AGS3.5	10	GT380SO	51	NAC3MM-1	36	NC4FD-L-1	39	NKI112	26	NYS231B	45	SP80	10	TK236	24
AGS90 3.5	10	GT42CPN	54	NAC3MP-HC	36	NC4FD-L-B-1	39	NKI113	26	NYS231BG	45	SP81	10	TK239	24
AQM90 6.3	9	GT42CPV	54	NAC3MPX-TOP	36	NC4FD-LX	39	NKI116	26	NYS231L	45	SP82GB3.5S	10	TK3312	24
BAD3.2	59	GT450MFK	51	NAC3MPXXA	36	NC4FP-1	39	NKI119	26	NYS231LBB	45	SP83GM3.5S	10	TK3312PSF	21
BAD4.0	59	GT450RM	51	NAC3MPXXB	36	NC4FP-B-1	39	NKI121	27	NYS240	45	SP84G3.5S	10	TK333	24
BAD5.3	59	GT450SO	51	NAC3MX-W-TOP	36	NC4FRX	39	NKI123	27	NYS240BG	45	SPF3XLR	7	TK333PSF	21
BOX1206	58	GT55DPN	53	NAC3PX-TOP	36	NC4FX-HD	40	NKI126	27	NYS322	45	SPF3XLRM	7	TK336	24
BOX1264	58	GT55DPV	53	NAHDMI-W	36	NC4FXX	40	NKI129	27	NYS322AG	45	SPF3XLRP	7	TK336PSF	21
BOX1608	58	GTB10250	58	NAHDMI-W-B	36	NC4FXX-B	40	NKI131	26	NYS322G	46	SPF4XLR	8	TK339	24
BOX1680	58	GTB1206	58	NAUSB3	36	NC4MD-L-1	40	NKI133	26	NYS367-*	46	SPF5XLR	8	TK339PSF	21
BOX1995	58	GTB1264	58	NAUSB-W	36	NC4MD-LX	40	NKI136	26	NYS373-*	46	SPFG3XLR	7	TK3412	24
BOX2412	58	GTB12663	58	NAUSB-W-B	36	NC4MP	40	NKI139	26	PC8333SDSPVV	30	SPFGS3XLR	7	TK343	24
BOX2512	58	GTB15076	58	NBB75DFGB	36	NC4MPR-HD	40	NKI212	26	PC8433SDSPVV	30	SPM3XLR	7	TK346	24
BOX3216	58	GTB1608	58	NBB75DFGX	36	NC4MRX	40	NKI223	26	PC9033SDSPVV	30	SPM3XLRM	7	TK349	24
BOX4824	58	GTB1680	58	NBB75DFIX	36	NC4MX-HD	40	NKI226	26	RF333	28	SPM3XLRP	7	TK4012	27
BOX6432	58	GTB1995	58	NBB75DSGB	36	NC4MXX	40	NKI229	26	RF5112	27	SPM4XLR	8	TK403	27
BOX9548	58	GTB2412	58	NBB75DSIB	36	NC4MXX-B	40	NKD312	27	RF5115	27	SPM5XLR	8	TK406	27
BOXC1240	58	GTB2512	58	NBB75FI	36	NC5FD-L-1	40	NKI333	27	RF5120	27	SPM6.3	8	TK409	27
BOXC1963	58	GTB32016	58	NBB75SI	36	NC5FD-LX	40	NKI336	27	RF513	27	SPM6.3GA	8	TK411-5SS	18
BOXC2480	58	GTB3216	58	NBLCL75BVZI7	36	NC5FP-1	40	NKI339	27	RF516	27	SPM6.3GB	8	TK413SS	18
BOXC3010	58	GTB3819	58	NBNC75BDD6	37	NC5FRX	40	NKI4012	27	RF519	27	SPM6.3M	8	TK4212SS	18
BOXC4816	58	GTB4824	58	NBNC75BDD6X	37	NC5FX-HD	40	NKI403	27	RF5212	28	SPM90 6.3GB	9	TK429SS	18
BOXC6020	58	GTB5025	58	NBNC75BF7	37	NC5FXX	40	NKI406	27	RF5215	28	SPM90 6.3M	9	TK431-5SS	18
BOXC9030	58	GTB6432	58	NBNC75BFG7X	37	NC5FXX-B	40	NKI409	27	RF5220	28	SPMG3XLR	7	TK4412	23
BSL3,7	59	GTB7638	58	NBNC75BLP7	37	NC5FXX-HD-D	40	NKD5512	26	RF523	28	SPMG3XLR	7	TK443	23
BSL4,5	59	GTB9548	58	NBNC75BLP9	37	NC5MD-L-1	40	NKD553	26	RF526	28	SPS6.3	9	TK446	23
BXX-14	35	GTBC1240	58	NBNC75BLP9X	37	NC5MD-L-B-1	40	NKD556	26	RF529	28	SPS6.3GB	9	TK449	23
CSPI0	60	GTBC1963	58	NBNC75BTU11	37	NC5MD-LX	41	NKD559	26	RF5312	28	T306A	52	TK501PSF	20
CSPI3	60	GTBC2480	58	NBNC75BTU11X	37	NC5MD-LX-B	41	NL2FX	43	RF5315	28	T307A	52	TK51IPSF	21
CSPI6	60	GTBC30010	58	NBNC75BUU11	37	NC5MP	41	NL2FXX-W-S	43	RF5320	28	TFT1	59	TK52IPSF	20
CSP8	60	GTBC3010	58	NBNC75BUU11X	37	NC5MPR-HD	41	NL2MPXX	43	RF5325	28	TFT114	59	TKD3312	26
CTR10	60	GTBC4013	58	NBNC75BWU13	37	NC5MRX	41	NL4FC	43	RF5330	28	TKO50	25	TKD333	26
CTR12	60	GTBC4816	58	NBTC75BF14	37	NC5MX-HD	41	NL4FX	43	RF536	28	TKO55	25	TKD336	26
CTR15	60	GTBC6020	58	NC3FAAH	37	NC5MXX	41	NL4FXX-W-L	43	RF539	28	TKO60	25	TKD339	26
CTR20	60	GTBC9030	58	NC3FD-H	37	NC5MXX-B	41	NL4FXX-W-S	43	RF5412	28	TKO65	25	TP01	13
CTR25	60	GTMI206	58	NC3FD-L-1	37	NC5MXX-HD-D	41	NL4MMX	43	RF5415	28	TK075	25	TP02	13
CTR30	60	GTMI264	58	NC3FD-LX	37	NC6FD-L-1	41	NL4MPXX	43	RF5420	28	TK080	25	TPI0	13
CTR40	60	GTMI608	58	NC3FD-LX-B	37	NC6FP-1	41	NL4MPXX	43	RF543	28	TK085	25	TPI1	13
CTR50	60	GTMI680	58	NC3FD-LX-BAG	37	NC6FXX	41	NL8FC	43	RF546	28	TKI112	23	TP20	13
CTR8	60	GTMI995	58	NC3FD-LX-HA	37	NC6MD-L-1	41	NL8MPR	44	RF549	28	TKI112PSF	20	TP30	13
FST10025	59	GTM2412	58	NC3FD-V	37	NC6MP	41	NL8MPRXX	44	RF5512	28	TKI113	23	VELI2	60
FST12025	59	GTM2512	58	NC3FM-C	37	NC6MXX	41	NL8MPRXX-BAG	44	RF5515	28	TKI13PSF	20	VEL20	60
FST14025	59	GTM32016	58	NC3FP-1	38	NC7FD-L-1	41	NLT4FXX	44	RF5520	28	TKI116PSF	20		
FST14036	59	GTM3216	58	NC3FRX	38	NC7FP-1	41	NLT4MPXX	44	RF5525	28	TKI116PSF	20		
FST16025	59	GTM3819	58	NC3FX-HD	38	NC7FXX	41	NLT8FX	44	RF553	28	TKI119	23		
FST16048	59	GTM4824	58	NC3FXX	38	NC7MD-L-1	41	NLT8MPXX	44	RF5530	28	TKI119PSF	20		
FST19048	59	GTM5025	58	NC3FXX-14-B-D	38	NC7MXX	41	NP2RX	44	RF556	28	TKI212	23		
FST20025	59	GTM6432	58	NC3FXX-14-D	38	NCJ6FI-S	41	NP2RX-AU-SILENT	44	RF559	28	TKI212PSF	20		
FST20036	59	GTM9548	58	NC3FXX-B	38	NCJ9FI-H	42	NP2RX-B	44	SB 258 FLPF	49	TKI23	23		
FST20048	59	GTSMPTESV	55	NC3FXX-BAG	38	NE8FDP	42	NP2RX-BAG	44	SB 3712 F	49	TKI23PSF	20		
FST25048	59	MINIF3XLR	7	NC3FXX-EMC	38	NE8FDP-B	42	NP2X	44	SB 3712 FI2M	49	TKI26	23		
FST28048	59	MINIF5XLR	8	NC3FXX-HA	38	NE8FDP-TOP	42	NP2X-AU-SILENT	44	SB 3712 FI2MLPF	48	TKI26PSF	20		
FST30036	59	MINIM3XLR	7	NC3FXX-HD-D	38	NE8FDV-YK-B	42	NP2X-B	44	SB DMXNE8F4	48	TKI29	23		
FST30048	59	MINIM5XLR	8	NC3MAAH	38	NE8FDX-P6	42	NP2X-BAG	44	SB NL8NL4	48	TKI29PSF	20		
FST37036	59	NA2FP	35	NC3MAV	38	NE8FDX-P6-B	42	NP2XX-SILENT	44	SCDP-0	46	TKI312	23		
FST37048	59	NA2FPMF	35	NC3MAV-0	38	NE8FDX-P6-W	42	NP3RX	44	SCDX	46	TKI33	23		
FST43048	59	NA2FPMF	35	NC3MD-H	38	NE8FDY-C6	42	NP3RX-BAG	44	SCF	46	TKI36	23		
FST53048	59	NA2MBNC	35	NC3MD-L-1	38	NE8FDY-C6-B	42	NP3X	44	SCM	46	TKI39	23		
FST8024	59	NA2MP	35	NC3MD-LX	38	NE8FF	42	NP3X-B	44	SK380MFK	51	TKI412SS	18		
GT11TPN	54	NA2MPMF	35	NC3MD-LX-B	38	NE8MC-1	42	NP3X-BAG	44	SK380RM	51	TKI46SS	18		
GT11TPV	54	NA2MPMM	35	NC3MD-LX-BAG	38	NE8MC6-MO	42	NTE-1	45	SK380SO	51	TKI49SS	18		
GT235RM	51	NA3FF	35	NC3MD-LX-HA	38	NE8MX6	42	NTE10-3	45	SP49GRCAF	10	TKI512SS	18		
FST30048	59	MINIM5XLR	8	NC3MAAH	38	NE8MX6-B	42	NTP3RC	45	SP50GRCAM	10	TKI56SS	18		
FST37036	59</														

tasker®



JACK connectors



Anima in rame solido

AVAILABLE ONLY IN

STUDIO SERIES



XLR Connectors

3 PIN

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
SPFGS3XLR SPMGS3XLR	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	<p> Connettori maschio e femmina XLR 3 poli con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in ABS resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci termoplastici anti urto, serraggi ad alta tenuta e bottone di sgancio maggiorato. Temperatura massima 200°C.</p> <p> XLR 3 pin male and female connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. ABS Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant, high performance tightening and big release button. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Red</p> <p>Code: N R</p>	
SPFG3XLR SPMG3XLR	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	<p>Connettori maschio e femmina XLR 3 poli con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in ABS resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci termoplastici anti urto e serraggi ad alta tenuta. Temperatura massima 200°C.</p> <p>XLR 3 pin male and female connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. ABS Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant and high performance tightening. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Red</p> <p>Code: N R</p>	
SPF3XLRM SPM3XLRM	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	<p>Connettori maschio e femmina XLR 3 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci in metallo resistenti agli urti. Temperatura massima 200°C.</p> <p>XLR 3 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Metal shells impact resistant. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Red Blue</p> <p>Code: N R B</p>	
SPF3XLR SPM3XLR	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	<p>Connettori maschio e femmina XLR 3 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci termoplastici anti urto. Temperatura massima 200°C.</p> <p>XLR 3 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Red Blue</p> <p>Code: N R B</p>	
SPF3XLRP SPM3XLRP	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	<p>Connettori maschio e femmina XLR 3 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci termoplastici anti urto. Temperatura massima 200°C.</p> <p>XLR 3 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Red</p> <p>Code: N R</p>	
MINIF3XLR MINIM3XLR	4,00 4,00	10 pc. 10 pc.	<p>Connettori maschio e femmina Mini-XLR 3 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci termoplastici anti urto. Temperatura massima 200°C.</p> <p>Mini-XLR 3 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.</p>	
			<p>Colors: Black Skin</p> <p>Code: N S</p>	

XLR Connectors

4 PIN

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
SPF4XLR SPM4XLR	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	Connettori maschio e femmina XLR 4 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio termoplastico anti urto. Temperatura massima 200°C.	XLR 4 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.
			Colors: Black N	

tasker
Tip a Saldare
Soldering Type

5 PIN

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
SPF5XLR SPM5XLR	7,00 7,00	10 pc. 10 pc.	Connettori maschio e femmina XLR 5 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio termoplastico anti urto. Temperatura massima 200°C.	XLR 5 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.
			Colors: Black N	
MINIF5XLR MINIM5XLR	4,00 4,00	10 pc. 10 pc.	Connettori maschio e femmina Mini-XLR 5 poli. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio termoplastico anti urto. Temperatura massima 200°C.	Mini-XLR 5 pin male and female connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shells impact resistant. Max temperature 200°C.
			Colors: Black Skin N S	

tasker
Tip a Saldare
Soldering Type

Jack Connectors


JACK 6.3 MONO

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
ABMFS6.3 ABM6.3	10,0 7,50	10 pc. 10 pc.	Connettori jack 6.3 mono maschio con punta a barra unica in rame rosso O.F.C. Cucchiaini di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta. Indicati per applicazioni in ambito audio di potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile.	Jack 6.3 mono male with unique O.F.C. copper bar. Increased welding spoon for a good anchoring mechanical seal. Advised for power audio application as for example professional amplifiers with valve section (stack), where the thermal variation results not negligible.
			Black N	
			Skin S	
SPM6.3GA SPM6.3GB	6,50 6,50	10 pc. 10 pc.	Connettori jack 6.3 mono maschio con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in PA resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in alluminio anti ossidamento. Temperatura massima 200°C.	Jack 6.3 mono male connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. PA Insulations resistant to soldering and aging. Anti-Oxide aluminum shells. Max temperature 200°C.
			Colors: Black Red GOLD	
SPM6.3M SPM6.3	6,50 6,50	10 pc. 10 pc.	Connettori jack 6.3 mono maschio. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Con guscio termoplastico o in metallo resistente agli urti. Temperatura massima 200°C.	Jack 6.3 mono male connectors. PTB Insulations resistant to soldering and aging. With thermoplastic or metal shell impact resistant. Max temperature 200°C.
			SPM6.3M Colors: Black N Red R Yellow G	SPM6.3 Colors: Green V Blue B Orange A

tasker
Tip a Saldare
Soldering Type

Jack Connectors

JACK 6.3 MONO

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description
SP57	7,00	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>  <p>GOLD</p> <p>Connettore jack 6.3 mono maschio con contatti placcati ORO 24K-1,0μ. Isolamento in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in alluminio anti ossidamento. Temperatura massima 120°C.</p> <p> Jack 6.3 mono male connector with GOLD plated contacts 24K-1,0μ. Plastic insulation resistant to soldering and aging. Anti-oxide aluminum shell. Max temperature 120°C.</p>
AQM90 6.3	7,50	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p> <p>Unique copper bar</p> <p>Connettore jack 6.3 mono maschio a 90° con punta a barra unica in rame rosso O.F.C. Cucchiai di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta. Indicati per applicazioni in ambito audio di potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile.</p> <p>90° Jack 6.3 mono male with unique O.F.C. copper bar. Increased welding spoon for a good anchoring mechanical seal. Advised for power audio application as for example professional amplifiers with valve section (stack), where the thermal variation results not negligible.</p>
SPM90 6.3GB	6,30	10 pc.	 <p>GOLD</p> <p>Connettore jack 6.3 mono maschio a 90°. Contatti placcati oro 24K-1,0μ. Indicato per applicazioni in ambito audio di potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole.</p> <p>90° Jack 6.3 mono male with gold plated contacts 24K-1μ. Advised for power audio application as for example professional amplifiers with valve section (stack).</p>
SPM90 6.3M	6,30	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p> <p>Connettore jack 6.3 mono maschio a 90°. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti-ossido. Temperatura massima 120°C.</p> <p>90° Jack 6.3 mono male connector. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 120°C.</p>

JACK 6.3 STEREO

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description
SPS6.3GB	6,50	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>  <p>GOLD</p> <p>Connettore jack 6.3 stereo maschio con contatti placcati ORO 24K-1,0μ. Isolamenti in PA resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in alluminio anti ossidamento. Temperatura massima 200°C.</p> <p>Jack 6.3 stereo male connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0μ. PA insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide aluminum shells. Max temperature 200°C.</p> <p>Colors: Code:  Black N  Red R</p>
SPS6.3	6,50	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p> <p>Connettore jack 6.3 stereo maschio. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio termoplastico anti urto. Temperatura massima 200°C.</p> <p>Jack 6.3 stereo male connector. PTB insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic shell impact resistant. Max temperature 200°C.</p> <p>Colors: Code:  Black N  Red R  Blue B</p>
SP58	7,00	10 pc.	 <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>  <p>GOLD</p> <p>Connettore jack 6.3 stereo maschio con isolamenti placcati ORO 24K-1,5μ. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti-ossido. Temperatura massima 120°C.</p> <p>Jack 6.3 stereo male connector with GOLD plated contacts 24K-1,5μ. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 120°C.</p>

Jack Connectors

JACK 3,5 STEREO

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
AGS3.5	8,00	10 pc.	 Connettore jack 3,5 stereo maschio ultra resistente. Cucchiaio di saldatura stagnato per facilitare la saldatura. Alloggiamento protettivo in ottone.	 Jack 3,5 stereo male connector ultra resistant. Tin plated solder tabs to ease soldering. Solid brass housing protects the plug.
			Tipo a Saldare Soldering Type	
SP82GB3.5S	6,50	10 pc.	Connettore jack 3,5 stereo maschio con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in epikote resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in alluminio anti ossidamento. Temperatura massima 200°C.	Jack 3,5 stereo male connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. Epikote Insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide aluminum shell. Max temperature 200°C.
			Tipo a Saldare Soldering Type	Colors:  Black  Red Code: N R
SP83GM3.5S SP84G3.5S	4,00 6,00	10 pc. 10 pc.	Connettori jack 3,5 stereo maschio con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in epikote resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci in alluminio anti ossidamento. Temperatura massima 200°C.	Jack 3,5 stereo male connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. Epikote insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide aluminum shells. Max temperature 200°C.
			Tipo a Saldare Soldering Type	
			GOLD	
SP55	5,00	10 pc.	Connettore jack 3,5 stereo maschio con contatti dorati. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 120°C.	Jack 3,5 stereo male connector with gold contacts. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 120°C.
			Tipo a Saldare Soldering Type	
SP80 SP81	5,00 5,00	10 pc. 10 pc.	Connettori jack 3,5 stereo maschio e femmina, con contatti dorati. Isolamenti in PTB resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Corpi in ottone e gusci in metallo anti urto. Temperatura massima 200°C.	Jack 3,5 stereo connectors, male and female, with gold contacts. PTB Insulations resistant to soldering and aging. Brass body and impact resistant metal shells. Max temperature 200°C.
			Tipo a Saldare Soldering Type	
				
AGS90 3,5	8,00	10 pc.	Connettore jack 3,5 stereo maschio a 90° ultra resistente. Cucchiaio di saldatura stagnato per facilitare la saldatura. Alloggiamento protettivo in ottone.	90° Jack 3,5 stereo male connector ultra resistant. Tin plated solder tab for easier soldering. Solid brass housing protects the plug.
			Tipo a Saldare Soldering Type	

RCA Connectors

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
SP49GRCAF SP50GRCAM	6,00 6,00	10 pc. 10 pc.	Connettori maschio e femmina RCA con contatti placcati ORO 24K-1,0µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Gusci in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 200°C.	RCA male and female connectors with GOLD plated contacts 24K-1,0µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shells. Max temperature 200°C.
			Tipo a Saldare Soldering Type	
			GOLD	

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



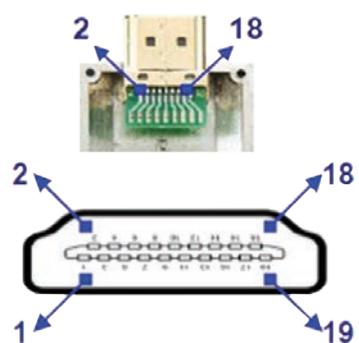
tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5


RCA Connectors

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description	
SP51 SP52	6,70 6,70	10 pc. 10 pc.	  Tipo a Saldare Soldering Type    <p>GOLD</p> <p>Connettori maschio e femmina RCA con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 120°C.</p>	 RCA male and female connectors with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shells. Max temperature 120°C.
SP51			Colors:  Red R  Blue B  Yellow G  Green V  White Bi	SP52 Colors:  Red R  Blue B  Yellow G  Green V  White Bi
SP62	6,00	10 pc.	  Tipo a Saldare Soldering Type    <p>GOLD</p> <p>Connettore maschio RCA con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 120°C.</p>	RCA male connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 120°C.
SP60	8,00	10 pc.	  Tipo a Saldare Soldering Type    <p>GOLD</p> <p>Connettore maschio RCA con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C.</p>	RCA male connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C.
SP59	6,50	10 pc.	  Tipo a Saldare Soldering Type    <p>GOLD</p> <p>Connettore maschio RCA con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C. Tipo a saldare sul conduttore ed a serrare sulla schermatura. Adatto per applicazioni sia audio che video.</p>	RCA male connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C. Soldering type on the conductor and tightening on the shield. Suitable for audio and video applications.
SP61	8,00	10 pc.	  Tipo a Saldare Soldering Type    <p>GOLD</p> <p>Connettore maschio RCA con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C. Tipo a saldare sul conduttore con doppio bloccaggio, schermo/guaina per garantire la massima resistenza meccanica. Connnettore professionale particolarmente adatto per applicazioni audio/video.</p>	RCA male connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C. Soldering type with double lock system shield/sheath for the maximum mechanical resistance. Professional connector suitable for audio/video applications.
			     <p>Colors:  Black N  Red R </p>	Accessories 5

Video and Data Connectors

Code	Cable Max O.D. (mm)	Packaging	Description
SP56	6,00	10 pc.	<p> Connettore BNC 50Ω a saldare con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C.</p> <p> 50Ω BNC soldering connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C.</p>
SP56	6,00	10 pc.	   <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>
SP75	4,40	10 pc.	<p>Connettore BNC 75Ω a saldare con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C.</p> <p>75Ω BNC soldering connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C.</p>
SP75	4,40	10 pc.	   <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>
SP53	8,00	10 pc.	<p>Connettore BNC 75Ω a saldare con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in metallo anti ossidamento. Temperatura massima 260°C.</p> <p>75Ω BNC soldering connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Anti-oxide metal shell. Max temperature 260°C.</p>
SP53	8,00	10 pc.	   <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>
SP76	6,50	10 pc.	<p>Connettore BNC 75Ω a crimpare con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in Teflon resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in plastica sagomata. Temperatura massima 260°C.</p> <p>75Ω BNC crimping connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Teflon insulations resistant to soldering and aging. Shaped plastic shell. Max temperature 260°C.</p>
SP76	6,50	10 pc.	   <p>Tipo a Crimpare Crimping Type</p>
460	10,00	10 pc.	<p>Connettore HDMI tipo A a saldare con contatti placcati ORO 24K-1,5µ. Isolamenti in plastica resistenti alla saldatura e all'invecchiamento. Guscio in materiale termoplastico.</p> <p>Type A soldering HDMI connector with GOLD plated contacts 24K-1,5µ. Plastic insulations resistant to soldering and aging. Thermoplastic material shell.</p>
460	10,00	10 pc.	   <p>Tipo a Saldare Soldering Type</p>  <p>The diagram shows two views of the HDMI Type A connector. The top view shows the gold-plated pins labeled 2 and 18. The bottom view shows the internal circuit board with pins labeled 1, 2, 18, and 19. The pins are color-coded: blue for pins 1, 2, 18, and 19, and green for the ground pin.</p>

Panel Connectors

Code	Packaging	Description										
TP01	10 pc.	<p> Adattatore da pannello da USB A a USB B con flangia standard tipo D. Connettore con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel adapter from USB A to USB B with standard D shape flange. Connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p> 										
TP02	10 pc.	<p> Adattatore da pannello da USB B a USB A con flangia standard tipo D. Connettore con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel adapter from USB B to USB A with standard D shape flange. Connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p>										
TP10	10 pc.	<p> Adattatore da pannello da BNC femmina a BNC femmina con flangia standard tipo D. Connettore con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel adapter BNC female to BNC female with standard D shape flange. Connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p>										
TP11	10 pc.	<p> BNC femmina da pannello con flangia standard tipo D. Connettore a saldare con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel BNC female with standard D shape flange. Soldering connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p>										
TP20	10 pc.	<p> RCA femmina da pannello con flangia standard tipo D. Connettore a saldare con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel RCA female connector with standard D shape flange. Soldering connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p> <table> <tr> <td>Colors:</td> <td>Code:</td> </tr> <tr> <td>Red</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>White</td> <td>Bi</td> </tr> </table>	Colors:	Code:	Red	R	Black	N	Yellow	G	White	Bi
Colors:	Code:											
Red	R											
Black	N											
Yellow	G											
White	Bi											
TP30	10 pc.	<p> Adattatore da pannello da HDMI tipo A a HDMI tipo A con flangia standard tipo D. Connettore con contatti placcati oro 24K-1,0µ e corpo in metallo.</p>    <p> Panel adapter from HDMI Type A to HDMI type A with standard D shape flange. Connector with GOLD plated contacts 24K-1,0µ and metal body.</p>										



La nuova linea **tasker®LIVE** di cavi assemblati per strumenti musicali, microfoni, casse acustiche e applicazioni audio è disponibile in varie serie e lunghezze, tutte realizzate a mano in Italia con connettori e cavi di altissima qualità. Questi prodotti vi daranno la possibilità di cogliere tutte le sfumature delle vostre composizioni e brani musicali garantendo così un segnale indiscutibilmente pulito.

Studio Series

If looking for the best audio fidelity,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

La serie **STUDIO** è stata pensata per chi non vuole accontentarsi, è realizzata utilizzando cavi in rame puro O.F.C. e monta connettori professionali completamente in metallo con tecnologia Tip to Tip dalla grande tenuta meccanica. Questi Jack professionali garantiscono una perfetta connessione elettrica grazie a una barra unica in rame O.F.C. che va dal "cucchiaio" di saldatura maggiorato al punto di contatto.

I nostri prodotti sono anche indicati in ambito audio di alta potenza come ad esempio gli amplificatori professionali con stadio finale a valvole dove la variazione termica risulta determinante per garantire fedeltà audio sia alle alte che alle basse frequenze.

The New **tasker®LIVE** line of assembled cables for musical instruments, microphones, speakers and audio applications is available in different sizes, all of them handmade nuances in Italy with connectors and high quality cables. All these products will give you the chance to get all the details of your compositions guaranteeing a perfectly clear signal.

Studio Series

If looking for the best audio fidelity,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

The **STUDIO** series has been designed for those who don't want to settle, is realized using pure O.F.C. copper cables and professional connectors entirely in metal with Tip to Tip technology and great mechanical seal. These professional jack connectors guarantee a perfect electric connection thanks to a unique O.F.C. copper bar that goes from the welding spoon to the contact point. Our range of items is also advised for high power audio products such as professional amplifiers with valves final stage where the thermic variation is important to guarantee high audio fidelity in both low and high frequencies.

Premium Series

If looking for the maximum flexibility and precision,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

La serie **PREMIUM** è stata pensata per chi vuole qualcosa di particolare, è realizzata utilizzando cavi in rame puro O.F.C. con guaine dai colori speciali estremamente morbide e flessibili. Inoltre monta speciali connettori professionali con contatti placcati oro 24K-1,0μ.

Questi prodotti sono indicati per le performance live dove vuoi dare un tocco di stile personale garantendo comunque la massima affidabilità tecnica senza però sentirsi limitato nei movimenti sul palco.

Premium Series

If looking for the maximum flexibility and precision,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

The **PREMIUM** series is perfect for who wants something really particular, it is realized using pure O.F.C. copper cables with very special color sheaths extremely soft and flexible. They can be combined with special professional connectors with gold plated contacts 24K-1,0μ. These items are advised especially for live performances where you want to give a personal touch to the event still guaranteeing the maximum technical reliability without any limits in moving on the stage.

Classic Series

If looking for extreme reliability,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

La serie **CLASSIC** è stata pensata per chi vuole qualcosa di funzionale e tecnicamente ineccepibile, è realizzata utilizzando cavi in rame puro O.F.C. e da la possibilità di montare sia connettori tasker che Neutrik.

La serie classica dei cablati tasker da oltre 50 anni è sinonimo di affidabilità e concretezza anche grazie a un partner come Neutrik, leader mondiale nel campo audio, che garantisce la massima resistenza, professionalità e precisione dei suoi prodotti.

Classic Series

If looking for extreme reliability,
you only have one choice: choosing **tasker®!**

The **CLASSIC** series is advised for someone who needs a functional product also technically perfect, is realized with pure O.F.C. copper cables and gives you the possibility to put both tasker and Neutrik connectors. The classic series of tasker assembled cables has been synonymous of reliability and concreteness for over 50 years, thanks also to a partner like Neutrik, leader worldwide in the audio sector, which guarantees the maximum strength, professionalism and precision on their products.

tasker®

PROFESSIONAL CABLES

STUDIO SERIES



Premium SERIES



Classic SERIES



FOR LIVE PERFORMANCES



tasker® LIVE

STUDIO SERIES
Premium SERIES
Classic SERIES

tasker® STUDIO SERIES



FOR YOUR STUDIO
PERFORMANCES

Tasker LIVE – Studio Series

Code	Section	Length (m)	Description
TK146SS TK149SS TK1412SS	1x0,55mm ²	6 9 12	<p>Cablati audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM6.3) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a treccia + carbon screen con sezione 1x0,55 mm², disponibile nelle metrature da 6, 9 o 12 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>  <p>ABM 6.3 max. Ø 7,5 mm.</p> <p><i>Unique copper bar</i></p>
TK156SS TK159SS TK1512SS	1x0,55mm ²	6 9 12	<p>Cablati audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM6.3) e jack mono professionale 6.3 maschio a 90° (AQM906.3). Cavo unipolare extra flessibile schermato a treccia + carbon screen con sezione 1x0,55 mm², disponibile nelle metrature da 6, 9 o 12 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>  <p>ABM 6.3 max. Ø 7,5 mm. AQM90 6.3 max. Ø 7,5 mm.</p> <p><i>Unique copper bar</i></p>
TK411-5SS TK413SS	2x2,50mm ²	1,5 3	<p>Cablati audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM FS 6.3) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x2,50 mm², disponibile nelle metrature da 1,5 o 3 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>  <p>ABM FS 6.3 max. Ø 10 mm.</p> <p><i>Unique copper bar</i></p>
TK429SS TK4212SS	2x2,50mm ²	9 12	<p>Cablati audio con jack mono professionale 6.3 maschio (ABM FS 6.3) e speakON Neutrik due poli 37A (NL2FXX-W-S). Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x2,50 mm², disponibile nelle metrature da 9 o 12 metri. Jack in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>  <p>ABM FS 6.3 max. Ø 10 mm. NL2FXX-W-S max. Ø 12 mm.</p> <p><i>Unique copper bar</i></p>
TK431-5SS	2x1,00mm ²	1,5	<p>Cablati audio con jack mono professionale 6.3 maschio a 90° (AQM906.3) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x1,00 mm², lunghezza 1,5 metri. Connettori in metallo con punta a barra unica in rame O.F.C.</p>  <p>AQM90 6.3 max. Ø 7,5 mm.</p> <p><i>Unique copper bar</i></p>

Caratteristiche Jack Professionali

Indicati anche in ambito audio ad alta potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile.

Ecco le caratteristiche più importanti:

- **Punta a barra unica in rame O.F.C.**
- **Passaggio cavo consentito fino a Ø 7,50 mm**
- **Cucchiaiino di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta meccanica**

Professional Jack features

Particularly advised for high power audio application as for example professional amplifiers with valves section (stack), where the thermal variation results not negligible.

Below the main features:

- **Head with unique O.F.C. copper bar**
- **Cable step up to Ø 7,50 mm**
- **increased welding spoon for a good anchoring**

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

Premium SERIES



LIVE PERFORMANCES IN FLUO COLORS

Tasker LIVE – Premium Series



Code	Section	Length (m)	Description												
TK123PSF	1x0,50mm ²	3													
TK126PSF		6													
TK129PSF		9													
TK1212PSF		12													
<p> Cablato audio con jack mono 6.3 maschio placcato oro (SPM6.3GB-N) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a spirale + carbon screen con sezione 1x0,50 mm², disponibile nelle metrature da 3,6, 9 o 12 metri.</p> <p> Premade audio cable with both sides gold plated jack mono 6.3 male (SPM6.3GB-N). Extra flex unipolar cable 1x0,50 mm² with spiral + carbon screen shielding, available in sizes of 3,6, 9 or 12 meters.</p>															
 <p>SPM6.3GB-N max. Ø 6,5 mm.</p> <p></p>  <p>Carbon Screen</p> <table border="0"> <tr> <td>Colors:</td> <td>Code:</td> </tr> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </table>				Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK113PSF	1x0,50mm ²	3													
TK116PSF		6													
TK119PSF		9													
TK1112PSF		12													
<p>Cablato audio con jack mono 6.3 maschio a 90° (SPM906.3M) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a spirale + carbon screen con sezione 1x0,50 mm², disponibile nelle metrature da 3,6, 9 o 12 metri.</p> <p>Premade audio cable with both sides 90° jack mono male 6.3 (SPM906.3M). Extra flex unipolar cable 1x0,50 mm² with spiral + carbon screen shielding, available in sizes of 3,6, 9 or 12 meters.</p>  <p>SPM906.3M max. Ø 6,3 mm.</p>  <p>Carbon Screen</p> <table border="0"> <tr> <td>Colors:</td> <td>Code:</td> </tr> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </table>				Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK501PSF	1x0,50mm ²	1													
<p>Cablato audio con RCA maschio placcato oro (SP50GRCAM-N) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a spirale + carbon screen con sezione 1x0,50 mm², lunghezza 1 metro.</p> <p>Premade audio cable with both sides gold plated male RCA (SP50GRCAM-N). Extra flex unipolar cable 1x0,50 mm² with spiral + carbon screen shielding, 1 meter length.</p>  <p>SP50GRCAM-N max. Ø 6 mm.</p> <p></p>  <p>Carbon Screen</p> <table border="0"> <tr> <td>Colors:</td> <td>Code:</td> </tr> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </table>				Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK521PSF	1x0,50mm ²	1													
<p>Cablato audio con RCA femmina placcato oro (SP49GRCAF-N) da ambo i lati. Cavo unipolare extra flessibile schermato a spirale + carbon screen con sezione 1x0,50 mm², lunghezza 1 metro.</p> <p>Premade audio cable with both sides gold plated female RCA (SP49GRCAF-N). Extra flex unipolar cable 1x0,50 mm² with spiral + carbon screen shielding, 1 meter length.</p>  <p>SP49GRCAF-N max. Ø 6 mm.</p> <p></p>  <p>Carbon Screen</p> <table border="0"> <tr> <td>Colors:</td> <td>Code:</td> </tr> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </table>				Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Premium Series



Code	Section	Length (m)	Description												
TK511PSF	1x0,50mm ²	1	<p> Cablato audio RCA maschio placcato oro (SP50GRCAM-N) e RCA femmina placcato oro (SP49GRCAF-N). Cavo unipolare extra flessibile schermato a spirale + carbon screen con sezione 1x0,50 mm², lunghezza 1 metro.</p> <p> </p> <table> <thead> <tr> <th>Colors:</th> <th>Code:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </tbody> </table> <p> SP50GRCAM-N max. Ø 6 mm. SP49GRCAF-N max. Ø 6 mm.</p>	Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK223PSF TK226PSF TK229PSF TK2212PSF	2x0,22mm ²	3 6 9 12	<p>Cablato audio con jack mono 6.3 maschio placcato oro (SPM6.3GB-N) e XLR 3 poli femmina placcato oro (SPFG3XLR-N). Cavo bilanciato extra flessibile 2x0,22 mm² schermato nelle metrature da 3, 6, 9, 12 metri.</p> <p></p> <table> <thead> <tr> <th>Colors:</th> <th>Code:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </tbody> </table> <p> SPM6.3GB-N max. Ø 6,5 mm. SPFG3XLR-N max. Ø 7 mm.</p>	Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK333PSF TK336PSF TK339PSF TK3312PSF	2x0,22mm ²	3 6 9 12	<p>Cablato con XLR 3 poli femmina placcato oro (SPFG3XLR-N) e XLR 3 poli maschio placcato oro (SPMG3XLR-N). Cavo bilanciato extra flessibile 2x0,22 mm² schermato nelle metrature da 3, 6, 9, 12 metri.</p> <p></p> <table> <thead> <tr> <th>Colors:</th> <th>Code:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </tbody> </table> <p> SPMG3XLR-N max. Ø 7 mm. SPFG3XLR-N max. Ø 7 mm.</p>	Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														
TK172PSF TK173PSF	2x0,22mm ²	2 3	<p>Cablato audio con jack 3.5 stereo placcato oro (SP82GB3,5S-N) da ambo i lati. Cavo bilanciato extra flessibile 2x0,22 mm² schermato nelle metrature da 2 e 3 metri.</p> <p></p> <table> <thead> <tr> <th>Colors:</th> <th>Code:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluo Blue</td> <td>-B</td> </tr> <tr> <td>Fluo Green</td> <td>-V</td> </tr> <tr> <td>Fluo Yellow</td> <td>-G</td> </tr> <tr> <td>Fluo Orange</td> <td>-A</td> </tr> <tr> <td>Trasparent Bronze</td> <td>-TB</td> </tr> </tbody> </table> <p> SP82GB3,5S-N max. Ø 6,5 mm.</p>	Colors:	Code:	Fluo Blue	-B	Fluo Green	-V	Fluo Yellow	-G	Fluo Orange	-A	Trasparent Bronze	-TB
Colors:	Code:														
Fluo Blue	-B														
Fluo Green	-V														
Fluo Yellow	-G														
Fluo Orange	-A														
Trasparent Bronze	-TB														

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

tasker® *Classic* SERIES

Quality For Your
EARS



Tasker LIVE – Classic Series

AUDIO PREMADE CABLES WITH TASKER CONNECTORS

Code	Section	Length (m)	Description
TK113 TK116 TK119 TK112	1x0,50 mm ²	3 6 9 12	■ Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3M) e jack mono 6.3 maschio a 90° (SPM906.3M). Cavo unipolare schermato 1x0,50 mm ² con carbon screen, disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.  ■ Premade audio cable with jack mono male 6.3 (SPM6.3M) and 90° jack mono male 6.3 (SPM906.3M). Shielded unipolar cable 1x0,50 mm ² with carbon screen, available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Metal shell connectors impact resistant.
TK123 TK126 TK129 TK1212	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	■ Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3) da ambo i lati. Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo termoplastico resistente agli urti.  ■ Premade audio cable with both sides jack mono male 6.3 (SPM6.3). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Thermoplastic shell connectors impact resistant.
TK133 TK136 TK139 TK1312	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	■ Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3M) da ambo i lati. Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.  ■ Premade audio cable with both sides jack mono male 6.3 (SPM6.3M). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Metal shell connectors impact resistant.
TK443 TK446 TK449 TK4412	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	■ Cablato audio con jack stereo 6.3 maschio (SPS6.3) da ambo i lati. Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo termoplastico resistente agli urti.  ■ Premade audio cable with both sides jack stereo male 6.3 (SPS6.3). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Thermoplastic shell connectors impact resistant.

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series

AUDIO PREMADE CABLES WITH TASKER CONNECTORS

Code	Section	Length (m)	Description
TK223 TK226 TK229 TK2212	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3) e XLR 3 poli femmina (SPF3XLR). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metture da 3, 6 o 12 metri. Connettori con corpo termoplastico resistente agli urti.
			Premade audio cable with jack mono male 6.3 (SPM6.3) and female XLR 3 pin (SPF3XLR). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6 or 12 meters. Thermoplastic shell connectors impact resistant.
			
			
TK233 TK236 TK239 TK2312	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3M) e XLR 3 poli femmina (SPF3XLRM). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metture da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
			Premade audio cable with jack mono male 6.3 (SPM6.3M) and female XLR 3 pin (SPF3XLRM). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Metal shell connectors impact resistant.
			
			
TK333 TK336 TK339 TK3312	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	Cablato audio con XLR 3 poli maschio (SPM3XLR) e XLR 3 poli femmina (SPF3XLR). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metture da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo termoplastico resistente agli urti.
			Premade audio cable with male XLR 3 pin (SPM3XLR) and female XLR 3 pin (SPF3XLR). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Thermoplastic shell connectors impact resistant.
			
			
TK343 TK346 TK349 TK3412	2x0,22 mm ²	3 6 9 12	Cablato audio con XLR 3 poli maschio (SPM3XLRM) e XLR 3 poli femmina (SPF3XLRM). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metture da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
			Premade audio cable with male XLR 3 pin (SPM3XLRM) and female XLR 3 pin (SPF3XLRM). Balanced cable 2x0,22 mm ² available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Metal shell connectors impact resistant.
			
			

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001


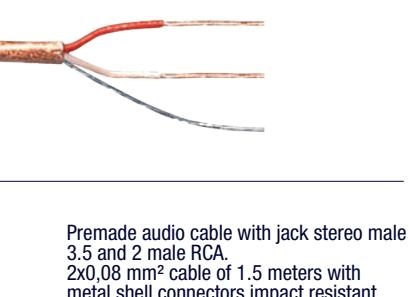


tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series

AUDIO PREMADE CABLES WITH TASKER CONNECTORS

Code	Section	Length (m)	Description		
TK075 TK080 TK085	2x0,08 mm ²	1,5 3 6	Cablato audio con jack stereo 6.3 maschio e XLR 3 poli maschio. Cavo 2x0,08 mm ² disponibile nelle metrature da 1.5, 3, 6 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.		
			Premade audio cable with jack stereo male 6.3 and male XLR 3 pin. 2x0,08 mm ² cable available in sizes of 1.5, 3, 6 meters. Metal shell connectors impact resistant.		
					
TK050	2x0,15 mm ²	1,5		Cablato audio con jack stereo 3.5 maschio e 2 jack mono 6.3 maschio. Cavo 2x0,15 mm ² da 1.5 metri con connettori in metallo resistente agli urti.	
				UK Premade audio cable with jack stereo male 3.5 and 2 male jack mono 6.3. 2x0,15 mm ² cable of 1.5 meters with metal shell connectors impact resistant.	
TK060	2x0,08 mm ²	1,5		Cablato audio con jack stereo 3.5 maschio e 2 RCA maschio. Cavo 2x0,08 mm ² da 1.5 metri con connettori in metallo resistente agli urti.	Premade audio cable with jack stereo male 3.5 and 2 male RCA. 2x0,08 mm ² cable of 1.5 meters with metal shell connectors impact resistant.
					
TK055	2x0,08 mm ²	1,5		Cablato audio con jack stereo 3.5 maschio e XLR 3 poli maschio. Cavo 2x0,08 mm ² da 1.5 metri con connettori in metallo resistente agli urti.	Premade audio cable with jack stereo male 3.5 and male XLR 3 pin. 2x0,08 mm ² cable of 1.5 meters with metal shell connectors impact resistant.
					
TK065	3x0,08 mm ²	1,5		Cablato audio con porta USB di tipo C e 2 connettori RCA maschio. Cavo 3x0,08 mm ² da 1,5 metri con connettori in metallo resistente agli urti.	Premade audio cable with USB type C and 2 male RCA. 3x0,08 mm ² cable of 1 meter with metal shell connectors impact resistant.
					

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskerables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series



AUDIO PREMADE CABLES WITH NEUTRIK CONNECTORS

Code	Section	Length (m)	Description
TKD333	2x0,35 mm ²	3	Cablato DMX con XLR 3 poli maschio (SPM3XLR) e XLR 3 poli femmina (SPF3XLR). Cavo schermato a treccia, 2x0,35 mm ² , disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo termoplastico resistente agli urti.
TKD336		6	
TKD339		9	
TKD3312		12	



NKD553	2x2x0,35 mm ²	3	Cablato DMX con XLR 5 poli maschio (NC5MXX) e XLR 5 poli femmina (NC5FXX). Cavo schermato a treccia, 2x2x0,35 mm ² , disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NKD556		6	
NKD559		9	
NKD5512		12	




AUDIO PREMADE CABLES WITH NEUTRIK CONNECTORS

NK113	1x0,50 mm ²	3	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (NP2X) e jack mono 6.3 maschio a 90° (NP2RX). Cavo unipolare schermato 1x0,50 mm ² con carbon screen, disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NK116		6	
NK119		9	
NK1112		12	



Premade audio cable with jack mono male 6.3 (NP2X) and 90° jack mono male 6.3 (NP2RX). Shielded unipolar cable 1x0,50 mm² with carbon screen, available in sizes of 3, 6, 9 or 12 meters. Metal shell connectors impact resistant.



NK133	2x0,22 mm ²	3	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (NP2X) da ambo i lati. Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NK136		6	
NK139		9	
NK1312		12	



NK223	2x0,22 mm ²	3	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (NP2X) e XLR 3 poli femmina (NC3FXX). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NK226		6	
NK229		9	
NK2212		12	



Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskerables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series

Code	Section	Length (m)	Description
NK333	2x0,22 mm ²	3	Cablato audio con XLR 3 poli maschio (NC3MXX) e XLR 3 poli femmina (NC3FXX). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NK336		6	
NK339		9	
NK3312		12	



tasker® C301

NK123	2x0,22 mm ²	3	Cablato audio con jack mono 6.3 maschio (NP2X) e jack mono 6.3 maschio a 90° (NP2RX). Cavo bilanciato 2x0,22 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri. Connettori con corpo in metallo resistente agli urti.
NK126		6	
NK129		9	
NK1212		12	



tasker® C301

AUDIO PREMADE CABLES FOR SPEAKERS

TK403	2x18 AWG	3	Cablato di potenza con jack mono 6.3 maschio (SPM6.3M) e SpeakON 2 poli 37A (NL2FXX-W-S). Cavo 2x18 AWG disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri.
TK406		6	
TK409		9	
TK4012		12	



tasker® T 20

NK403	2x16 AWG	3	Cablato di potenza con jack mono 6.3 maschio (NP2X) e SpeakON 2 poli 37A (NL2FXX-W-S). Cavo 2x16 AWG disponibile nelle metrature da 3, 6, 9 o 12 metri.
NK406		6	
NK409		9	
NK4012		12	



tasker® T 21

RF513	2x1,00 mm ²	3	Cablato di potenza con SpeakON 2 poli 37A (NL2FXX-W-S) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x1,00 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9, 12, 15 o 20 metri.
RF516		6	
RF519		9	
RF5112		12	
RF5115		15	
RF5120		20	



NL2FXX-W-S
max. Ø 12 mm



tasker® C265

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskerables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series

AUDIO PREMADE CABLES FOR SPEAKERS

Code	Section	Length (m)	Description	
RF523 RF526 RF529 RF5212 RF5215 RF5220	2x2,00 mm ²	3 6 9 12 15 18 20	Cablato di potenza con SpeakON 2 poli 37A (NL2FXX-W-S) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x2,00 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9, 12, 15 o 20 metri.	Premade audio cable with SpeakON 2 Pin 37A (NL2FXX-W-S) on both sides. Extra flex double sheathed speaker cable 2x2,00 mm ² available in sizes of 3, 6, 9, 12, 15 or 20 meters.
				 tasker® C266
NL2FXX-W-S max. Ø 12 mm.				
RF533 RF536 RF539 RF5312 RF5315 RF5320 RF5325 RF5330	2x3,00 mm ²	3 6 9 12 15 20 25 30	■ ■ Cablato di potenza con SpeakON 2 poli 37A (NL2FXX-W-S) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile in doppia guaina con sezione 2x3,00 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 o 30 metri.	UK Premade audio cable with SpeakON 2 Pin 37A (NL2FXX-W-S) on both sides. Extra flex double sheathed speaker cable 2x3,00 mm ² available in sizes of 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 or 30 meters.
				 tasker® C267
NL2FXX-W-S max. Ø 12 mm.				
RF543 RF546 RF549 RF5412 RF5415 RF5420	2x1,50+2x2,50 mm ²	3 6 9 12 15 20	Cablato di potenza con SpeakON 4 poli 37A (NL4FXX-W-L) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile con sezione 2x1,50+2x2,50 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9, 12, 15 o 20 metri.	Premade power cable with SpeakON 4 Pin 37A (NL4FXX-W-L) on both sides. Extra flex speaker cable 2x1,50+2x2,50 mm ² available in sizes of 3, 6, 9, 12, 15 or 20 meters.
				 tasker® C 268
NL4FXX-W-L max. Ø 16 mm.				
RF553 RF556 RF559 RF5512 RF5515 RF5520 RF5525 RF5530	4x4,00 mm ²	3 6 9 12 15 20 25 30	Cablato di potenza con SpeakON 4 poli 37A (NL4FXX-W-L) da ambo i lati. Cavo cassa extra flessibile con sezione 4x4,00 mm ² disponibile nelle metrature da 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 o 30 metri.	Premade power cable with SpeakON 4 Pin 37A (NL4FXX-W-L) on both sides. Extra flex speaker cable 4x4,00 mm ² available in sizes of 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25 or 30 meters.
				 tasker® C 279
NL4FXX-W-L max. Ø 16 mm.				

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskerables.com

Accessories 5

Tasker LIVE – Classic Series

AUDIO PREMADE CABLES FOR SPEAKERS



Code	Section	Length (m)	Description
2RFA536	8x4,00 mm ²	6	Cablato di potenza con 2 SpeakON 4 poli 37A (NL4FXX-W-L) da ambo i lati.
2RFA539		9	Cavo cassa extra flessibile con sezione 8x4,00 mm ² disponibile nelle metrature da 6, 9 o 12 metri.
2RFA5312		12	Premade power cable with 2 SpeakON 4 Pin 37A (NL4FXX-W-L) on both sides. Extra flex speaker cable 8x4,00 mm ² available in sizes of 6, 9 or 12 meters.



NL4FXX-W-L
max. Ø 16 mm.



Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

New DMX and power premade cables for active loudspeakers and stage light equipment.



Cable	Length (m)	Code	Section	Connectors	Description
C283 Soft	1 2	PC8333DSPV-1 PC8333DSPV-2	1x2x0,22 mm ² +3x1,50 mm ²	NC3MXX-B NAC3MX-W-TOP NC3FXX-B NAC3FX-W-TOP	 Cablato audio digitale DMX 110 ohm con cavo di alimentazione integrato, connettori professionali XLR 3 poli e PowerCON Neutrik.
<i>*Also available in Neoprene for outdoor use!</i>					
C284 Soft	1 2	PC8433DSPV-1 PC8433DSPV-2	2x2x0,22 mm ² +3x1,50 mm ²	2xNC3MXX-B NAC3MX-W-TOP 2xNC3FXX-B NAC3FX-W-TOP	 Cablato audio digitale DMX 110 ohm con cavo di alimentazione integrato, connettori professionali XLR 3 poli e PowerCON Neutrik.
<i>*Also available in Neoprene for outdoor use!</i>					
C290 Soft	1 2	PC9033DSPV-1 PC9033DSPV-2	2x2x0,22 mm ² +3x2,50 mm ²	2xNC3MXX-B NAC3MX-W-TOP 2xNC3FXX-B NAC3FX-W-TOP	 Cablato audio digitale DMX 110 ohm con cavo di alimentazione integrato, connettori professionali XLR 3 poli e PowerCON Neutrik.
<i>*Also available in Neoprene for outdoor use!</i>					

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001


RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

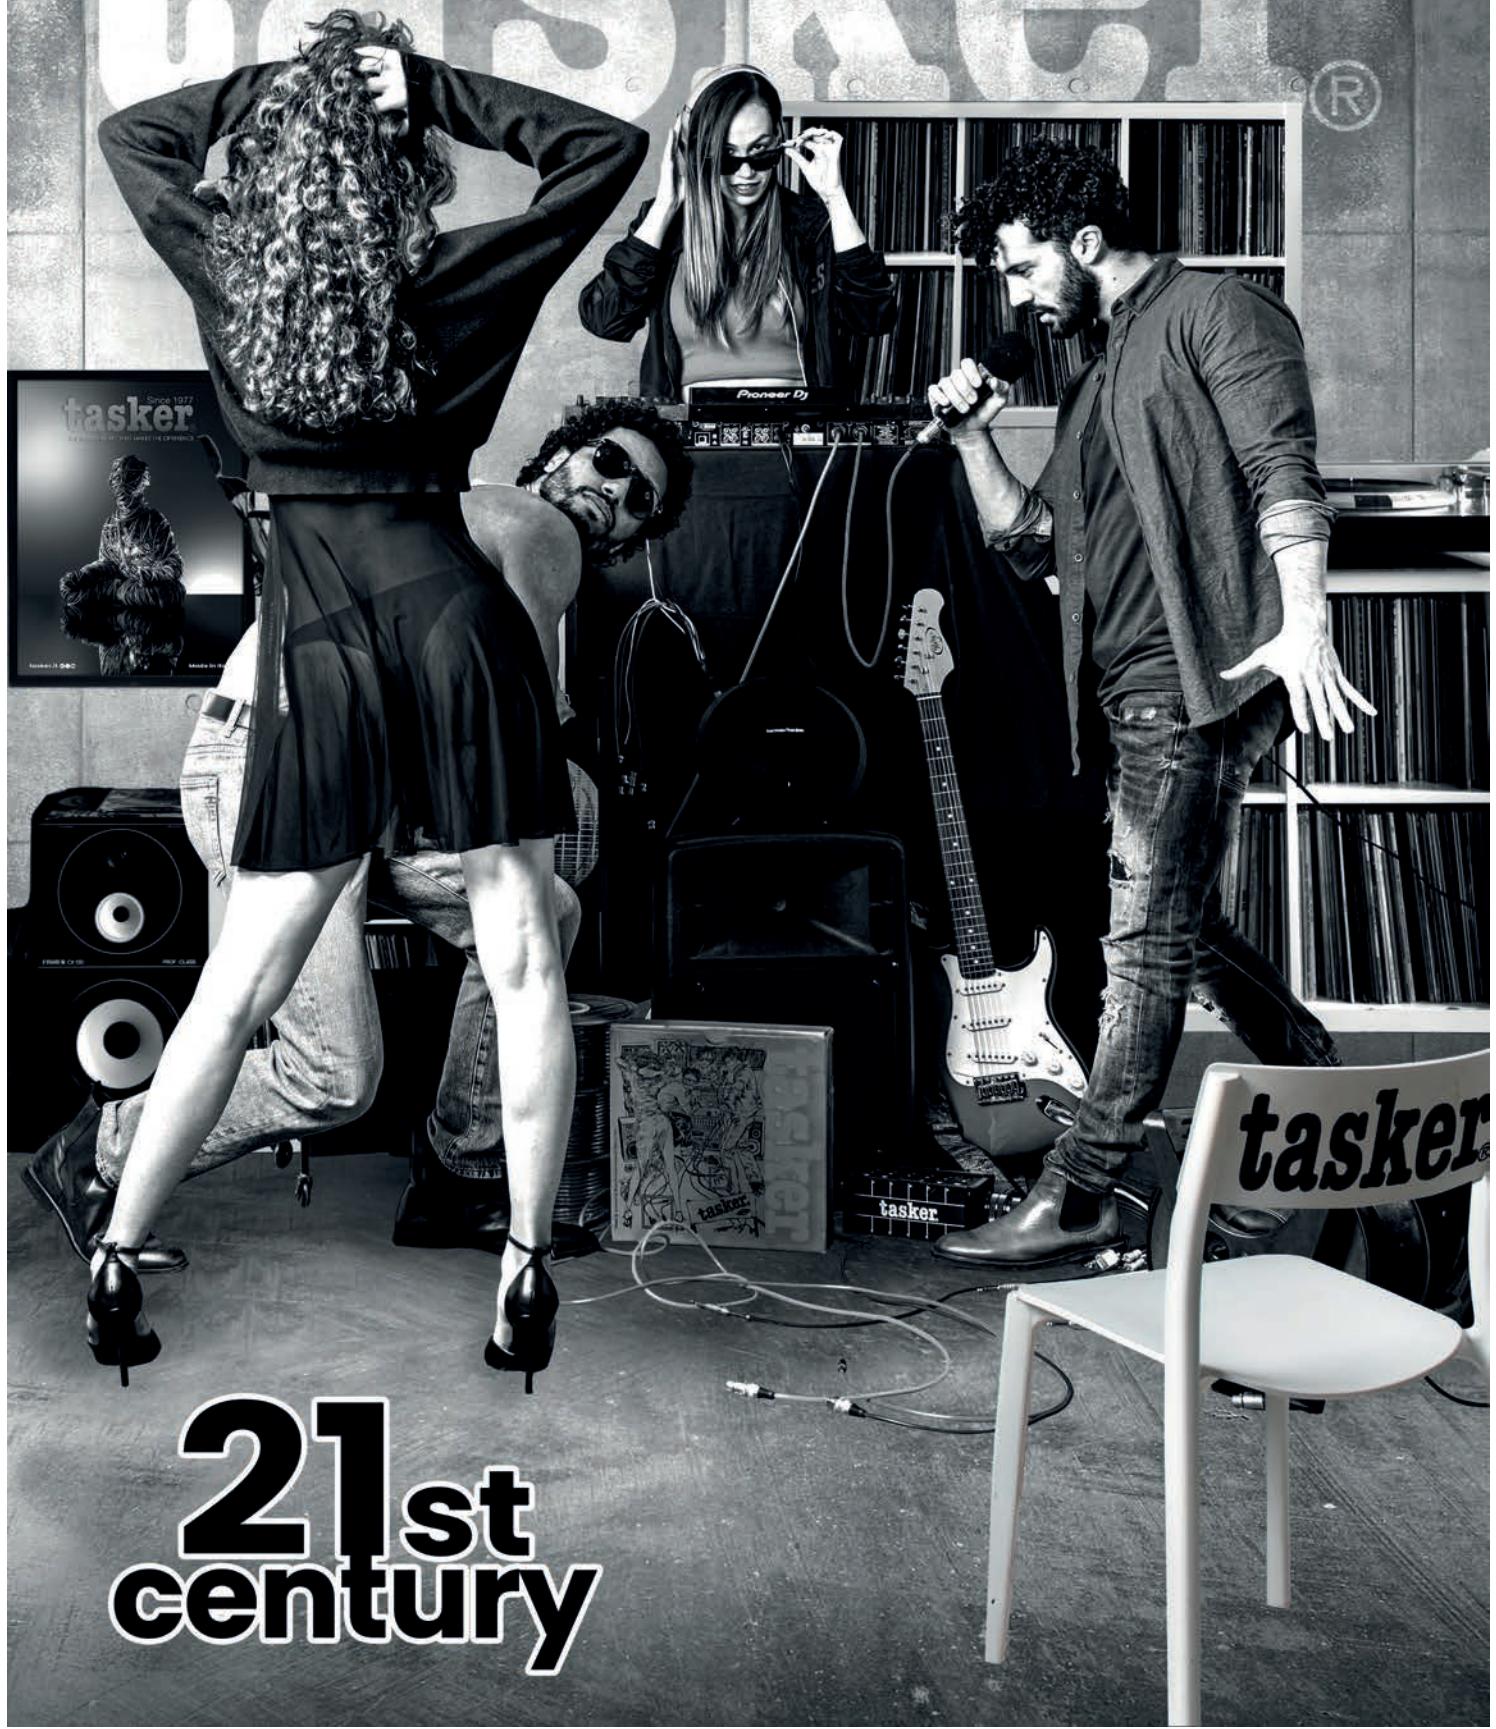
Accessories 5

POWER PREMADE CABLES

Code	Section	Length (m)	Description	
114	3x0,75 mm ² H05VV-F	2	<p>Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm² di lunghezza 2,00 metri. Lato opposto tronco.</p>  	 10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm ² cable, length 2,00 meters. Free opposite side.
116	2x0,50 mm ² H03VH2-F	1,5	<p>Cablato di alimentazione 2,5A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC con pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H03VH2-F 2x0,50 mm² di lunghezza 1,50 metri. Sul lato opposto presa bipolare per applicazioni fredde o apparecchi di classe II.</p>  	2,5A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with parallel pin parallel Ø 4,00 mm. H03VH2-F 2x0,50 mm ² cable, length 1,50 meters. On the opposite side, bipolar socket for cold application or class II devices.
181	3x0,75 mm ² H05VV-F	1,5 2,5	<p>Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm² di lunghezza 1,50 o 2,50 metri. Sul lato opposto presa bipolare dritta con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.</p>  	10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm ² cable, length of 1,50 or 2,50 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices.
211	3x0,75 mm ² H05VV-F	2	<p>Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare a 90° stampata in PVC con spinotti tondi Ø 4,80 mm e doppio contatto di terra. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm² di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare dritta con contatto di terra per applicazioni calde o apparecchi di classe I.</p>  	10A/250V power cord with 90° pvc molded plug with round pin Ø 4,80 mm and double ground contacts. H05VV-F 3x0,75 mm ² cable, length of 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for hot application or class I devices.
215	3x0,75 mm ² H05VV-F	2	<p>Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm² di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare a 90° con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.</p>  	10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm ² cable, length 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices.
217	3x0,75 mm ² H05VV-F	2	<p>Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare a 90° stampata in PVC con spinotti tondi Ø 4,80 mm e doppio contatto di terra. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm² di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare a 90° con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.</p>  	10A/250V power cord with 90° pvc molded plug with round pin Ø 4,80 mm and double ground contacts. H05VV-F 3x0,75 mm ² cable, length of 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices.

tasker

®



21st century

20th century





Tasker® produced by Milan Srl, Cesano Boscone (Milano) Italy

Studio Achilli

IP Chart

IP ratings are represented by combining the first and second digits of the following columns. See example below.

1st Digit - SOLID	2nd Digit - LIQUID
Degree of protection against solid objects	Degree of protection against water
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
BXX-14	TN451		8÷10	10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a Jack 6,3 mono maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to male Jack 6,3 mono adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2FP	TN009			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a Jack 6,3 mono maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to female RCA adapter with metal body and silver contacts.
					
NA2FPMF	TN010			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a RCA femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to female RCA adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2FPMM	TN011			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a RCA maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to male RCA adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2MBNC	TN012			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a BNC femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to female BNC adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2MP	TN013			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a Jack 6,3 mono maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to male Jack 6,3 mono adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2MPMF	TN014			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a RCA femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to female RCA adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA2MPMM	TN015			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a RCA maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to male RCA adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3FF	TN016			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a XLR 3 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to female XLR 3 pin adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3FJ	TN017			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a Jack 6,3 stereo femmina con bloccaggio, corpo in metallo e contatti argentati. Lockable female XLR 3 pin to female Jack 6,3 stereo adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3FM	TN018			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a XLR 3 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to female XLR 3 pin adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3FP	TN020			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli femmina a Jack 6,3 stereo maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin to male Jack 6,3 stereo adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3MJ	TN021			10 pc.	Adattatore da XLR 3 poli maschio a Jack 6,3 stereo femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to female Jack 6,3 stereo adapter with metal body and silver contacts.
					
					

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NA3MM	TN022			10 pc.	Adattatore 3 poli XLR maschio a 3 poli XLR maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to male XLR 3 pin adapter with metal body and silver contacts.
					
					
NA3MP	TN023			10 pc.	Adattatore 3 poli XLR maschio a Jack 6,3 stereo maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin to male Jack 6,3 stereo adapter with metal body and silver contacts.
					
NAC3FC-HC	TN607	NAC3MP-HC	8÷20	10 pc.	Connettore PowerCON 32A 3 pin femmina bloccabile, corpo in plastica e contatti argentati. Lockable female PowerCON 32A 3 pin connector with plastic body and silver contacts.
					
					
NAC3FPX-ST-TOP	TN031	NAC3MX-W-TOP		10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli femmina da pannello con corpo in plastica, contatti argentati e terminali a vite. Female PowerCON 16A 3 pin panel connector with plastic body, silver contacts and screw terminals.
					
					
NAC3FPX-TOP	TN030	NAC3MX-W-TOP		10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli femmina da pannello con corpo in plastica, contatti argentati e terminali piatti. Female PowerCON 16A 3 pin panel connector with plastic body, silver contacts and flat tab terminals.
					
NAC3FX-W-TOP	TN034	NAC3MPX-TOP	6÷12	10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli femmina bloccabile per esterni con bottone di innesto o di scollegamento in tensione, corpo in plastica e contatti argentati. Lockable female PowerCON 16A 3 pin connector for outdoor with plastic body and silver contacts. Connection or disconnection button while under load.
					
					
NAC3FXXA-W-S	TN052	NAC3MPXXA	6÷12	10 pc.	Connettore PowerCON power IN 16A/250V 3 poli femmina bloccabile con corpo in plastica. Cablaggio da terminare con strumento di serraggio dedicato. Lockable female PowerCON power IN 16A/250V 3 pin connector with plastic body. Cabling to be terminated with dedicated tightening tool.
					
					
NAC3FXXA-W-L	TN053	NAC3MPXXA	10÷16	10 pc.	Connettore PowerCON power IN 16A/250V 3 poli femmina bloccabile con corpo in plastica. Cablaggio da terminare con strumento di serraggio dedicato. Lockable female PowerCON power IN 16A/250V 3 pin connector with plastic body. Cabling to be terminated with dedicated tightening tool.
					
					
NAC3FXXB-W-S	TN054	NAC3MPXXB	6÷12	10 pc.	Connettore PowerCON power OUT 16A/250V 3 poli femmina bloccabile con corpo in plastica. Cablaggio da terminare con strumento di serraggio dedicato. Lockable female PowerCON power OUT 16A/250V 3 pin connector with plastic body. Cabling to be terminated with dedicated tightening tool.
					
					
NAC3FXXB-W-L	TN055	NAC3MPXXB	10÷16	10 pc.	Connettore PowerCON power OUT 16A/250V 3 poli femmina bloccabile con corpo in plastica. Cablaggio da terminare con strumento di serraggio dedicato. Lockable female PowerCON power OUT 16A/250V 3 pin connector with plastic body. Cabling to be terminated with dedicated tightening tool.
					
					

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

www.tasker.it

Accessories 5

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NAC3MM-1	TN600	NAC3FXXA NAC3FXXB		10 pc.	 Accoppiatore per il collegamento di cavi connettorizzati NAC3FXXA (power IN) e NAC3FXXB (power OUT), con corpo in plastica e contatti argentati. 
					
NAC3MP-HC	TN608	NAC3FC-HC		10 pc.	Connettore PowerCON 32A 3 pin maschio da pannello con corpo in plastica e contatti argentati. Male PowerCON 32A 3 pin panel connector with plastic body and silver contacts.
					
NAC3MPX-TOP	TN036	NAC3FX-W-TOP		10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli maschio da pannello, con corpo in plastica, contatti argentati e terminali piatti. Male PowerCON 16A 3 pin panel connector with plastic body, silver contacts and flat tab terminals.
					
NAC3MPXXA	TN045	NAC3FXXA-W-S NAC3FXXA-W-L		10 pc.	Connettore PowerCON power IN 16A/250V 3 poli maschio da pannello con corpo in plastica. Male PowerCON power IN 16A/250V 3 pin panel connector with plastic body.
					
NAC3MPXXB	TN047	NAC3FXXB-W-S NAC3FXXB-W-L		10 pc.	Connettore PowerCON power OUT 16A/250V 3 poli maschio da pannello con corpo in plastica. Male PowerCON power OUT 16A/250V 3 pin panel connector with plastic body.
					
NAC3MX-W-TOP	TN035	NAC3FPX-TOP NAC3FX-W-TOP	6÷12	10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli maschio bloccabile per esterni con bottone di innesto o di scollegamento in tensione, corpo in plastica e contatti argentati. Lockable male PowerCON 16A 3 pin connector for outdoor with plastic body and silver contacts. Connection or disconnection button while under load.
					
NAC3PX-TOP	TN037	NAC3FPT-TOP NAC3MX-W-TOP		10 pc.	Connettore PowerCON 16A 3 poli doppio, maschio e femmina, da pannello, con corpo in plastica, contatti argentati e terminali piatti. Male and female PowerCON 16A 3 pin double connector with plastic body, silver contacts and flat tab terminals.
					
NAHDMI-W	TN039	NKHDMI-*		10 pc.	Adattatore HDMI da femmina a maschio, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. Female to male HDMI panel adapter with metal body and gold contacts.
					
NAHDMI-W-B	TN040	NKHDMI-*		10 pc.	Adattatore HDMI da femmina a maschio, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female to male HDMI panel adapter with metal black body and gold contacts.
					

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NAUSB3	TN410			10 pc.	 Adattatore reversibile USB 3.0 da tipo A a tipo B, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. 
					
NAUSB-W	TN043	NKUSB-*		10 pc.	 Adattatore reversibile USB 2.0 da tipo A a tipo B, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. A to B USB 2.0 reversible panel adapter with metal body and gold contacts.
					
NAUSB-W-B	TN044	NKUSB-*		10 pc.	 Adattatore reversibile USB 2.0 da tipo A a tipo B, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. A to B USB 2.0 reversible panel adapter with black metal body and gold contacts.
					
NBB75DFGB	TN454			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina passante da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Female BNC 75Ω feedthrough panel connector with metal body and gold contacts.
					
NBB75DFGX	TN081			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina da pannello con corpo in metallo, contatti dorati e contatto di terra. Female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
					
NBB75DSIB	TN460			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina passante da pannello con corpo in metallo, polo a massa e contatti dorati per applicazione a 6 e 12G-SDI. Grounded female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
					
NBB75DSGB	TN073			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina da pannello con corpo in metallo, contatti dorati e contatto di terra. Female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
					
NBB75FI	TN046			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina passante da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Female 75Ω BNC panel feedthrough connector with metal body and gold contacts.
					
NBB75DFIX	TN072			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina passante da pannello con corpo in metallo e contatti dorati per applicazione a 6 e 12G-SDI. Female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
					
NBB75SI	TN800			10 pc.	Connettore BNC 75Ω femmina da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
					
NBL75BVZ17	TN458	tasker TSK1080 RG6 AU	10,4	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
					

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NBNC75BDD6	TN443		4,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BDD6X	TN461		4,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati per applicazioni a 6 e 12G-SDI. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
NBNC75BFG7	TN051	tasker TSK1077 T39	4,7	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Female BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BFG7X	TN048	tasker TSK1077 T39	4,7	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati per applicazioni a 6 e 12G-SDI. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
NBNC75BLP7	TN442	tasker RG59	6,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BLP9	TN444	tasker TSK1078	6,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BLP9X	TN463	tasker TSK1078	6,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati per applicazioni a 6 e 12G-SDI. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
NBNC75BTU11	TN445	tasker TSK1079	7,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BTU11X	TN462	tasker TSK1079	7,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati per applicazioni a 6 e 12G-SDI. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
NBNC75BUU11	TN465	tasker T42 T43 T442	7,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBNC75BUU11X	TN466	tasker T42 T43 T442	7,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati per applicazioni a 6 e 12G-SDI. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts for 6 and 12G-SDI applications.
NBNC75BWU13	TN450	tasker T42 T43 T442	7,3	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.
NBTC75BFI4	TN441	tasker RGB75 RG179U	2,9	10 pc.	Connettore BNC 75Ω maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male BNC 75Ω panel connector with metal body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC3FAAH1	TN122	NC3MXX		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina da pannello con contatto di terra collegato al pin 1 e piedinatura orizzontale per circuiti stampati (PCB). Female XLR 3 pin panel connector with ground contact connected at pin 1 and horizontal pins for printed circuit board (PCB).
NC3FD-H	TN066	NC3MXX		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e piedinatura orizzontale per circuiti stampati (PCB).
NC3FD-L-1	TN064	NC3MXX		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC3FD-LX	TN068	NC3MXX-EMC		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina schermato da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin shielded panel connector with metal body and silver contacts.
NC3FD-LX-B	TN069	NC3MXX-EMC-B		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina schermato, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female XLR 3 pin shielded panel connector with black metal body and gold contacts.
NC3FD-LX-BAG	TN070	NC3MXX-EMC-B		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina schermato, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti argentati. Female XLR 3 pin shielded panel connector with black metal body and silver contacts.
NC3FD-LX-HA	TN071	NC3MXX-EMC		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti a crimpare argentati. Crimping female XLR 3 pin shielded panel connector with metal body and silver contacts.
NC3FD-V	TN065	NC3MXX		10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e piedinatura verticale per circuiti stampati (PCB). Female XLR 3 pin panel connector with metal body, silver contacts and vertical pins for printed circuit board (PCB).
NC3FM-C	TN078		3,5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio o femmina convertibile, con corpo in metallo e contatti dorati. Male or female XLR 3 pin convertible connector with metal body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC3FP-1	TN079	NC3MXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta.  Female XLR 3 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC3FRX	TN082	NC3MD-L-1 NC3MXX NC3MRX	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina ad angolo retto. Corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin right angle connector with metal body and silver contacts.
NC3FX-HD	TN097	NC3MPR-HD NC3MX-HD	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo e contatti dorati. Female XLR 3 pin connector with metal body and gold contacts.
NC3FXX	TN091	NC3MD-L-1 NC3MXX NC3MAAH	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin connector with metal body and silver contacts.
NC3FXX-14-D	TN092	NC3MXX-14-D	8÷10	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo, contatti argentati e alloggiamento per cavi di diametro maggiorato.  Female XLR 3 pin connector with metal body, silver contacts and large bushing.
NC3FXX-14-B-D	TN093	NC3MXX-14-B-D	8÷10	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo nero, contatti dorati e alloggiamento per cavi di diametro maggiorato.  Female XLR 3 pin connector with black metal body, gold contacts and large bushing.
NC3FXX-B	TN095	NC3MD-L-B-1 NC3MXX-B	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female XLR 3 pin connector with black metal body and gold contacts.
NC3FXX-BAG	TN096	NC3MD-L-BAG-1 NC3MXX-BAG	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo nero e contatti argentati.  Female XLR 3 pin connector with black metal body and silver contacts.
NC3FXX-EMC	TN102	NC3MD-LX NC3MXX-EMC	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina, schermato, con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 3 pin shielded connector with metal body and silver contacts.
NC3FXX-HA	TN101	NC3MD-LX-HA NC3MXX-HA	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina, schermato, a crimpare, corpo in metallo e contatti argentati. Crimping female XLR 3 pin shielded connector with metal body and silver contacts.
NC3FXX-HD-D	TN098	NC3MPR-HD NC3MIX-HD-D	6÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli femmina con corpo in metallo e contatti dorati.  IP67 Female XLR 3 pin with metal body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC3MAAH	TN103	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con contatto di terra separato e piedinatura orizzontale per circuiti stampati (PCB).  Male XLR 3 pin panel connector with separate ground contact and horizontal pins for printed circuit board (PCB).
NC3MAV	TN141	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con contatto di terra separato e piedinatura verticale per circuiti stampati (PCB). Male XLR 3 pin panel connector with separate ground contact and vertical pins for printed circuit board (PCB).
NC3MAV-0	TN143	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con contatto di terra collegato e piedinatura verticale per circuiti stampati (PCB). Male XLR 3 pin panel connector with connected ground contact and vertical pins for printed circuit board (PCB).
NC3MD-H	TN107	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e piedinature orizzontali per circuiti stampati (PCB). Male XLR 3 pin panel connector with metal body, silver contacts and horizontal pins for printed circuit board (PCB).
NC3MD-L-1	TN106	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 3 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC3MD-LX	TN110	NC3FXX-EMC		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio schermato da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded male XLR 3 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC3MD-LX-B	TN111	NC3FXX-EMC-B		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio schermato da pannello con corpo in metallo nero e contatti dorati. Shielded male XLR 3 pin panel connector with black metal body and gold contacts.
NC3MD-LX-BAG	TN113	NC3FXX-EMC-B		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio schermato da pannello con corpo in metallo nero e contatti argentati. Shielded male XLR 3 pin panel connector with black metal body and silver contacts.
NC3MD-LX-HA	TN112	NC3FXX-EMC		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati a crimpare. Shielded crimping male XLR 3 pin panel connector with metal body and silver contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC3MD-V	TN114	NC3FXX		10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e piedinatura verticale per circuiti stampati (PCB).  Male XLR 3 pin panel connector with metal body, silver contacts and vertical pins for printed circuit board (PCB).
NC3MP	TN119	NC3FXX		10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Male XLR 3 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC3MP-B	TN120	NC3FXX-B		10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo nero, contatti dorati e flangia stretta. Male XLR 3 pin panel connector with black metal body, gold contacts and narrow flange.
NC3MPR-HD	TN121	NC3FX-HD NC3FXX-HD	IP65 IP67	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 3 pin panel connector with metal body and gold contacts.
NC3MRX	TN123	NC3FD-L-1 NC3FXX NC3FRX	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio ad angolo retto con corpo in metallo e contatti argentati. Male panel XLR 3 pin right angle connector with metal body and silver contacts.
NC3MX-HD	TN137	NC3FX-HD	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male panel XLR 3 pin connector with metal body and gold contacts.
NC3MXX	TN129	NC3FD-L-1 NC3FXX NC3FAAH1	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male panel XLR 3 pin connector with metal body and silver contacts.
NC3MXX-14-D	TN130	NC3FXX-14-D	8÷10	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo, contatti argentati e alloggiamento per cavi di diametro maggiorato. Male XLR 3 pin connector with metal body, silver contacts and large bushing.
NC3MXX-14-B-D	TN094	NC3FXX-14-B-D	8÷10	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo nero, contatti dorati e alloggiamento per cavi di diametro maggiorato. Male XLR 3 pin connector with black metal body, gold contacts and large bushing.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC3MXX-B	TN133	NC3FD-L-B-1 NC3FXX-B	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo nero e contatti dorati.  Male XLR 3 pin connector with black metal body and gold contacts.
NC3MXX-BAG	TN134	NC3FD-L-BAG-1 NC3FXX-BAG	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo nero e contatti argentati. Male XLR 3 pin connector with black metal body and silver contacts.
NC3MXX-EMC	TN222	NC3FD-LX NC3FXX-EMC	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio, schermato, con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded male XLR 3 pin connector with metal body and silver contacts.
NC3MXX-HA	TN139	NC3FD-LX-HA NC3FXX-HA	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio, schermato, con corpo in metallo e contatti argentati a clippare. Crimping male XLR 3 pin connector with metal body and silver contacts.
NC3MXX-HD-D	TN223	NC3FXX-HD-D	6÷8	10 pc.	Connettore XLR 3 poli maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 3 pin connector with metal body and gold contacts.
NC4FD-L-1	TN144	NC4MXX		10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 4 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC4FD-L-B-1	TN143	NC4MXX-B		10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina da pannello con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female XLR 4 pin panel connector with black metal body and gold contacts.
NC4FD-LX	TN145			10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina, schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded female XLR 4 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC4FP-1	TN149	NC4MXX		10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Shielded female XLR 4 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC4FP-B-1	TN150	NC4MXX-B		10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina da pannello con corpo in metallo nero, contatti dorati e flangia stretta. Female XLR 4 pin panel connector with black metal body, gold contacts and narrow flange.
NC4FRX	TN151	NC4MD-L-1 NC4MXX NC4MRX	3.5÷8	10 pc.	Connettore XLR 4 poli femmina ad angolo retto con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 4 pin right angle connector with metal body and silver contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC4FX-HD	TN159	NC4MPR-HD NC4MX-HD	3.5÷8	10 pc.	  Connettore XLR 4 poli femmina con corpo in metallo e contatti dorati.  
NC4FXX	TN154	NC4MD-L-1 NC4MXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 4 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati.  Female XLR 4 pin connector with metal body and gold contacts.
NC4FXX-B	TN155	NC4MD-L-B-1 NC4MXX-B	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 4 poli femmina con corpo in metallo nero e contatti dorati.  Female XLR 4 pin connector with metal body and gold contacts.
NC4MD-L-1	TN156	NC4FXX		10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded male XLR 4 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC4MD-LX	TN157			10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio, schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 4 pin panel connector with metal body and gold contacts.
NC4MP	TN158	NC4FXX		10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Male XLR 4 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC4MPR-HD	TN167	NC4FX-HD NC4FXX-HD		10 pc.	  Connettore XLR 4 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 4 pin panel connector with metal body and gold contacts.
NC4MRX	TN165	NC4FD-L-1 NC4FXX NC4FRX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio ad angolo retto con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 4 pin right angle connector with metal body and silver contacts.
NC4MX-HD	TN160	NC4FX-HD	3.5÷8	10 pc.	  Connettore XLR 4 poli maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 4 pin connector with metal body and gold contacts.
NC4MXX	TN168	NC4FD-L-1 NC4FXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 4 pin connector with metal body and silver contacts.
NC4MXX-B	TN169	NC4FD-L-B-1 NC4FXX-B	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 4 poli maschio con corpo in metallo nero e contatti dorati. Male XLR 4 pin connector with black metal body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC5FD-L-1	TN170	NC5MXX		10 pc.	  Connettore XLR 5 poli femmina da pannello con corpo in metallo e contatti argentati.  Female panel XLR 5 pin connector with metal body and silver contacts.
NC5FD-LX	TN171			10 pc.	 Connettore XLR 5 poli femmina, schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded female XLR 5 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC5FP-1	TN175	NC5MXX		10 pc.	 Connettore XLR 5 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Shielded female XLR 5 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC5FRX	TN182	NC5MD-L-1 NC5MXX NC5MRX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli femmina ad angolo retto con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 5 pin right angle connector with metal body and silver contacts.
NC5FX-HD	TN179	NC5MPR-HD NC5MX-HD	3.5÷8	10 pc.	  Connettore XLR 5 poli femmina con corpo in metallo e contatti dorati. Female XLR 5 pin connector with metal body and gold contacts.
NC5FXX	TN180	NC5MD-L-1 NC5MXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 5 pin connector with metal body silver contacts.
NC5FXX-B	TN181	NC5MD-L-B-1 NC5MXX-B	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli femmina con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female XLR 5 pin connector with black metal body and gold contacts.
NC5FXX-HD-D	TN183	NC5MPR-HD NC5MXX-HD-D	6÷8	10 pc.	  Connettore XLR 5 poli femmina con corpo in metallo e contatti dorati. Female XLR 5 pin connector with metal body and gold contacts.
NC5MD-L-1	TN184	NC5FXX		10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 5 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC5MD-L-B-1	TN186	NC5FXX-B		10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio da pannello con corpo in metallo nero e contatti dorati. Male XLR 5 pin panel connector with black metal body and gold contacts.

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC5MD-LX	TN185			10 pc.	   Connettore XLR 5 poli maschio, schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati. Shielded male panel XLR 5 pin connector with metal body and silver contacts.
NC5MD-LX-B	TN188			10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio, schermato, da pannello, con corpo in metallo nero, contatti dorati. Shielded male panel XLR 5 pin connector with black metal body and gold contacts.
NC5MP	TN187	NC5FXX		10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Male XLR 5 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC5MPR-HD	TN197	NC5FX-HD* NC5FXX-HD** IP65 IP67		10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 5 pin panel connector with metal body and gold contacts.
NC5MRX	TN192	NC5FD-L-1 NC5FXX NC5FRX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio ad angolo retto con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 5 pin right angle connector with metal body and silver contacts.
NC5MX-HD	TN194	NC5FX-HD	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio con corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 5 pin connector with metal body and gold contacts.
NC5MXX	TN195	NC5FD-L-1 NC5FXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 5 pin connector with metal body silver contacts.
NC5MXX-B	TN196	NC5FD-L-B-1 NC5FXX-B	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio con corpo in metallo nero e contatti dorati. Male XLR 5 pin connector with black metal body gold contacts.
NC5MXX-HD-D	TN199	NC5FXX-HD-D	6÷8	10 pc.	 Connettore XLR 5 poli maschio corpo in metallo e contatti dorati. Male XLR 5 pin connector with metal body and gold contacts.
NC6FD-L-1	TN198	NC6MXX		10 pc.	 Connettore XLR 6 poli femmina, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 6 pin panel connector with metal body and silver contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NC6FP-1	TN204	NC6MXX		10 pc.	  Connettore XLR 6 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta.
NC6FXX	TN203	NC6MD-L-1 NC6MXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 6 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 5 pin connector with metal body and silver contacts.
NC6MD-L-1	TN205	NC6FXX		10 pc.	 Connettore XLR 6 poli maschio da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 6 pin panel connector with metal body gold contacts.
NC6MP	TN207	NC6FXX		10 pc.	 Connettore XLR 6 poli maschio da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Male XLR 6 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC6MXX	TN211	NC6FD-L-1 NC6FXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 6 poli maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 6 pin connector with metal body and silver contacts.
NC7FD-L-1	TN226	NC7MXX		10 pc.	 Connettore XLR 7 poli femmina da pannello con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 7 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC7FP-1	TN214	NC7MXX		10 pc.	 Connettore XLR 7 poli femmina da pannello con corpo in metallo, contatti argentati e flangia stretta. Female XLR 7 pin panel connector with metal body, silver contacts and narrow flange.
NC7FXX	TN218	NC7MD-L-1 NC7MXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 7 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati. Female XLR 7 pin connector with metal body and silver contacts.
NC7MD-L-1	TN225	NC7FXX		10 pc.	 Connettore XLR 7 poli maschio, da pannello, con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 7 pin panel connector with metal body and silver contacts.
NC7MXX	TN224	NC7FD-L-1 NC7FXX	3.5÷8	10 pc.	 Connettore XLR 7 poli maschio con corpo in metallo e contatti argentati. Male XLR 7 pin connector with metal body and silver contacts.
NCJ6FI-S	TN246			10 pc.	    AAdattatore da XLR 3 poli femmina a jack 6,3 stereo, da pannello, con corpo in plastica e contatti dorati. Female panel adapter from XLR 3 pin to jack 6.3 stereo with plastic body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NCJ9FI-H	TN455			10 pc.	 Connettore da pannello XLR 3 poli femmina con innesto alternativo per jack 6,3 stereo, corpo in plastica, contatti dorati e piedinatura orizzontale per circuiti stampati (PCB).  Female XLR 3 pin panel connector, with Jack 6,3 stereo receptacle, plastic body and horizontal pins for printed circuit board (PCB).
NE8FDP	TN265	NE8MX-1		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.5e femmina, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. Female EtherCON cat.5e feedthrough panel connector with metal body and gold contacts.
NE8FDP-B	TN266	NE8MX-B-TOP-14		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.5e femmina, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female EtherCON cat.5e feedthrough panel connector with black metal body and gold contacts.
NE8FDP-TOP	TN267	NE8MX-B-TOP-14		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.5e femmina passante, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. Female EtherCON cat.5e feedthrough panel connector with metal body and gold contacts.
NE8FDV-YK-B	TN260	NE8MX-B		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.5e femmina, da pannello, con corpo in metallo, contatti dorati e terminali a perforazione d'isolante (IDC). Female EtherCON cat.5e panel connector with black metal body, gold contacts and insulation displacement termination (IDC).
NE8FDX-P6	TN255	NE8MX6 NE8MX6-T		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A femmina passante, schermato, da pannello, con corpo in metallo e contatti dorati. Shielded female EtherCON cat.6A feedthrough panel connector with metal body and gold contacts.
NE8FDX-P6-B	TN256	NE8MX6-B NE8MX6-B-T		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A femmina passante, schermato, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. Shielded female EtherCON cat.6A feedthrough panel connector with black metal and gold contacts.
NE8FDX-P6-W	TN257	NE8MX-B-TOP-14 NE8MX6 NE8MX6-T		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A femmina passante, schermato, da pannello, con corpo in metallo nero e contatti dorati. Shielded female EtherCON cat.6A feedthrough panel connector with metal body and gold contacts.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NE8FDY-C6	TN270	NE8MC6-MO		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A femmina, schermato, da pannello, con corpo in metallo, contatti dorati e terminali a perforazione d'isolante (IDC).  Shielded female EtherCON cat.6A panel connector with metal body, gold contacts and insulation displacement termination (IDC).
NE8FDY-C6-B	TN271	NE8MC6-MO		10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A femmina, schermato, da pannello, con corpo in metallo nero, contatti dorati e terminali a perforazione d'isolante (IDC). Shielded female EtherCON cat.6A panel connector with black metal body, gold contacts and insulation displacement termination (IDC).
NE8FF	TN272			10 pc.	 Accoppiatore EtherCON femmina passante per prolunga RJ45, con corpo in metallo e contatti dorati. Female EtherCON RJ45 feedthrough for cable extensions with metal body and gold contacts.
NE8MC6-MO	TN500	NE8FDY-C6 NE8FDY-C6-B	5,5÷6,5	10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6 maschio, schermato, con corpo in metallo e contatti dorati. Shielded male EtherCON cat.6 connector with metal body and gold contacts.
NE8MX-1	TN274	NE8FDP	3,5÷8	10 pc.	 Porta connettore EtherCON maschio con corpo in metallo per alloggiamenti RJ45. Male EtherCON carrier for RJ45 with metal body.
NE8MX6	TN286	NE8FDX-P6 NE8FDX-P6-W	7÷9,5	10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A maschio con corpo in metallo e contatti dorati per anime di diametro maggiore di 1,1 mm. Male EtherCON cat.6A connector with metal body and gold contacts for core diameter more than 1,1 mm.
NE8MX6-B	TN278	NE8FDX-P6-B	7÷9,5	10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A maschio con corpo in metallo nero e contatti dorati per anime di diametro maggiore di 1,1 mm. Male EtherCON cat.6A connector with black metal and gold contacts for core diameter more than 1,1 mm.
NE8MX6-B-T	TN502	NE8FDX-P6-B	7÷9,5	10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A maschio con corpo in metallo nero e contatti dorati per anime di diametro inferiore di 1,1 mm. Male EtherCON cat.6A connector with black metal and gold contacts for core diameter more than 1,1 mm.
NE8MX6-T	TN501	NE8FDX-P6 NE8FDX-P6-W	7÷9,5	10 pc.	 Connettore EtherCON cat.6A maschio con corpo in metallo e contatti dorati per anime di diametro inferiore di 1,1 mm. Male EtherCON cat.6A connector with metal and gold contacts for core diameter inferior to 1,1 mm.

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NE8MX-B	TN276	NE8FDP-B NE8FDV-YK-B NE8FDX-P6-B	4.5÷8	10 pc.	 
NE8MX-B-TOP	TN618	NE8FDP-TOP	5÷8	10 pc.	 
NE8MX-B-TOP-14	TN612	NE8FDP-TOP	8÷10	10 pc.	 
NF2C-B/2	TN277	NF2D-B-0	3÷7.3	10 pc.	 
NF2D-B-0	TN268	NF2C-B/2		10 pc.	
NJ3FC6	TN280		3.5÷8	10 pc.	
NJ3FC6-BAG	TN281		3.5÷8	10 pc.	
NJ3FP6C	TN282			10 pc.	
NJ3FP6C-BAG	TN284			10 pc.	
NL2FX	TN290	NE2MPXX	6÷10	10 pc.	 

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NL2FXX-W-S	TN291	NL2MPXX	6÷12	10 pc.	 
NL2MPXX	TN295	NL2FX NL2FXX-W-S		10 pc.	
NL4FC	TN294	NL4MPXX NL4MPRXX	6÷15	10 pc.	
NL4FX	TN296	NL4MPXX NL4MPRXX	7÷14.5	10 pc.	
NL4FXX-W-S	TN613	NL4MPXX	6÷12	10 pc.	
NL4FXX-W-L	TN614	NL4MPXX	10÷16	10 pc.	
NL4MMX	TN301	NL2FX NL4FC NL4FX		10 pc.	
NL4MPXX	TN303	NL4FC NL4FX NL4FXX-W-S NL4FXX-W-L		10 pc.	
NL4MPRXX	TN304	NL4FC NL4FX		10 pc.	
NL8FC	TN305	NL8MPR NL8MPRXX	8÷20	10 pc.	




Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NL8MPR	TN306	NL8FC	10 pc.		  <p>Connettore SpeakON 30A 8 poli maschio, da pannello, con flangia tipo G, corpo in plastica e contatti argentati.</p>  <p>Male SpeakON 30A 8 pole panel connector with G flange, plastic body and silver contacts.</p>
NL8MPRX	TN615	NL8FC	10 pc.		  <p>Connettore SpeakON 30A 8 poli maschio, da pannello, con flangia tipo G, corpo in plastica e contatti argentati.</p>  <p>Male SpeakON 30A 8 pole panel connector with G flange, plastic body and silver contacts.</p>
NL8MPRX-BAG	TN616	NL8FC	10 pc.		  <p>Connettore SpeakON 30A 8 poli maschio, da pannello, con flangia tipo G, corpo in metallo nero e contatti argentati.</p>  <p>Male SpeakON 30A 8 pole panel connector with G flange, black metal body and silver contacts.</p>
NLT4FXX	TN313	NLT4MPXX	9÷16	10 pc.	   <p>Connettore SpeakON 30A 4 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati.</p>  <p>Female SpeakON 30A 4 pole connector with metal body and silver contacts.</p>
NLT4MPXX	TN308	NLT4FXX	10 pc.		  <p>Connettore SpeakON 30A 4 poli maschio, da pannello, con flangia tipo G, corpo in metallo e contatti argentati.</p>  <p>Male SpeakON 30A 4 pole panel connector with G flange, metal body and silver contacts.</p>
NLT8FX	TN318	NLT8MPXX	8÷20	10 pc.	  <p>Connettore SpeakON 40A 8 poli femmina con corpo in metallo e contatti argentati.</p>  <p>Female SpeakON 40A 8 pole panel connector with metal body and silver contacts.</p>
NLT8MPXX	TN309	NLT8FX	10 pc.		  <p>Connettore SpeakON 30A 8 poli maschio, da pannello, con flangia tipo G, corpo in metallo e contatti argentati.</p>  <p>Male SpeakON 30A 8 pole panel connector with G flange, metal body and silver contacts.</p>
NP2RX	TN322		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with metal body and nickel contacts.</p>
NP2RX-AU-SILENT	TN324		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo, contatti dorati e silent switch.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with metal body, gold contacts and silent switch.</p>
NP2RX-B	TN325		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo nero e contatti dorati.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with black metal body and gold contacts.</p>

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NP2RX-BAG	TN326		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo nero e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with black metal body and nickel contacts.</p>
NP2X	TN329		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 con corpo sottile in metallo e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with thin black metal body and nickel contacts.</p>
NP2X-AU-SILENT	TN330		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 con corpo in metallo, contatti dorati e silent switch.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with metal body, gold contacts and silent switch.</p>
NP2XX-SILENT	TN617		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore jack mono maschio 6,3 con corpo in metallo, contatti dorati e silent switch.</p>  <p>Male jack 6,3 mono connector with metal body, gold contacts and silent switch.</p>
NP2X-B	TN331		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 con corpo sottile in metallo e contatti dorati.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with metal body and gold contacts.</p>
NP2X-BAG	TN332		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 con corpo sottile in metallo nero e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with thin black metal body and nickel contacts.</p>
NP3RX	TN339		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with metal body and nickel contacts.</p>
NP3RX-BAG	TN341		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack mono maschio 6,3 ad angolo retto con corpo in metallo nero e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono right angle connector with black metal body and nickel contacts.</p>
NP3X	TN353		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo sottile in metallo e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with thin metal body and nickel contacts.</p>
NP3X-B	TN354		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo sottile in metallo nero e contatti dorati.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with thin black metal body and gold contacts.</p>
NP3X-BAG	TN355		4÷7	10 pc.	 <p>Connettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo sottile in metallo nero e contatti in nickel.</p>  <p>Male Jack 6,3 mono connector with thin black metal body and nickel contacts.</p>

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NTE1	TN359			10 pc.	 Trasformatore audio professionale 1:1 con conduttori liberi.  Professional audio transformer 1:1 with free wires.
					
NTE10/3	TN360			10 pc.	Trasformatore audio professionale 1:3:10 con conduttori liberi. Professional audio transformer 1:3:10 with free wires.
					
NTP3RC	TN365	2÷4.5	10 pc.		Connnettore Jack stereo maschio 3,5 ad angolo retto con corpo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 3,5 stereo right angle connector with metal body and nickel contacts.
					
NTP3RC-B	TN366	2÷4.5	10 pc.		Connnettore Jack stereo maschio 3,5 ad angolo retto con corpo in metallo nero e contatti dorati. Male Jack 3,5 stereo right angle connector with black metal body and gold contacts.
					
NYS201	TN367	6	10 pc.		Connnettore Jack mono maschio 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 mono connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS202	TN368	6	10 pc.		Connnettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 stereo connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS203	TN369	6	10 pc.		Connnettore Jack mono maschio 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 mono connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS204	TN370	6	10 pc.		Connnettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 stereo connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS215	TN452		10 pc.		Connnettore Jack stereo femmina 6,3 con corpo in metallo e piedinatura per circuiti stampati (PCB). Female Jack 6,3 stereo connector with metal body and pins for printed circuit board (PCB).
					
NYS216	TN453		10 pc.		Connnettore Jack stereo femmina 6,3 con corpo in plastica e piedinatura per circuiti stampati (PCB). Female Jack 6,3 stereo connector with plastic body and pins for printed circuit board (PCB).
					
NYS2202P	TN374	6	10 pc.		Connnettore Jack mono femmina 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel. Female Jack 6,3 mono connector with metal body and nickel contacts.
					

Neutrik

Neutrik Code	Tasker Code	Associated	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NYS2203P	TN376		6	10 pc.	 Connnettore Jack stereo femmina 6,3 con corpo in metallo e contatti in nickel.  Female Jack 6,3 stereo connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS221	TN377			10 pc.	Connnettore Jack stereo femmina 6,3, da pannello, con corpo in metallo senza flangia. Female Jack 6,3 stereo panel connector with metal body without flange.
					
NYS225	TN386		8,8	10 pc.	Connnettore Jack mono maschio 6,3 con corpo corto in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 mono connector with short metal body and nickel contacts.
					
NYS228	TN396		7,5	10 pc.	Connnettore Jack stereo maschio 6,3 con corpo lungo in metallo e contatti in nickel. Male Jack 6,3 mono connector with long metal body and nickel contacts.
					
NYS230	TN402			10 pc.	Connnettore Jack stereo femmina 6,3, da pannello, con corpo in metallo e linguette faston da 0,205". Female Jack 6,3 stereo panel connector with metal body and 0,205" faston tabs.
					
NYS231B	TN404		4,5	10 pc.	Connnettore Jack stereo maschio 3,5 con corpo in metallo nero e contatti in nickel. Male Jack 3,5 stereo connector with black metal body and nickel contacts.
					
NYS231BG	TN405		4,5	10 pc.	Connnettore Jack stereo maschio 3,5 con corpo in metallo nero e contatti dorati. Male Jack 3,5 stereo connector with black metal body and gold contacts.
					
NYS231L	TN406		6,4	10 pc.	Connnettore Jack stereo maschio 3,5 con corpo in metallo, contatti in nickel e passacavo maggiorato. Male Jack 3,5 stereo connector with metal body, nickel contacts and large cable outlet.
					
NYS231LBG	TN515		6,4	10 pc.	Connnettore Jack stereo maschio 3,5 con corpo in metallo nero, contatti dorati e passacavo maggiorato. Male Jack 3,5 stereo connector with black metal body, gold contacts and large cable outlet.
					
NYS240	TN415		4	10 pc.	Connnettore Jack stereo femmina 3,5 con corpo in metallo e contatti in nickel. Female Jack 3,5 stereo connector with metal body and nickel contacts.
					
NYS240BG	TN416		4	10 pc.	Connnettore Jack stereo femmina 3,5 con corpo in metallo nero e contatti dorati. Female Jack 3,5 stereo connector with black metal body and gold contacts.
					
NYS322	TN421		6,5	10 pc.	Connnettore DIN maschio 5 poli con corpo in metallo e contatti argentati. Male DIN 5 pin connector with metal body and silver contacts.
					
NYS322AG	TN601			10 pc.	Connnettore DIN maschio 5 poli con corpo e contatti dorati. Male DIN 5 pin connector with gold body and contacts.
					

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

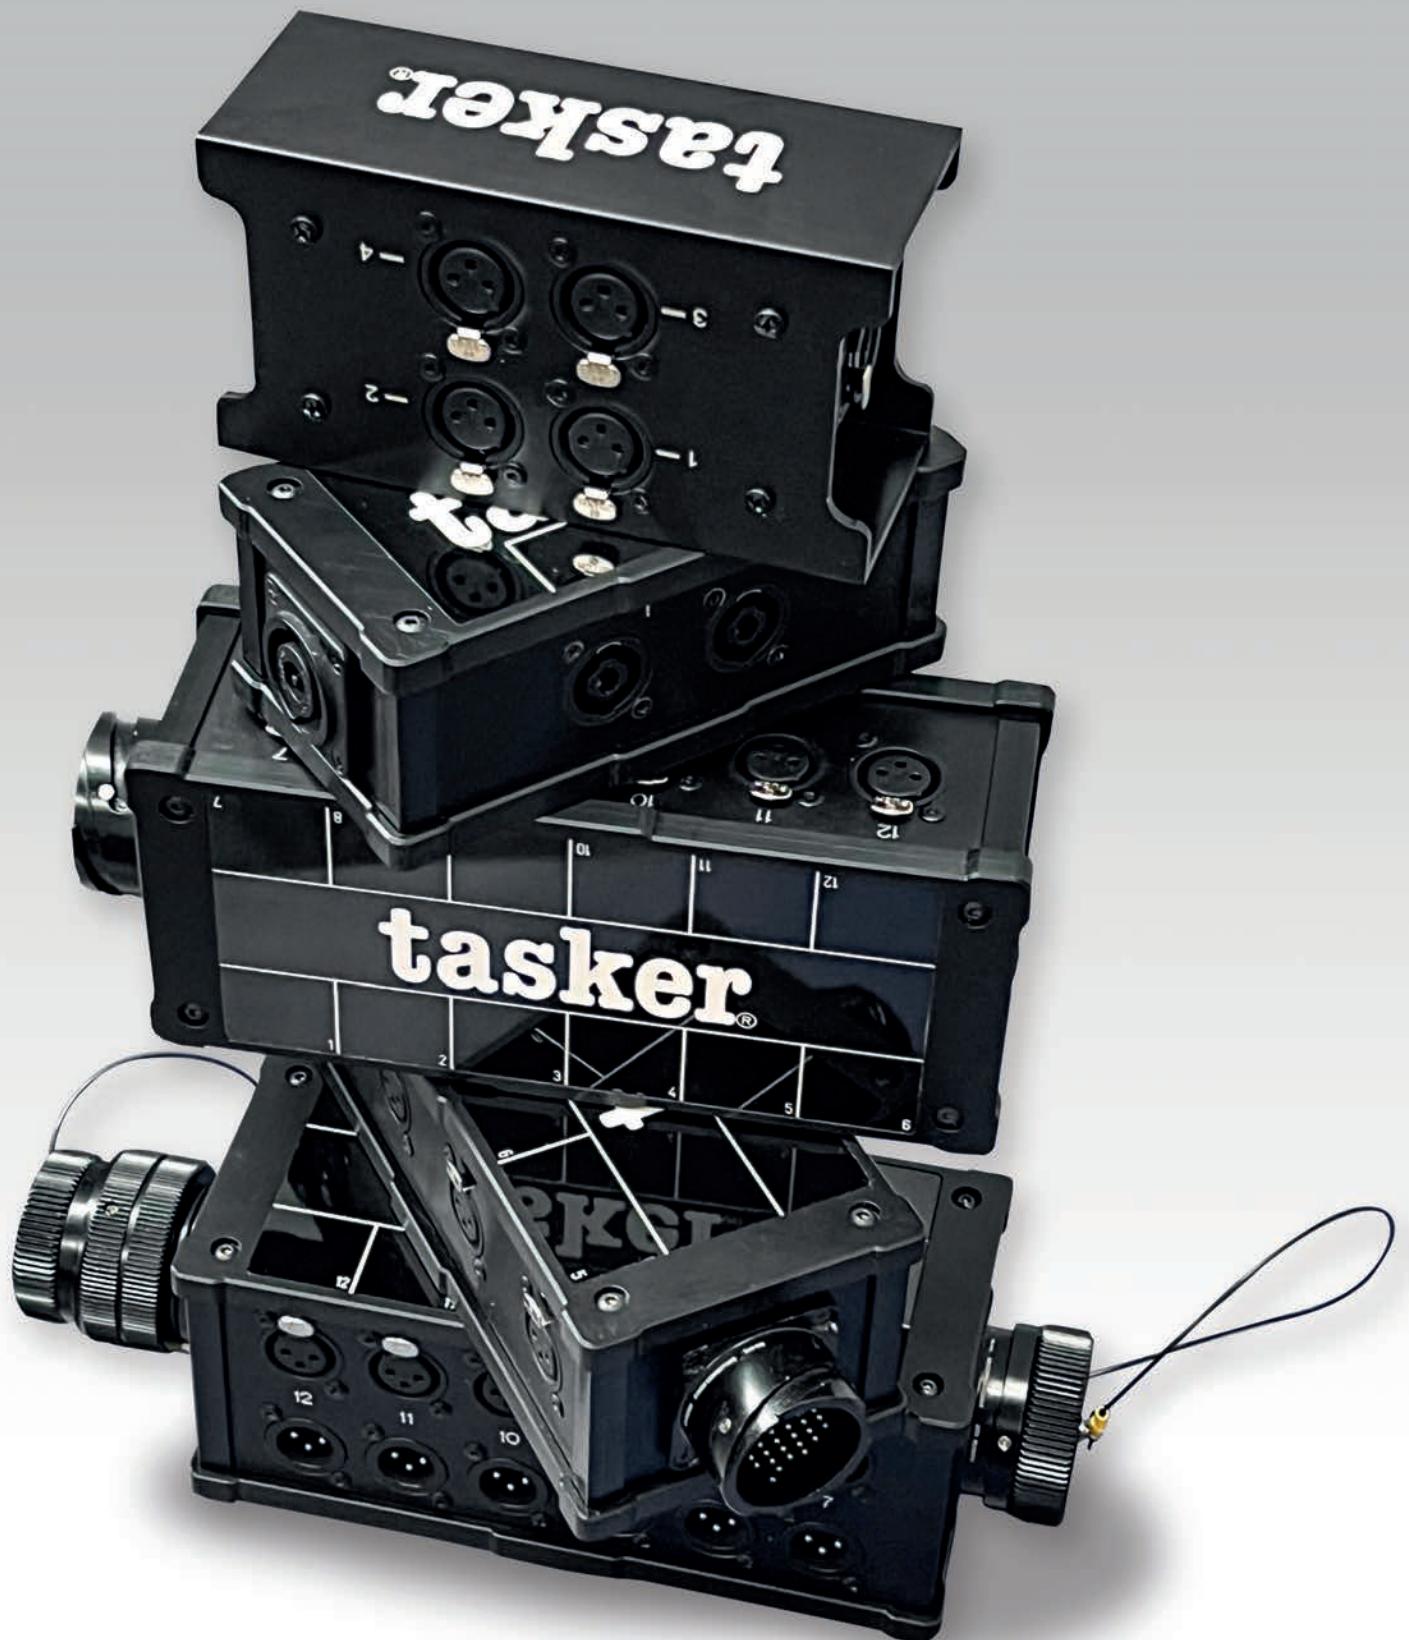
RoHS2
2002/95/CE
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

Neutrik Code	Tasker Code	Associated Code	Ø Cable (mm)	Packaging	Description
NYS322G	TN422		10 pc.		 Connettore DIN maschio 5 poli con corpo e contatti dorati.  Male DIN 5 pin connector with metal body and gold contacts.
NYS367-*	*0 Black/TN425 *2 Red/TN446 *4 Yellow/TN447 *5 Green/TN503 *6 Blue/TN504 *9 White/TN449		10 pc.		Connettore RCA femmina da pannello con corpo in metallo e contatti dorati. Female RCA panel connector with metal body and gold contacts.
NYS373-*	*0 Black/TN426 *2 Red/TN427 *4 Yellow/TN428 *5 Green/TN429 *6 Blue/TN430 *9 White/TN431		3.5÷6.1	10 pc.	Connettore RCA maschio con corpo in plastica e contatti dorati. Male RCA panel connector with plastic body and gold contacts.
SCDP-O	TN604			10 pc.	Guarnizione nera contro acqua e polvere per flange di tipo D. Dust and water black seal for D shape panel connectors.
SCDX	TN448			10 pc.	Copertura contro acqua e polvere per connettori a pannello con flangia di tipo D. Dust and water cover for D shape panel connectors.
SCF	TN456			10 pc.	Copertura contro la polvere per connettori femmina, da pannello, tipo XLR, EtherCON, BNC e RCA. Dust cover for female XLR, etherCON, BNC and RCA panel connectors.
SCM	TN457			10 pc.	Copertura contro la polvere per connettori XLR femmina da pannello femmina. Dust cover for female XLR panel connectors.



PROFESSIONAL
STAGE BOXES

Customized Professional Heavy Duty Stageboxes and Breakout Boxes for Outdoor/ Indoor Application

Each piece is fully customizable



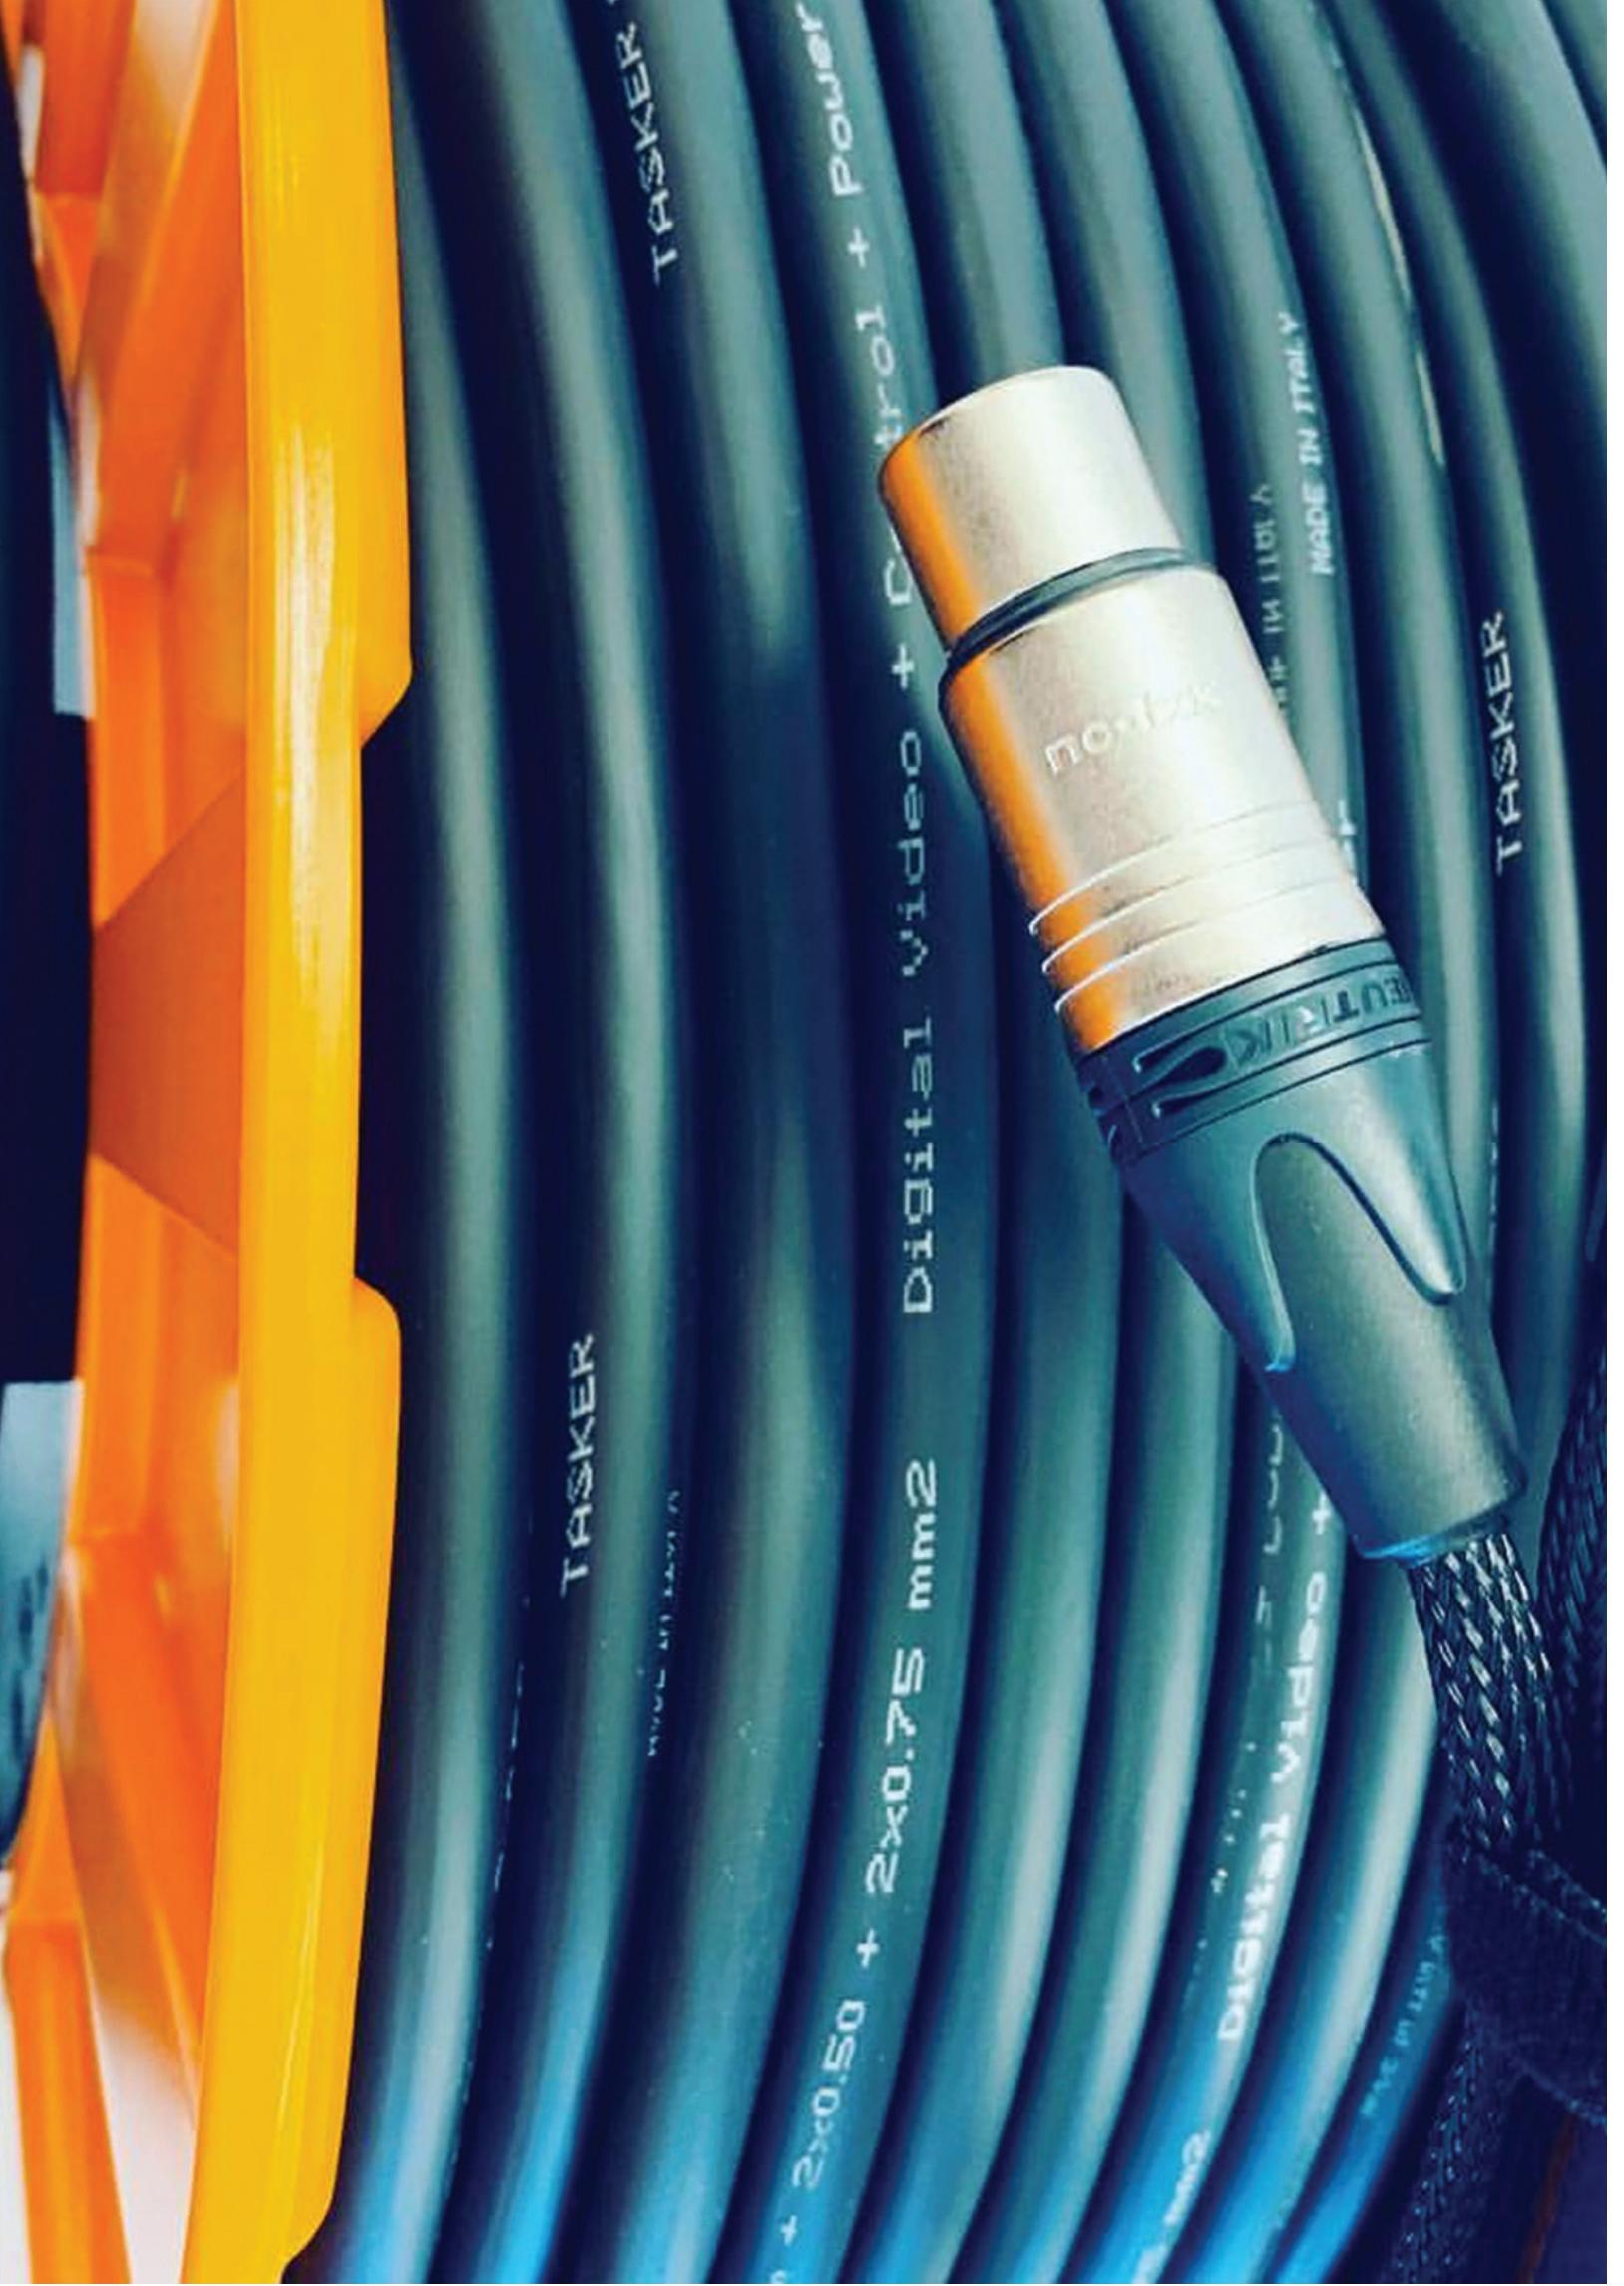
Code	Dimensions	Connectors	Description	Code	Dimensions	Connectors	Description
SB 3712 F12MLPF	214x92x94 mm	12xNC3FD-LX-BAG 	 <p>Stagebox con connettori Neutrik XLR da pannello, 12 femmina e 12 maschio + 2 connettore multipin Syntax da 37 contatti, uno maschio e uno femmina. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Cappuccio di copertura per i connettori multipin fornibile su richiesta. Ideale per il cablaggio dei cavi multicoppia.</p>		Stagebox with Neutrik XLR panel connectors, 12 female and 12 male + 2 Syntax multipin connector with 37 contacts, one male and one female. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Protection cap for multipin connectors available on demand. Ideal for multipair cables wiring.		
SB DMXNE8F4	154x80x60 mm	4xNC3FD-LX-BAG 	 <p>Breakout box con 4 connettori Neutrik XLR femmina da pannello e 1 connettore Neutrik EtherCON Cat.5e femmina da pannello. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Ideale per applicazioni a protocollo DMX e Dante.</p>		Breakout box with 4 female Neutrik XLR panel connectors and 1 female Neutrik etherCON Cat5e female panel connector. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Ideal for DMX and Dante protocol applications.		
SB NL8NL4	156x82x61 mm	4xNL4MP 	 <p>Breakout box con 4 connettori Neutrik speakON femmina 4 poli da pannello e 1 connettore Neutrik SpeaKON femmina 8 poli da pannello. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Ideale per il cablaggio dei cavi cassa multipolari.</p>		Breakout box with 4 female Neutrik SpeakON 4 pole panel connectors and 1 female Neutrik speakCON 8 pole female panel connector. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Ideal for multipolar speaker cables wiring.		

Customized Professional Heavy Duty Stageboxes and Breakout Boxes for Outdoor/ Indoor Application

Each piece is fully customizable



Code	Dimensions	Connectors	Description	Description
SB 258 FLPF	214x92x74 mm	8xNC3FD-LX-BAG  1xSWK025MP 	<p>Stagebox con 8 connettori Neutrik XLR femmina da pannello e 2 connettori multipin Syntax da 25 contatti, uno maschio e uno femmina. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Cappuccio di copertura per i connettori multipin fornibile su richiesta. Ideale per il cablaggio dei cavi multicoppia.</p>	<p>Stagebox with 8 female Neutrik XLR panel connectors and 2 Syntax multipin connectors with 25 contacts one male and one female. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Protection cap for multipin connectors available on demand. Ideal for multipair cables wiring.</p>
SB 3712 F	214x92x94 mm	12xNC3FD-LX-BAG  1xSWK037MP 	<p>Stagebox con 12 connettori Neutrik XLR femmina da pannello e 1 connettore multipin Syntax maschio da 37 contatti. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Cappuccio di copertura per i connettori multipin fornibile su richiesta. Ideale per il cablaggio dei cavi multicoppia.</p>	<p>Stagebox with 12 female Neutrik XLR panel connectors and 1 Syntax male multipin connector with 37 contacts. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Protection cap for multipin connectors available on demand. Ideal for multipair cables wiring.</p>
SB 3712 F12M	214x92x94 mm	12xNC3FD-LX-BAG  12xNC3MD-LX-BAG  1xSWK037FP 	<p>Stagebox con connettori Neutrik XLR da pannello, 12 femmina e 12 maschio + 1 connettore multipin Syntax maschio da 37 contatti. Corpo in alluminio e polietilene indistruttibile per applicazioni OUTDOOR/INDOOR, personalizzabile con marcatura e numerazioni laser. Cappuccio di copertura per i connettori multipin fornibile su richiesta. Ideale per il cablaggio dei cavi multicoppia.</p>	<p>Stagebox with Neutrik XLR panel connectors, 12 female and 12 male + 1 Syntax male multipin connector with 37 contacts. Unbreakable aluminium and polyethylene frame for OUTDOOR/INDOOR application customizable with laser marking and numbering. Protection cap for multipin connectors available on demand. Ideal for multipair cables wiring.</p>



2x0.75 mm² Digital Video + Control + Power

+ 2x0.50 + 2x0.75 mm² Digital Video +

Made in Italy

Empty Cable Drums

SO SERIES

Code	Drum O.D. (mm)	Packaging	Description
GT235SO	235	1 pc.	
GT310SO	310	1 pc.	
GT380SO	380	1 pc.	
SK380SO	380	1 pc.	
GT450SO	450	1 pc.	



Avvolgicavo Schill professionale in polimero termoplastico ultra leggero ad alta resistenza. Realizzato con maniglia e piedini di supporto integrati. Adatto a ogni condizione lavorativa sia INDOOR che OUTDOOR. Disponibile con diversi diametri da 235 a 450 mm, tutte con frizione regolabile. La serie SO presenta un pannello frontale liscio e rimovibile che dà la possibilità di applicare diversi connettori a pannello in base alle diverse esigenze operative.

Light and high resistant thermoplastic polymer Schill cable drum. Made with handle and support feet integrated. Suitable for any working conditions, both INDOOR or OUTDOOR. Available with different diameters from 235 to 450 mm, all with adjustable clutch. The SO series has a smooth and removable front panel that gives the possibility to apply different panel connectors according to different operational needs.

RM SERIES

Code	Drum O.D. (mm)	Packaging	Description
GT235RM	235	1 pc.	
GT310RM	310	1 pc.	
GT380RM	380	1 pc.	
SK380RM	380	1 pc.	
GT450RM	450	1 pc.	



Avvolgicavo Schill professionale in polimero termoplastico ultra leggero ad alta resistenza. Realizzato con maniglia e piedini di supporto integrati. Adatto a ogni condizione lavorativa sia INDOOR che OUTDOOR. Disponibile con diversi diametri da 235 a 450 mm, tutte con frizione regolabile. La serie RM presenta da 2 a 4 alette di avvolgitura ausiliaria che danno la possibilità di porre parte del cavo o i connettori più ingombranti in maniera ordinata.

Light and high resistant thermoplastic polymer Schill cable drum. Made with handle and support feet integrated. Suitable for any working conditions, both INDOOR or OUTDOOR. Available with different diameters from 235 to 450 mm, all with adjustable clutch. The RM series has from 2 to 4 auxiliary winding tabs that give the possibility to place properly tidily part of the cable or the bulky connectors.

MFK SERIES

Code	Drum O.D. (mm)	Packaging	Description
GT310MFK	310	1 pc.	
GT380MFK	380	1 pc.	
SK380MFK	380	1 pc.	
GT450MFK	450	1 pc.	



Avvolgicavo Schill professionale in polimero termoplastico ultra leggero ad alta resistenza. Realizzato con maniglia e piedini di supporto integrati. Adatto a ogni condizione lavorativa sia INDOOR che OUTDOOR. Disponibile con diversi diametri da 310 a 450 mm, tutte con frizione regolabile. La serie MFK presenta uno sportello con 1 o 2 cardini per riporre in uno spazio protetto i connettori che richiedono particolare attenzione.

Light and high resistant thermoplastic polymer Schill cable drum. Made with handle and support feet integrated. Suitable for any working conditions, both INDOOR or OUTDOOR. Available with different diameters from 310 to 450 mm, all with adjustable clutch. The MFK series has a door with 1 or 2 hinges to store the connectors that require particular attention in a protected space.

Empty Cable drums

Come individuare l'avvolgicavo adatto al tuo cavo seguendone il diametro:

How to choose the right cable drum basing on the cable diameter:

Cable Diam.Ø	GT235	GT310	GT380/SK380	GT450
mm	m	m	m	m
7,00	60	135	249	301
8,00	45	96	190	240
9,00	34	73	153	185
11,00	23	54	92	118
12,00	20	41	86	104
13,00	13	37	67	81
14,00	12	33	62	75
15,00	12	24	46	55
17,00	6	21	38	51
20,00	5	13	25	31
23,00	4	11	20	27
25,00	4	7	13	16

Display

Code	Packaging	Description
T306A	1 pc.	 Espositore rotante in plastica e metallo a 3 lati con 15 ganci per cavi pre-assemblati.  Plastic and metal rotating display with 3 sides and 15 hooks for pre-assembled cables.



Display

Code	Packaging	Description
T307A	1 pc.	 Espositore in cartone ondulato con dodici ganci metallici per l'esposizione di cavi preassemblati.  Corrugated cardboard display with twelve metal hooks for premade cables.



Premade Cable Drums for Heavy Duty - Audio and DMX



Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT33DPV	50 100	GT235RM GT310RM	TSK1038 PUR	2x0,35mm ²	NC3MXX-B NC3FXX-B	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker TSK1038 PUR e connettori Neutrik neri per interconnettere apparati audio e luci DMX. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.



Notes

Available also with Neutrik XLR 5 pin connectors NC5MXX-B and NC5FXX-B. tasker code GT35DPV.

Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT33DPN	50 100	GT235S0 GT310S0	TSK1038 PUR	2x0,35mm ²	NC3MD-LX-B NC3FXX-B	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker TSK1038 PUR e connettori Neutrik neri per interconnettere apparati audio e luci DMX. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.



Notes

Available also with Neutrik XLR 5 pin connectors NC5MD-L-B-1 and NC5FXX-B. Tasker code GT35DPN.

Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT55DPV	50 100	GT310RM GT380RM	C862	2x2X0,35mm ²	NC5MXX-B NC5FXX-B	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C862 e connettori Neutrik neri per interconnettere apparati luci DMX. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.



Schill professional cable drum assembled with tasker cable TSK1038 PUR and black Neutrik connectors for interconnection of audio equipments and DMX lights. Ideal also for OUTDOOR installations thanks to the extreme resistance of all the components.

Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT55DPN	50 100	GT310S0 GT380S0	C862	2x2X0,35mm ²	NC5MD-LX-B NC5FXX-B	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C862 e connettori Neutrik neri per interconnettere apparati luci DMX. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.



Schill professional cable drum assembled with tasker cable C862 and black Neutrik connectors for DMX lights interconnection. Ideal also for OUTDOOR installations thanks to the extreme resistance of all the components.

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

Premade Cable Drums for Heavy Duty - Video



Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT42CPV	50 100	GT235RM GT310RM	T42 PUR	7x0,40/4,80/7,10 mm (1x0,88 mm ² - 75Ω)	NBNC75BWU13 NBNC75BWU13	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker T42 PUR e connettori Neutrik per interconnettere apparati video HD-SDI fino a 12GHz. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.
GT42CPN	50 100	GT235SO GT310SO	T42 PUR	7x0,40/4,80/7,10 mm (1x0,88 mm ² - 75Ω)	NBB75DSGB NBNC75BWU13	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker T42 PUR e connettori Neutrik per interconnettere apparati video HD-SDI fino a 12GHz. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.
GT11TPV	50 100	GT380RM GT450RM	TR11 PUR Extraflex	19x0,28/6,40/8,60/11,00 mm (1x1,17 mm ² - 75Ω)	SE1051 KE1051	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker TR11 PUR Extraflex e connettori Fischer per interconnettere apparati broadcast professionali. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.
GT11TPN	50 100	GT380SO GT450SO	TR11 PUR Extraflex	19x0,28/6,40/8,60/11,00 mm (1x1,17 mm ² - 75Ω)	DBQ1051 SE1051	 Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker TR11 PUR Extraflex e connettori Fischer per interconnettere apparati broadcast professionali. Ideale per installazioni OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5

New Optical Premade Cables for Audio and Broadcast



Code	Length (m)	Drum	Cable	Description	
NEU-NK02M-A-2-50	50	GT310RM	Optical fiber Multi Mode 2 channel OM3 50/125 µm	Avvolgicavo professionale Schill assemblato con fibra ottica extra robusta e connettori Neutrik OpticalCON per la trasmissione del segnale fino a 10 Gbit/s. Ideale per broadcast, sistemi integrati ed eventi live.	Schill professional cable drum assembled with extra rugged optical fiber and Neutrik OpticalCON connectors for signal transmission over 10 Gbit/s. Ideal for broadcast, system integration and live event installation.
NEU-NK02M-A-2-100	100	GT310RM			
NEU-NK02M-A-2-200	200	GT310RM			
NEU-NK04M-A-2-50	50	GT310RM	Optical fiber Multi Mode 4 channel OM3 50/125 µm	Avvolgicavo professionale Schill assemblato con fibra ottica extra robusta e connettori Neutrik OpticalCON per la trasmissione del segnale fino a 10 Gbit/s. Ideale per broadcast, sistemi integrati ed eventi live.	Schill professional cable drum assembled with extra rugged optical fiber and Neutrik OpticalCON connectors for signal transmission over 10 Gbit/s. Ideal for broadcast, system integration and live event installation.
NEU-NK04M-A-2-100	100	GT380RM			
NEU-NK04M-A-3-200	200	GT385RM			
GTSMPTESV-50	50	GT310RM	Hybrid Optical fiber SMTPE Cable	Avvolgicavo professionale Schill assemblato con fibra ottica extra robusta e connettori Lemo per la connessione di telecamere broadcast ad alta risoluzione secondo il protocollo SMPTE.	Schill professional cable drum assembled with extra rugged optical fiber and Lemo connectors for broadcast high resolution professional cameras.
GTSMPTESV-100	100	GT380RM			
GTSMPTESV-200	200	GT385RM			

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

www.tasker.it

Accessories 5

Premade Cable Drums for Heavy Duty – Cat. 5e, Cat.6A and Cat.7



Code	Length (m)	Drum	Cable	Section	Connectors	Description
GT25LPV	50 75 100	GT310RM GT310RM GT380RM	C725 PUR	4x2x0,15 mm ²	NE8MX-B NE8MX-B	<p> Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C725 PUR e connettori Neutrik neri per interconnectare apparati audio digitali e LAN Cat.5e. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.</p>
			Cat.5e			
GT25LPN	50 75 100	GT310SO GT310SO GT380SO	C725 PUR	4x2x0,15 mm ²	NE8FDP-B NE8MX-B	<p> Schill professional cable drum assembled with tasker cable C725 PUR and black Neutrik connectors for interconnection of digital audio equipments and Cat.5e LAN. Ideal also for OUTDOOR installations thanks to the extreme resistance of all the components.</p>
			Cat.5e			
GT28LPV	50 75 100	GT310RM GT380RM GT380RM	C728 PUR	4x2x0,22 mm ²	NE8MX6-B NE8MX6-B	<p> Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C728 PUR e connettori Neutrik neri per interconnectare apparati video digitali e LAN Cat.6A. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.</p>
			Cat.6A			
GT28LPN	50 75 100	GT310SO GT380SO GT380SO	C728 PUR	4x2x0,22 mm ²	NE8FDX-P6-B NE8MX6-B	<p> Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C728 PUR e connettori Neutrik neri per interconnectare apparati video digitali e LAN Cat.6A. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.</p>
			Cat.6A			
GT26LPV	50 75 100	GT310RM GT310RM GT310RM	C726 PUR	4x2x0,14 mm ²	NE8MX6-B-T NE8MX6-B-T	<p> Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C726 PUR e connettori Neutrik neri per interconnectare apparati LAN Cat.7 ad alta velocità. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.</p>
			Cat.7			
GT26LPN	50 75 100	GT310SO GT310SO GT310SO	C726 PUR	4x2x0,14 mm ²	NE8FDX-P6-B NE8MX6-B-T	<p> Avvolgicavo schill professionale cablato con cavo tasker C726 PUR e connettori Neutrik neri per interconnectare apparati LAN Cat.7 ad alta velocità. Ideale per installazioni anche OUTDOOR grazie all'estrema robustezza di tutti i componenti.</p>
			Cat.7			

Custom production on demand

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.taskercables.com

Accessories 5



tasker



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS²
2002/95/EC
2011/65/UE

OFC
COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
www.tasker.it

Accessories 5

New Special accessories - Heat Shrink Tubes

1m Heat - Shrink tubes 2:1

Code	Length (m)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max inner Diam. after heating (mm)	Packaging (pc.)	Standard Colors	Colors on demand	Description	
GTM1206	1	1,2	0,6	50	Black Blue White Red Transparent Orange Yellow Green	BK B W R TR O Y G	V BR GY	Guaina termo-restringente in poliolefina reticolata con fattore di restringimento 2:1. Ritardante la fiamma, temperatura operativa di -55/+125°C e UL/ CSA Standard.
GTM1608	1	1,6	0,8	50				Heat shrink tube in cross-linked polyolefin with shrinkage factor of 2:1. Flame retardant with operative temperature of -55/+125°C and UL/ CSA Standard.
GTM2412	1	2,4	1,2	50				
GTM3216	1	3,2	1,6	50				
GTM4824	1	4,8	2,4	50				
GTM6432	1	6,4	3,2	50				
GTM9548	1	9,5	4,8	50				
GTM1264	1	12,7	6,4	25				
GTM1680	1	16,0	8,0	25				
GTM1995	1	19,0	9,5	25				
GTM2512	1	25,4	12,7	25				
GTM32016	1	32,0	16,0	10				
GTM3819	1	38,1	19,0	10				
GTM5025	1	50,8	25,4	5				



Heat - Shrink tubes 2:1 on Boxes

Code	Length (m)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max inner Diam. after heating (mm)	Packaging	Standard Colors	Colors on demand	Description	
BOX1206	10	1,2	0,6	1	Black Blue White Red Transparent Orange Yellow Green	BK B W R TR O Y G	V BR GY	Guaina termo-restringente in poliolefina reticolata con fattore di restringimento 2:1. Ritardante la fiamma, temperatura operativa di -55/+125°C e UL/ CSA Standard.
BOX1608	10	1,6	0,8	1				Heat shrink tube in cross-linked polyolefin with shrinkage factor of 2:1. Flame retardant with operative temperature of -55/+125°C and UL/ CSA Standard.
BOX2412	10	2,4	1,2	1				
BOX3216	10	3,2	1,6	1				
BOX4824	10	4,8	2,4	1				
BOX6432	5	6,4	3,2	1				
BOX9548	5	9,5	4,8	1				
BOX1264	5	12,7	6,4	1				
BOX1680	5	16,0	8,0	1				
BOX1995	5	19,0	9,5	1				
BOX2512	5	25,4	12,7	1				



Heat - Shrink tubes 2:1 on Reels

Code	Length (m)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max inner Diam. after heating (mm)	Packaging	Standard Colors	Colors on demand	Description	
GTB1206	150	1,2	0,6	150	Black Blue White Red Transparent Orange Yellow Green	BK B W R TR O Y G	V BR GY	Guaina termo-restringente in poliolefina reticolata con fattore di restringimento 2:1. Ritardante la fiamma, temperatura operativa di -55/+125°C e UL/ CSA Standard.
GTB1608	150	1,6	0,8	150				Heat shrink tube in cross-linked polyolefin with shrinkage factor of 2:1. Flame retardant with operative temperature of -55/+125°C and UL/ CSA Standard.
GTB2412	150	2,4	1,2	150				
GTB3216	150	3,2	1,6	150				
GTB4824	75	4,8	2,4	75				
GTB6432	75	6,4	3,2	75				
GTB9548	75	9,5	4,8	75				
GTB1264	50	12,7	6,4	50				
GTB1680	50	16,0	8,0	50				
GTB1995	30	19,0	9,5	30				
GTB2512	30	25,4	12,7	30				
GTB32016	30	32,0	16,0	30				
GTB3819	30	38,1	19,0	30				
GTB5025	30	50,8	25,4	30				
GTB7638	15	76,2	38,1	15				
GTB10250	15	102,0	50,8	15				
GTB12663	15	126,0	63,5	15				
GTB15076	15	150,0	76,0	15				



Heat - Shrink Tubes with glue 3:1 on Boxes

Code	Length (m)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max inner Diam. after heating (mm)	Packaging (m)	Code Color	Description
BOXC3010	5	3,0	1,0	1	Black BK	Guaina termorestringente in poliolefina reticolata con adesivo applicato in controestruzione e fattore di restringimento 3:1. Ritardante la fiamma, resistente UV, con temperatura operativa -55°C/+125°C e UL/CSA Standard.
BOXC4816	4	4,8	1,6	1		Heat shrink tube in cross-linked polyolefin with glue applied in counter-extrusion and shrinkage factor of 3:1. Flame Retardant with operative temperature of -55/+125°C and UL/CSA Standard.
BOXC6020	3,5	6,0	2,0	1		
BOXC9030	3	9,0	3,0	1		
BOXC1240	2,5	12,0	4,0	1		
BOXC1963	2	19,0	6,3	1		
BOXC2480	1,5	24,0	8,0	1		



Heat - Shrink Tubes with glue 3:1 on Reels

Code	Length (m)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max inner Diam. after heating (mm)	Packaging	Standard Colors	Colors on demand	Description
GTBC3010	150	3,0	1,0	1	Code: BK	Code: -R	Guaina termorestringente in poliolefina reticolata con adesivo applicato in controestruzione e fattore di restringimento 3:1. Ritardante la fiamma, resistente UV, con temperatura operativa -55°C/+125°C e UL/CSA Standard.
GTBC4816	75	4,8	1,6	1		-G	Heat shrink tube in cross-linked polyolefin with glue applied in counter-extrusion and shrinkage factor of 3:1. Flame Retardant with operative temperature of -55/+125°C and UL/CSA Standard.
GTBC6020	75	6,0	2,0	1		-B	
GTBC9030	50	9,0	3,0	1		-TR	
GTBC1240	30	12,0	4,0	1		-W	
GTBC1963	30	19,0	6,3	1		-Y	
GTBC2480	30	24,0	8,0	1			
GTBC30010	30	30,0	10,0	1			
GTBC4013	30	40,0	13,3	1			



New Special accessories - Cable Ties

Cable Ties

Code	Length (m)	Width (mm)	Max tightening Diam. (mm)	Weight hold (Kg)	Packaging (pc.)	Standard Colors	Colors on demand	Description
FST8024	80,0	2,4	15,0	8,0	100	Colors: Black	Code: BK	Code: Fascette in Nylon resistenti ai raggi UV e con temperatura operativa di -40/+85°C.
FST10025	100,0	2,5	22,0	8,1	100	Colors: Natural	Code: NAT	Nylon cable ties, UV rays resistant with operating temperatures of -40/+85°C.
FST12025	120,0	2,5	30,0	8,1	100			Self-extinguishing within 30 sec. and UL certified.
FST14025	140,0	2,5	33,0	8,1	100			Suitable for different application.
FST16025	160,0	2,5	40,0	8,1	100			
FST20025	200,0	2,5	53,0	8,1	100			
FST14036	140,0	3,6	33,0	18,2	100			
FST20036	200,0	3,6	53,0	18,2	100			
FST30036	300,0	3,6	76,0	18,2	100			
FST37036	370,0	3,6	102,0	18,2	100			
FST16048	160,0	4,8	38,0	22,2	100			
FST19048	190	4,8	46,0	22,2	100			
FST20048	200	4,8	50,0	22,2	100			
FST25048	250	4,8	60,0	22,2	100			
FST28048	280	4,8	70,0	22,2	100			
FST30048	300	4,8	76,0	22,2	100			
FST37048	370	4,8	102,0	22,2	100			
FST43048	430	4,8	110,0	22,2	100			
FST53048	530	4,8	140,0	22,2	100			



Adhesive bases for Cable Ties

Code	Length (m)	High (mm)	Recommended ties width (mm)	Housing thickness (mm)	Hole Diam. (mm)	Packaging (pc.)	Standard Colors	Description
BAD2,5	12,7	3,2	2,5	3,2	-	100	Colors: Black	Code: Basette adesive in Nylon per fascette con temperatura operativa di -40/+85°C.
BAD3,6	19,0	4,4	3,6	4,0	3,5	100	Colors: Natural	Autoestinguenti entro 30 sec. dall'incendio e Certificate UL, ideali per le più svariate applicazioni operative.
BAD4,8	27,7	5,7	4,8	5,3	5,7	100		Nylon adhesive bases for cable ties, with operating temperatures of -40/+85°C. Self-extinguishing within 30 sec. and UL certified. Suitable for different application.



Saddle support for Cable Ties

Code	Length (m)	High (mm)	Width (mm)	Ties width (mm)	Hole Diam. (mm)	Packaging (pc.)	Standard Colors	Description
BSL3,7	14,9	7,2	9,5	4,8	3,7	100	Colors: Black	Supporti a sella in Nylon per fascette con temperatura operativa di -40/+85°C.
BSL4,5	14,9	7,2	9,5	4,8	4,5	100	Colors: Natural	Autoestinguenti entro 30 sec. dall'incendio e Certificate UL, ideali per le più svariate applicazioni operative.



Tools for Cable Ties

Code

TFT1		Tira-fascette in metallo rosso per spessori fino a 4,8 mm con taglio automatico a fine regolazione.	Red metal tie gun for thicknesses up to 4.8 mm with automatic cutting at the end of the adjustment.
TFT114		Tira-fascette in metallo rosso per spessori da 3,6 a 9,5 mm, con leva per il taglio manuale della fascetta a fine regolazione.	Red metal tie gun for thicknesses from 3.6 to 9.5, with lever for manual cutting at the end of the adjustment.

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS2
2002/95/EC
2011/65/UE

OFC COPPER

tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

www.tasker.it

Accessories 5

New Special accessories - Sleeves and Tape

Braided Sleeves

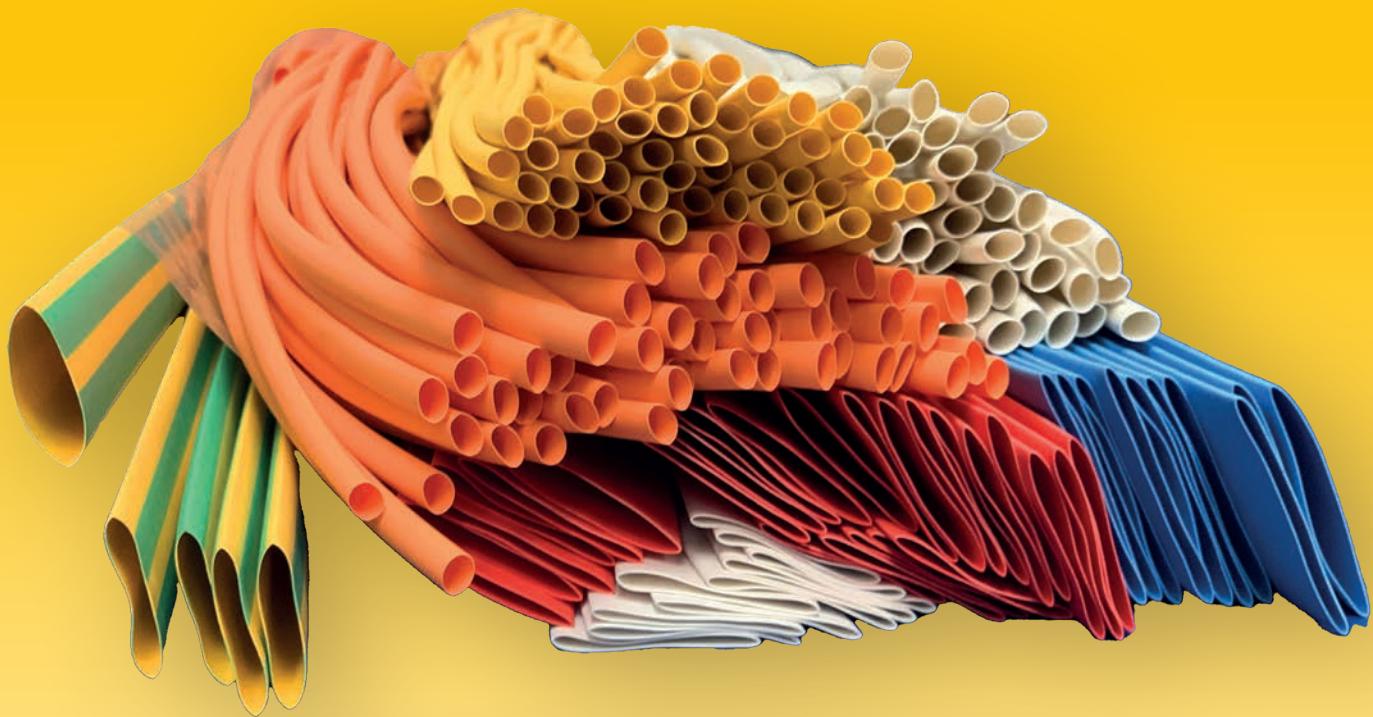
Code	Length (m)	Min. Diam. (mm)	Inner Diam. at delivery (mm)	Max. Diam. (mm)	Packaging (pc)	Standard Colors	Description
CTR8	100	5,0	8,0	12,0	1	 Colors:   Code: BK	 Calza trecciata in monofilamento di poliestere con resistenza alla trazione di 7000 kg/cm ² e temperatura operativa di -50/+150°C. Ideale per contenere più cavi in un unico fascio o per la protezione di cablati.
CTR10	100	7,0	10,0	15,0	1		
CTR12	100	6,0	12,0	20,0	1		
CTR15	100	8,0	15,0	23,0	1		
CTR20	100	12,0	20,0	30,0	1		
CTR25	100	18,0	25,0	34,0	1		
CTR30	100	20,0	30,0	40,0	1		
CTR40	100	25,0	40,0	60,0	1		
CTR50	100	45,0	50,0	75,0	1		

Spiral Sleeves

Code	Length (m)	Diam. (mm)	Packaging (pc)	Standard Colors	Description	
CSP8	100	8,5	60,0	10	 Colors:  Black  Natural Code: BK NAT	 Polyethylene spiral sleeves in with an operating temperature of -50/+85°C. Ideal for holding multiple cables in a single bundle or for wired protection.
CSP10	100	10,2	65,0	10		
CSP13	100	13,0	70,0	10		
CSP16	100	16,4	100,0	10		

Velcro Tape

Code	Length (m)	Diam. (mm)	Packaging (pc)	Standard Colors	Description
VEL12	25	12,0	1	 Colors:  Black Code: BK	Nastro in velcro ad alta resistenza ideale per la realizzazione di cablati per le più svariate applicazioni operative.
VEL20	25	20,0	1		



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

RoHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

www.tasker.it

Accessories 5



basket®

FREE EXPRESSION IN
FREE SPACES





AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001



tasker
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY

www.taskercables.com

Accessories 5